

220V 高压霓虹 最长高达25m/卷



NEON 霓虹 侧发光 / 1018 14W 220V/ 白光

Product No. : FEN14W-P5-G1 28BL8x 220V120S12 1018L25

技术细节

FEN14W-P5-G1 28BL8x 220V120S12 1018L25

功率	14W/M 4.39W/ft
电压	DC220V
显色指数	80
LED数量	120LEDs/M
长度/卷	25M
工作温度	-25-55°C
储存温度	-30-60°C
电压范围	AC 210-230V
反向电压	

- 可直接接市电AC220V, 不另外接降压电源。
- 每卷最长25m
- 光线柔和均匀。
- 可侧弯曲, IP65防护。




光通量


色温	光通量
● 2700K	490lm
● 3000K	530lm
● 4000K	560lm
● 6000K	560lm

室内灯具光度数据


室内灯具配光曲线

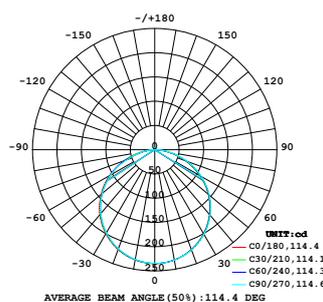


空间等照度曲线(单位:lx)

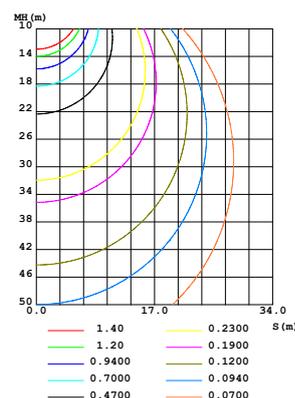

尺寸

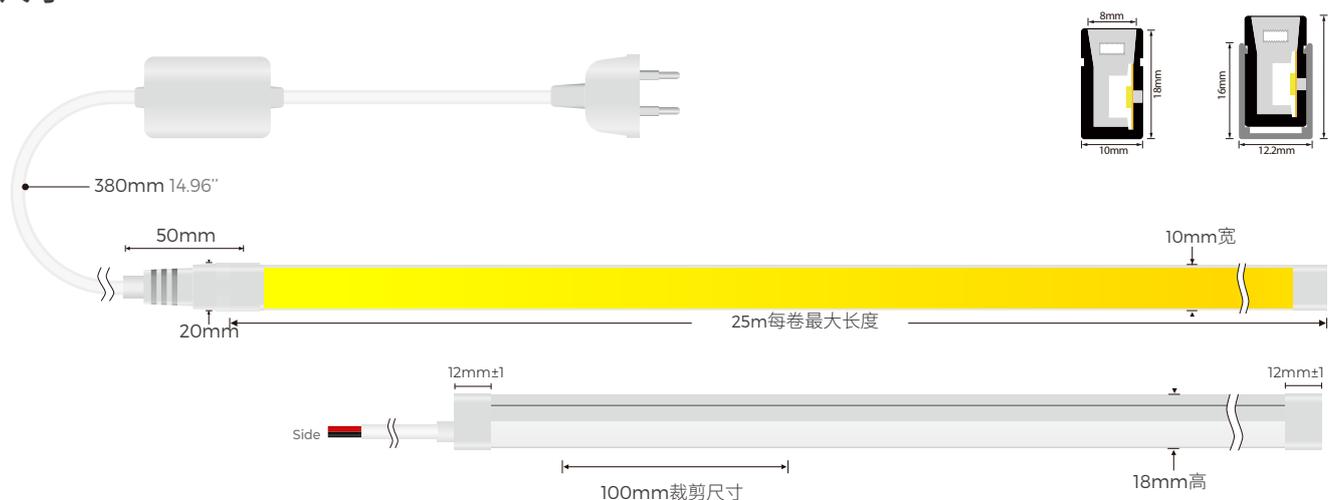

电源连接图AC220V

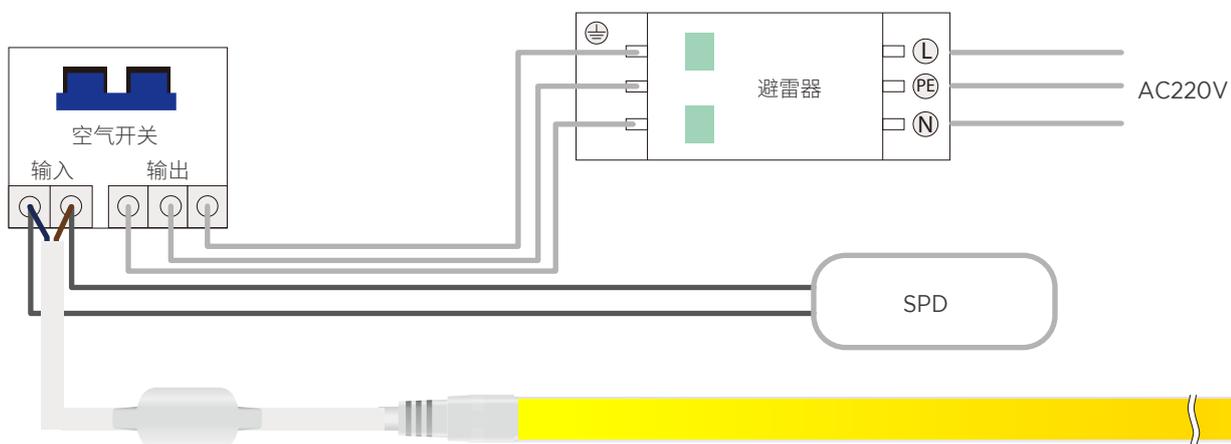

注意:

- 1、任何操作均不能带电操作。
- 2、高压灯带连接或对接时，对接位置必须防水。
- 3、注意保护LED灯带，避免让尖锐的物体划伤发光表面。
- 4、避免直接接触发光区域的高温物体。
- 5、严禁短距离扭转灯带，注意预留2cm以上的弯曲半径在拐角处和转折点。

配件规格




配件名称	数量	备注
1.尾端堵头	4pc	
2.卡子	10pc	
3.胶水&胶嘴	2pc	
4.螺钉	10pc	





型材清单

	尺寸	剖面图	安装剖面图
	12.2×16mm		

安装方式

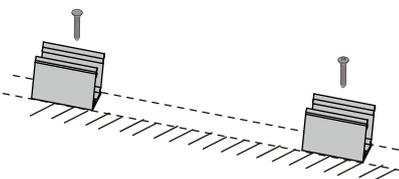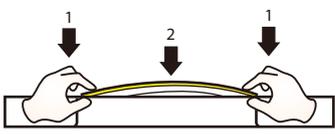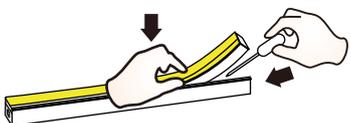
① 卡子	② 霓虹灯带安装方式	
<p>通过螺钉固定卡子和铝型材。</p>  <p>⚠ Suggestion: 2pcs clips per meter.</p>	<p>同时从两端开始安装霓虹灯带。</p> 	<p>使用工具从型材中拆除霓虹灯带。</p> 

剪切

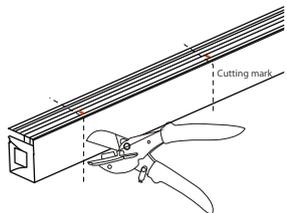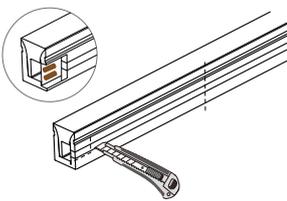
<p>① 根据裁剪位把霓虹灯带间切成需要的长度。</p>  <p>⚠ 最小剪切尺寸基于裁剪标记线。</p>	<p>② 切割霓虹灯的侧面，露出焊盘</p> 
--	--

焊接

① 将电缆焊接到PCB上

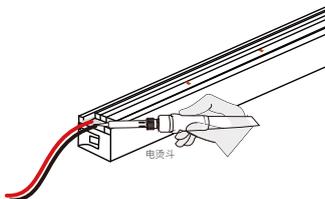


② 将电线放入端盖并注入胶水

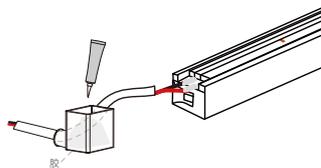

⚠ 胶水量约为端盖的1/3-1/2。


安装堵头

① 将堵头推到霓虹灯末端

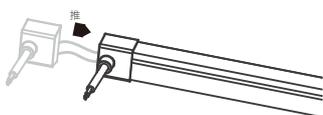


⚠ 注入胶水后，需要将霓虹灯平放2小时，然后再进行其他工艺。


② 在霓虹灯尾部涂上胶水并安装堵头

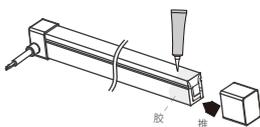

⚠ 注入胶水后，霓虹灯需要平放2小时才能进行其它项目处理。胶水将在24小时后完全干燥。

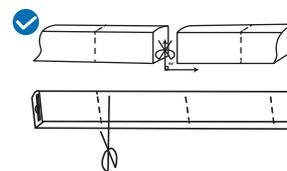

侧发光弯曲方式

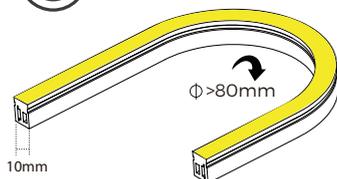

包装

每卷毛重(KG)

箱(卷/箱)

净重(Kg)

箱子尺寸(mm)

/

/

/

/



深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室

东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园

江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海區外海街道華匯路3号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

