

IP20 COB-21W 840LEDs RGBWC

Product No. : FE21C-P0-G1 COBRGBWC 24V840S W12L05

- 无斑点，均匀光线，180°发光
- 搭配控制器可调节光线和颜色
- 易安装




技术细节

型号	FE21C-P0-G1 COBRGBWC 24V840S W12L05
功率	21W/M
电压	DC24V
显色指数	90
LED数量	840LEDs/M
长度	5M
工作温度	-20~50℃
储存温度	-30~80℃
电压范围	23 ~25V dc
反向电压	25V dc

配光曲线

发光强度分布图

C0等高线平面图 (单位: lx)

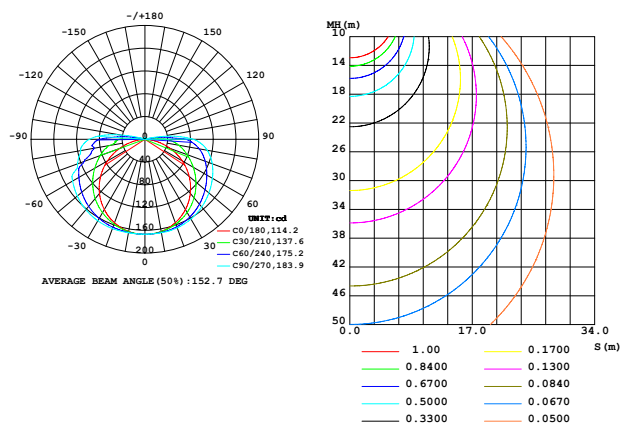


每米光通量


色温

Red	130lm/m
Green	310lm/m
Blue	65lm/m
3000K	380lm/m
6500K	390lm/m

尺寸

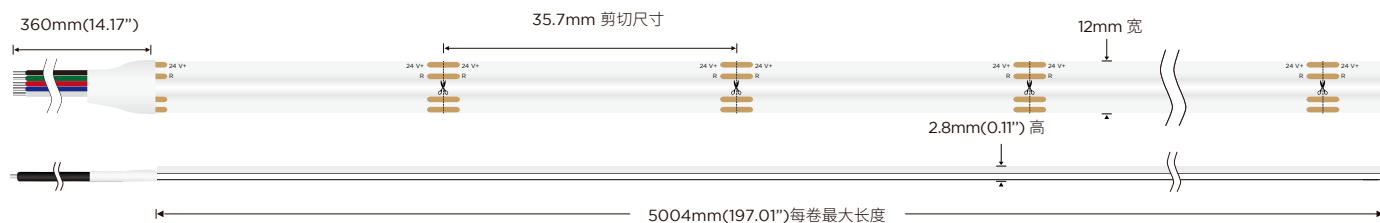

电源连接图

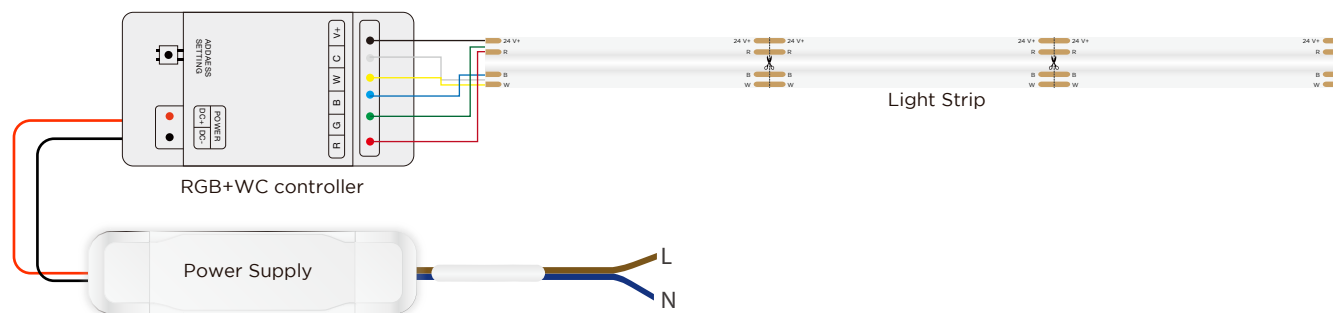

推荐的电源

编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH30-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 30W	220-240	DC24V 1.25A	NO	160×42×30
DVH60-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 60W	220-240	DC24V 2.5A	NO	187×45×30.5
DVH75-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 75W	220-240	DC24V 3.125A	NO	187×45×30.5
DVH120-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 120W	220-240	DC24V 5.0A	NO	268×45×30.5
DVH150-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	268×45×30.5


型材清单

封面: PC透明/PC蛋白石

剖面图	安装	尺寸	插槽大小	PCB宽度	功率
		15mm×7mm	-	≤ 10mm	≤ 10W/M
		24mm×15mm	21mm×16mm	≤ 12mm	≤ 18W/M
		17mm×15mm	-	≤ 12mm	≤ 16W/M
		16mm×16mm	-	≤ 10mm	≤ 15W/M
		16mm×16mm	-	≤ 10mm	≤ 15W/M


安装

IP20

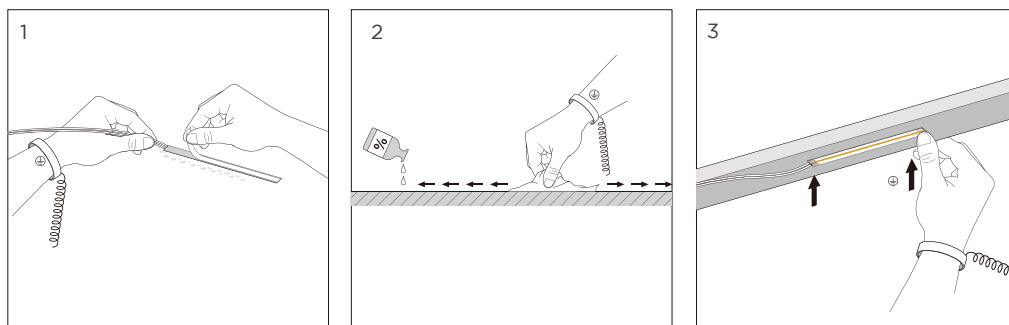

如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。

IP65/IP68

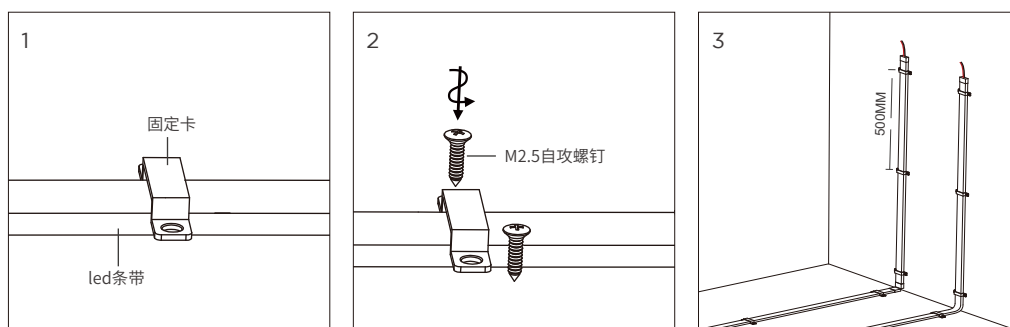


注：如果额定功率 $>15\text{W/m}$ ，请确保安装环境通风良好，散热良好。

警告：请勿将其安装在封闭空间内，并禁止遮盖。

有关详细信息，请参阅安装手册

应用注释

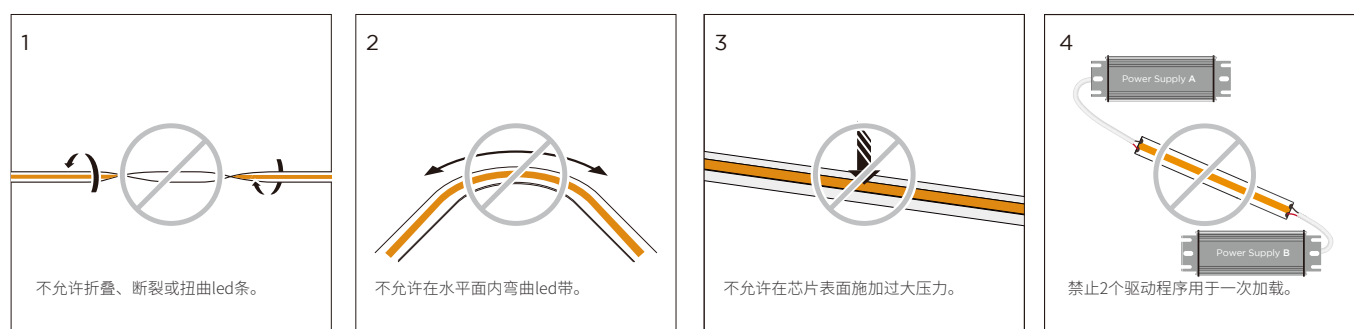

包装

每卷重量 (Kg)

0.14

箱 (卷/箱)



50

毛重 (Kg)

8.3

外箱尺寸 (mm)

500x260x380



深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路3号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

