



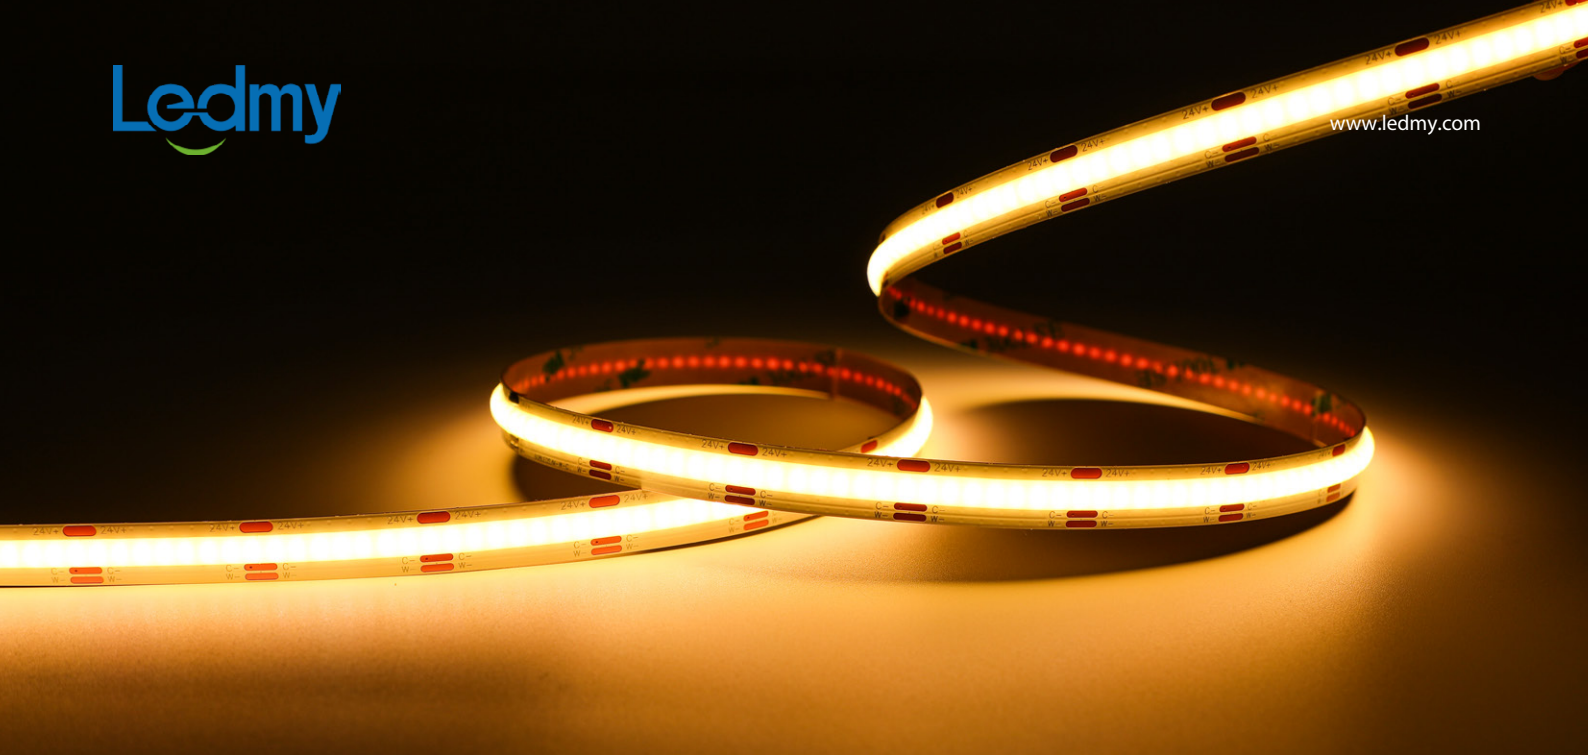

COB系列/14W/24V/ 双色温

型号 : FE14C-P0-G1 COB92765 24V608S W10L05

- 2 年保修。
- 无点、发光均匀、180°发光

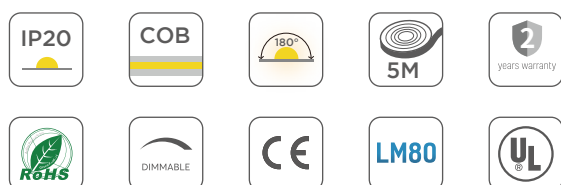

技术细节

型号 FE14C-P0-G1 COB92765 24V608S W10L05

功率 14W/M

电压 DC24V

显色指数 90

LED数量 608 LEDs/M

长度 5M

工作温度 -20°C ~ +50°C


储存温度 -30°C ~ +80°C

电压范围 23 ~ 25V dc


反向电压 25 V dc

配光曲线

发光强度分布图



C0等高线平面图 (单位: lx)

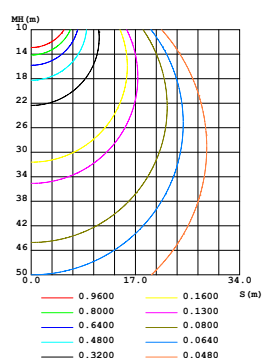

每米光通量

色温

- 2700K 630lm
- 6500K 770lm


尺寸



连接器

产品系列	产品类别			PCB 宽度	Product NO.
	BB PCB to PCB	XB Cable to PCB	BXB PCB to Cable to PCB		
LD- COB H 最大电压: 36V 最大电流: 5A				10mm	COB3/4P-C10BB-G1 COB3P-C10XB-G1 COB3P-C10MBXB-G1
				10mm	COB2P-C10BB-G1 COB2P-C10XB-G1 COB2P-C10MBXB-G1

电源连接图

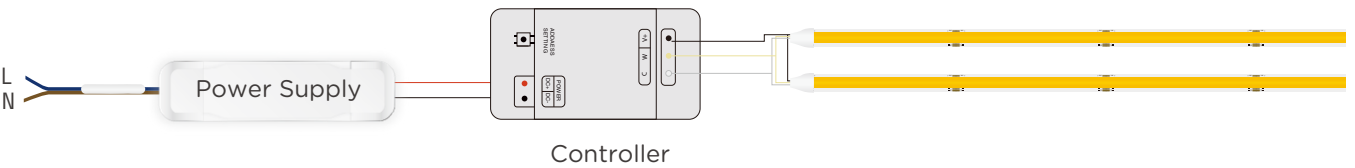


推荐的电源

编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH30-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 30W	220-240	DC24V 1.25A	NO	160×42×30
DVH60-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 60W	220-240	DC24V 2.5A	NO	187×45×30.5
DVH75-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 75W	220-240	DC24V 3.125A	NO	187×45×30.5
DVH120-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 120W	220-240	DC24V 5.0A	NO	268×45×30.5
DVH150-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	268×45×30.5


安装

IP20

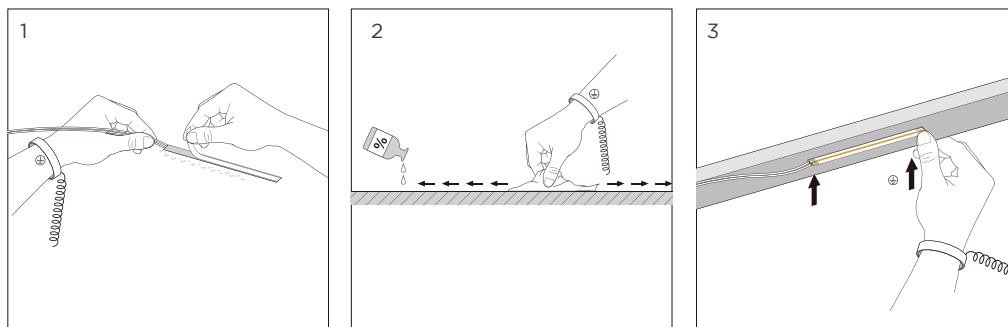

如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。


IP65/IP68

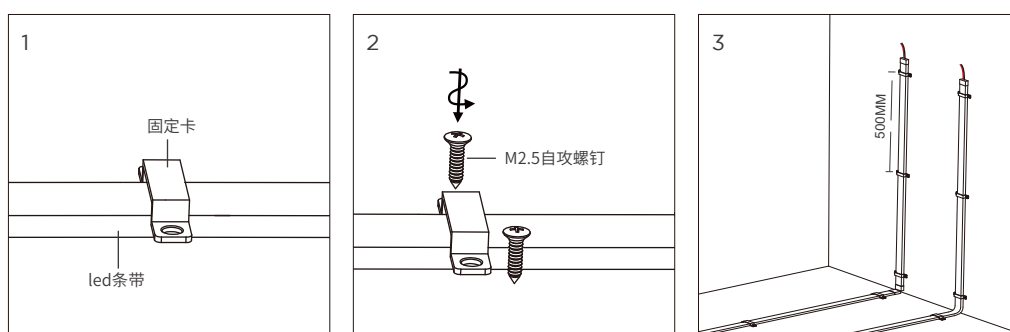

注：如果额定功率 $>15\text{W/m}$ ，请确保安装环境通风良好，散热良好。
警告：请勿将其安装在封闭空间内，并禁止遮盖。

有关详细信息，请参阅安装手册

注意事项

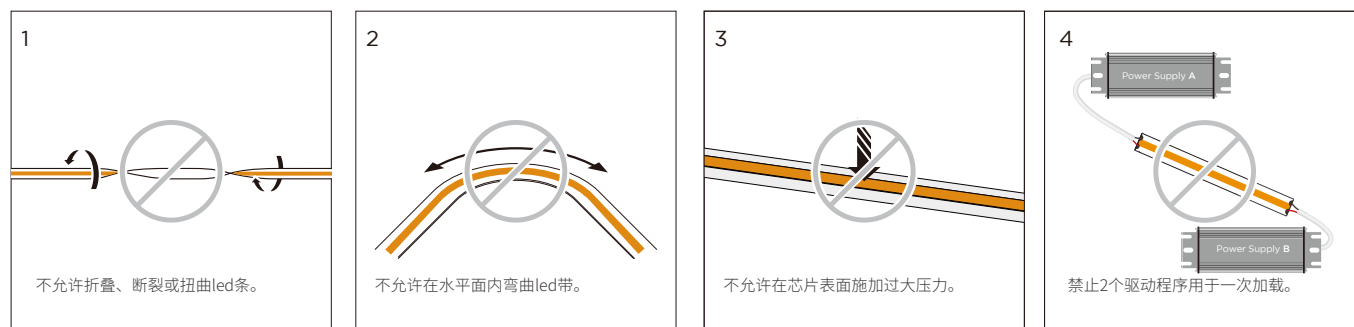

包装

每卷重量 (Kg)

0.09

箱 (卷/箱)



60

毛重 (Kg)

6.7

外箱尺寸 (mm)

500x260x380



深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路3号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

