


## 360°发光系列/φ25mm/18W/RGBW

型号：FEN18CR-P5-G1 50ZRGB8x 24V192D R25L05

- 可切割、可弯曲。灵活，自由DIY。具有优越的灵活性和广泛的应用。
- 表面采用哑光油材料，具有优异的耐磨性，无灰尘，手感柔软光滑。
- 360°照明，表面均匀照明，无任何暗区。
- IP65，环保硅酮材料，耐盐碱，抗紫外线，阻燃。
- 可以通过控制器实现整体颜色跳变、渐变。

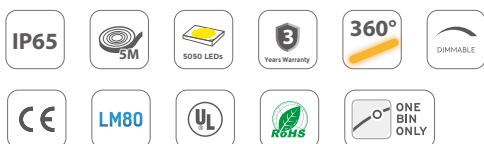


### 技术细节


|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 型号    | FEN18CR-P5-G1 50ZRGB8x 24V192D R25L05 |
| 功率    | 18W/M                                 |
| 电压    | DC24V                                 |
| 显色指数  | 80 (5050LEDs)                         |
| LED数量 | 192 LEDs/M                            |
| 长度    | 2M                                    |
| 工作温度  | -25°C~ +60°C                          |
| 储存温度  | -30°C~ +80°C                          |
| 电压范围  | 23~25V dc                             |
| 反向电压  | 25 V dc                               |

### 配光曲线

发光强度分布图

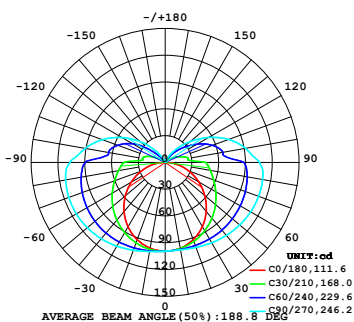

C0等高线平面图 (单位: lx)

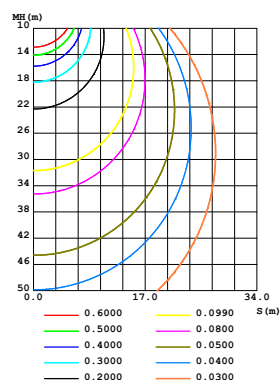


### 每米光通量

#### 色温

|       |         |
|-------|---------|
| R     | 90lm/m  |
| G     | 300lm/m |
| B     | 65lm/m  |
| 4000K | 260lm/m |

## 尺寸

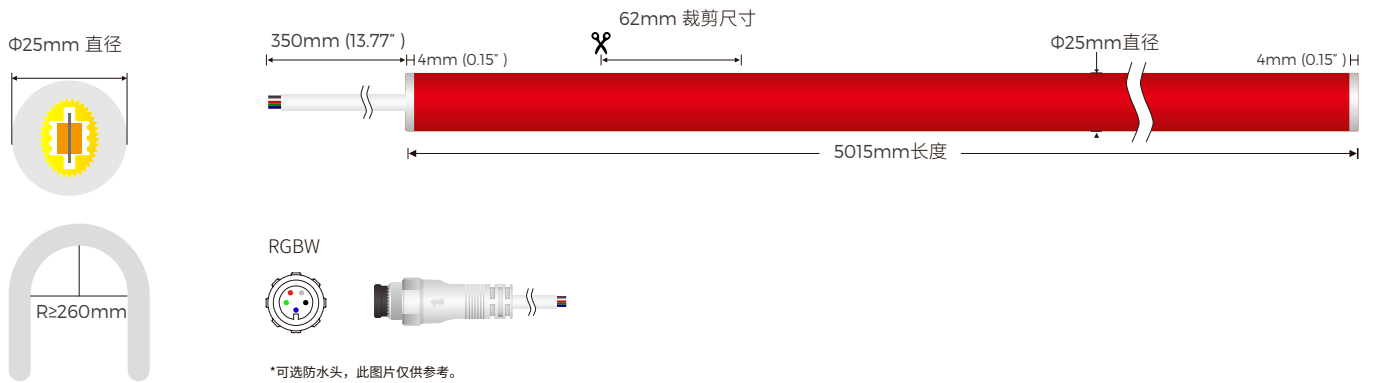


## 配件清单

| 产品名称      | 数量   |
|-----------|------|
| 1. 首端尾端堵头 | 2pc  |
| 2. 透明卡扣   | 5pc  |
| 3. 胶水     | 2pc  |
| 4. 螺钉     | 10pc |

更多产品配件请参阅产品说明书。



## 电源连接图

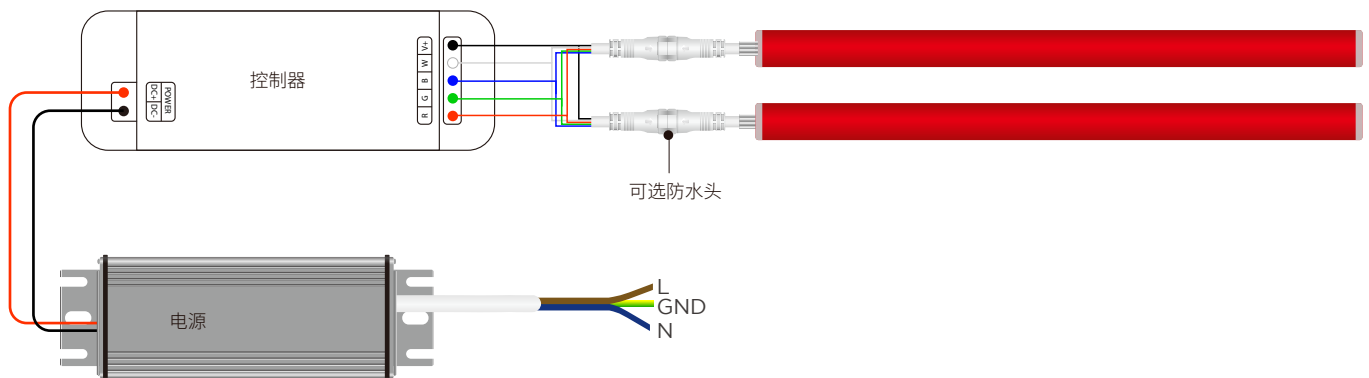


## 推荐的电源

| 编号                    | 描述                     | 输入电压    | 输出电压        | 调光 | 尺寸            |
|-----------------------|------------------------|---------|-------------|----|---------------|
| DVH75-24-P7-G1LS AL   | Waterproof Driver 75W  | 220-240 | DC24V 3.12A | NO | 165×60×36.5mm |
| DVH100-24-P7-G1 LS AL | Waterproof Driver 100W | 220-240 | DC24V 4.16A | NO | 167×60×34.6mm |
| DVH150-24-P7-G1 LS AL | Waterproof Driver 150W | 220-240 | DC24V 6.25A | NO | 167×60×34.6mm |
| DVH200-24-P7-G1LS AL  | Waterproof Driver 200W | 220-240 | DC24V 8.33A | NO | 216×65×39.5mm |
| DVH300-24-P7-G1 LS AL | Waterproof Driver 300W | 220-240 | DC24V 12.5A | NO | 265×65×39.5mm |


## ① 卡子

通过螺钉固定卡子。

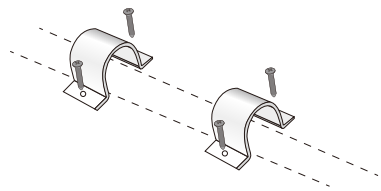

⚠ 建议：每米 2 个卡子。

从两端同时安装。

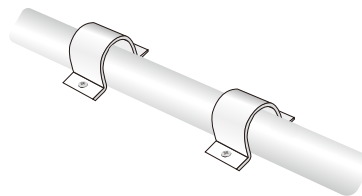


## ① 剪切

切割，露出焊盘。




## ② 安装堵头

在尾部涂抹硅胶并安装堵头。

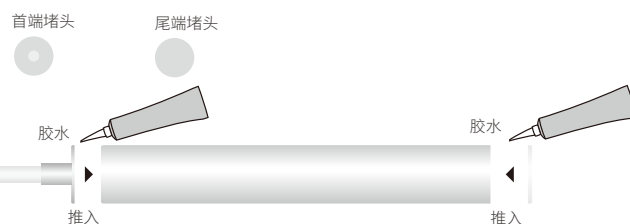

## 注意事项



禁止踩踏

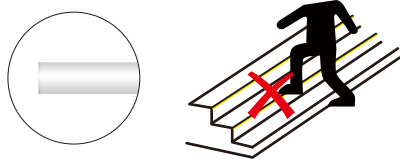

禁止拉扯



## 包装

| N.W /CTN(KG)                                                                        | QTY / CTN(reel)                                                                     | G.W/CTN(KG)                                                                          | CTN Size(cm)                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.9                                                                                 | 6                                                                                   | 20                                                                                   | 47.5x21x46.5                                                                          |
|  |  |  |  |

