





发光面 24mm

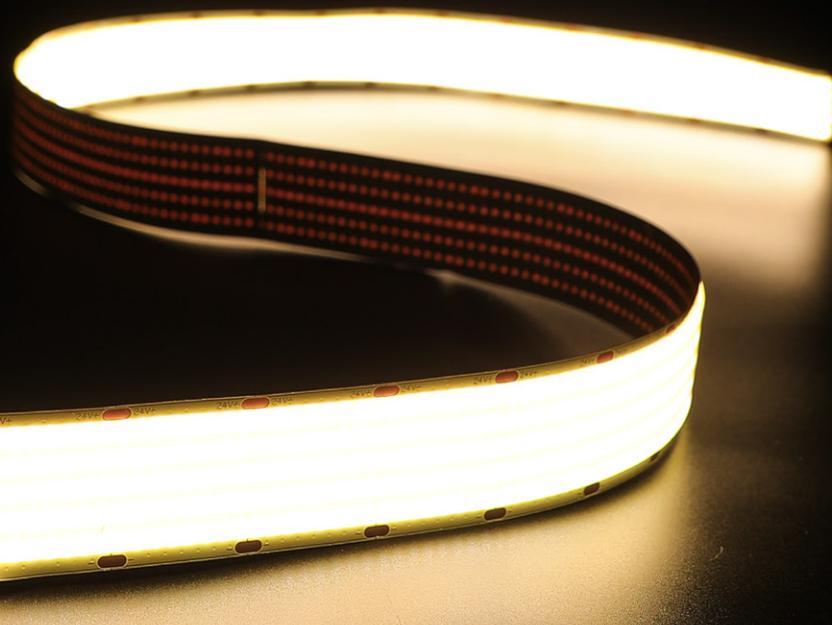

IP20 COB Series 36W 24V

Product No. : FE36W-P0-G1 COB9x 24V1600S W30L05

- 发光面宽24mm
- 2年质保。
- 高光效，RA>90，可达120lm/W。
- 无点、发光均匀，120°发光。

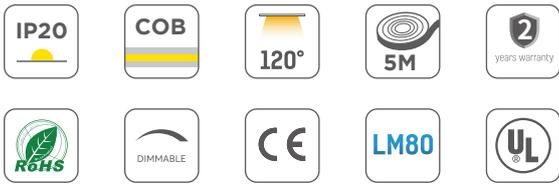


技术细节


型号	FE36W-P0-G1 COB9x 24V1600S W30L05
功率	36W/M
电压	DC24V
显色指数	90
LED数量	1600LEDs/M
长度	5M
工作温度	-20-50°C
储存温度	-30-80°C
电压范围	23 ~25V dc
反向电压	25V dc

配光曲线

发光强度分布图



C0等高线平面图 (单位: lx)

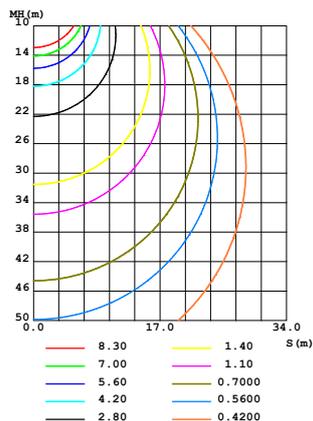


每米光通量


色温

3000K	4250lm/m
4000K	4350lm/m
6500K	4350lm/m

尺寸

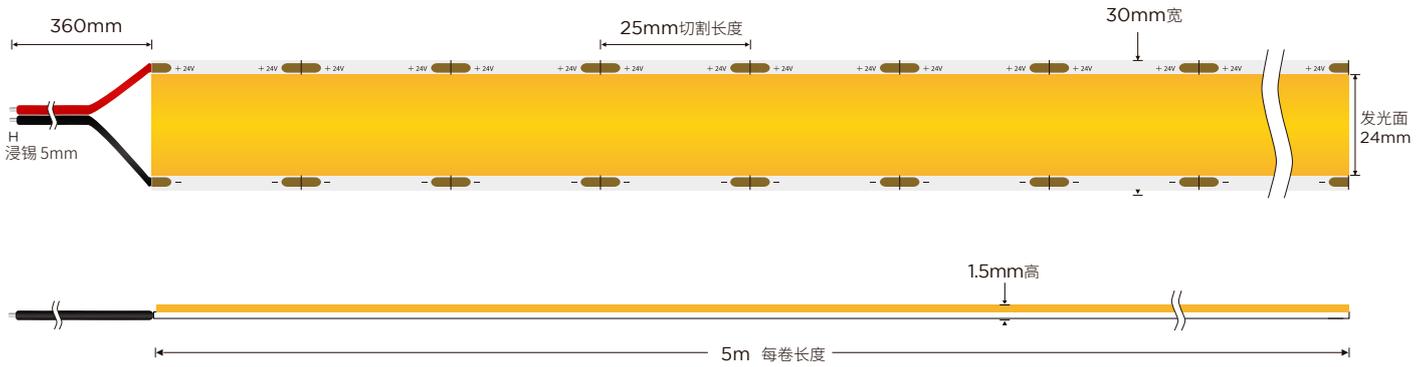

电源连接图

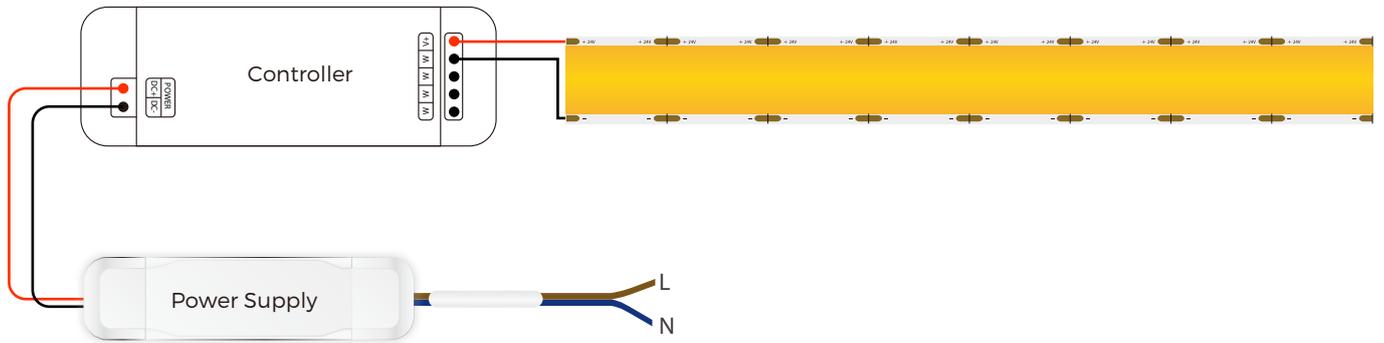


推荐的电源

编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH30-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 30W	220-240	DC24V 1.25A	NO	160×42×30
DVH60-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 60W	220-240	DC24V 2.5A	NO	187×45×30.5
DVH75-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 75W	220-240	DC24V 3.125A	NO	187×45×30.5
DVH120-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 120W	220-240	DC24V 5.0A	NO	268×45×30.5
DVH150-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	268×45×30.5

安装


IP20

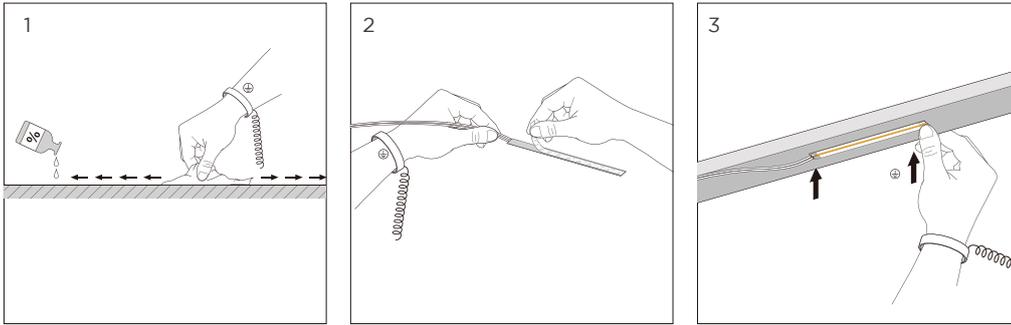

如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。

有关详细信息，请参阅安装手册

应用注释

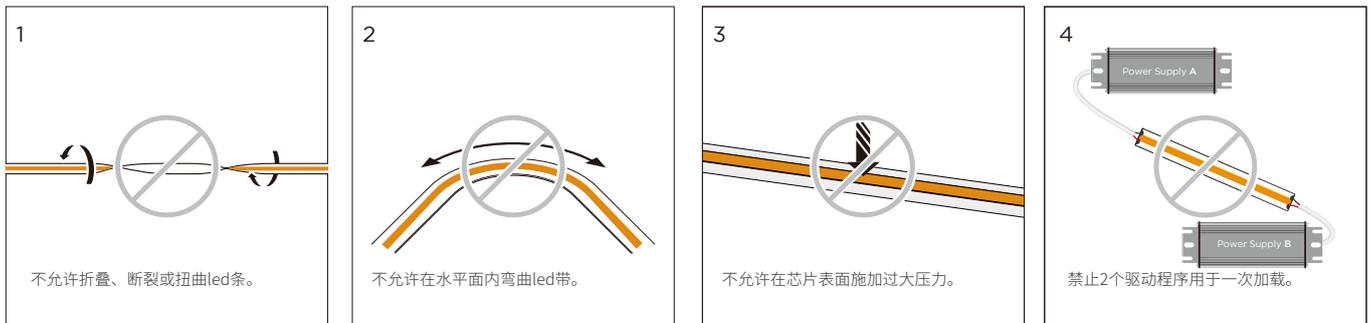

包装

每卷重量 (Kg)

/




箱 (卷/箱)

/




毛重 (Kg)

/



外箱尺寸 (mm)

/



深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路3号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

