




IP20 COB Series 12W / SPI Digital CCT

Product No. : FE12D-P0-G1 COB9xx 24VS360S W10L05

- 12段/米（白光）。内置IC/WS2811、SPI信号协议、单色、渐变色、追逐、动画和场景显示。
- 180°发光面积，发光均匀无光斑。

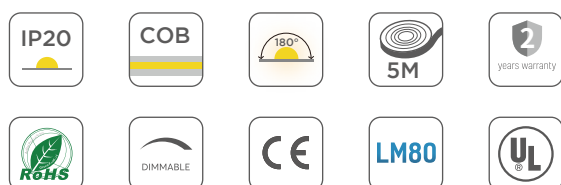

技术细节

型号 FE12D-P0-G1 COB9X 24VS360S W10L05

功率 12W/M

电压 DC24V

显色指数 90

LED数量 360 LEDs/M

长度 5M


工作温度 -20°C ~ +50°C

储存温度 -30°C ~ +80°C

电压范围 23 ~ 25V dc

反向电压 25 V dc

配光曲线

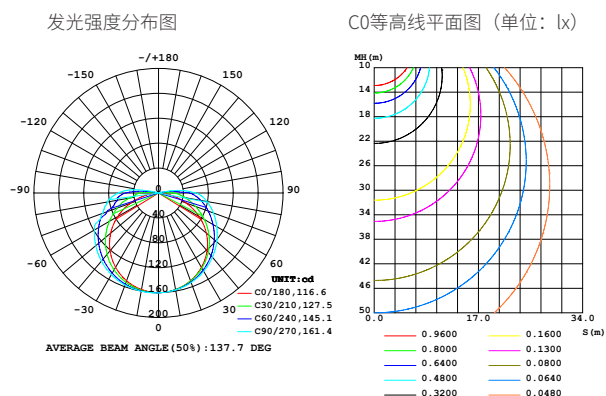


每米光通量


色温

3000K	660lm/m
4000K	720lm/m
6500K	720lm/m

尺寸

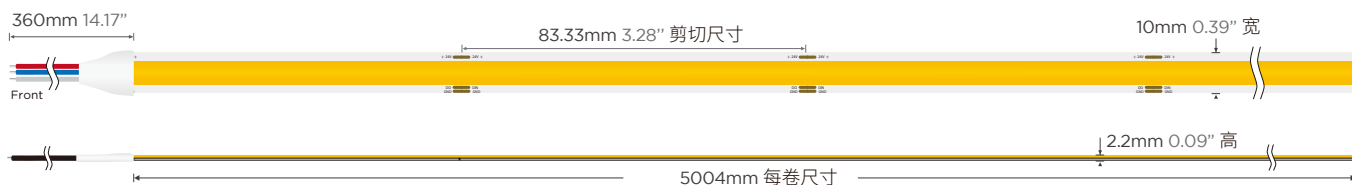

电源连接图

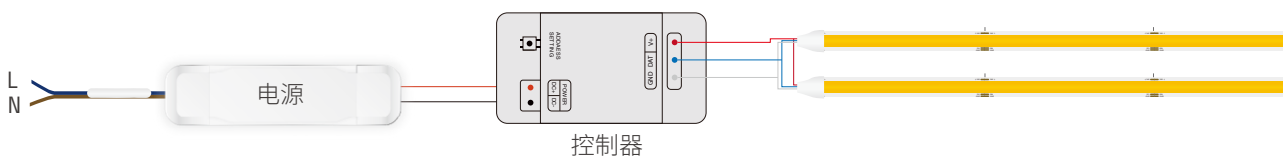


推荐的电源

编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH30-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 30W	220-240	DC24V 1.25A	NO	160×42×30
DVH60-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 60W	220-240	DC24V 2.5A	NO	187×45×30.5
DVH75-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 75W	220-240	DC24V 3.125A	NO	187×45×30.5
DVH120-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 120W	220-240	DC24V 5.0A	NO	268×45×30.5
DVH150-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	268×45×30.5


安装

IP20

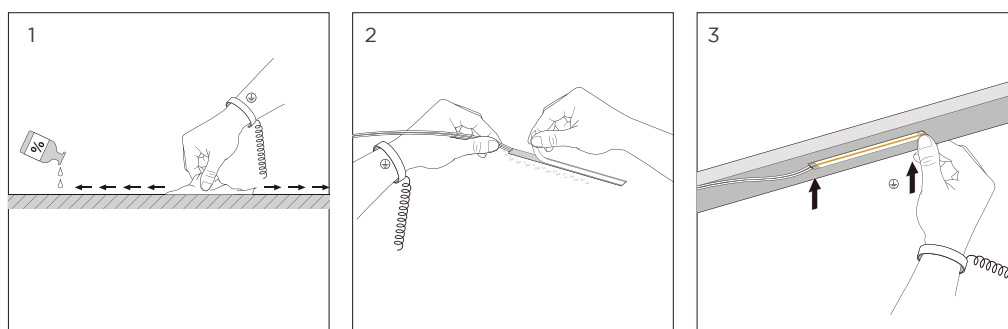

如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。


IP65/IP68

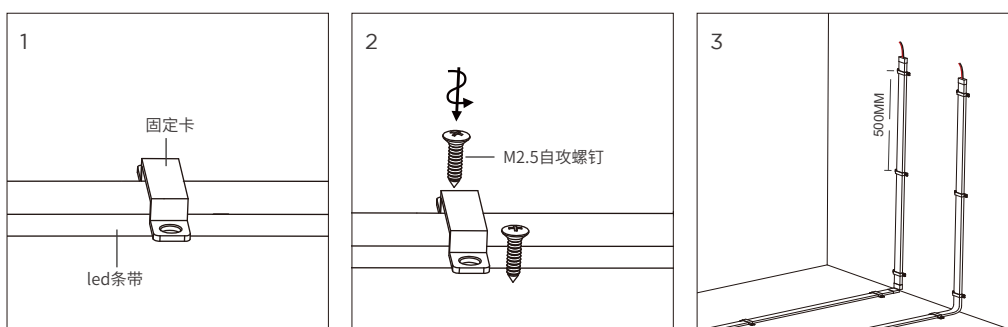

注：如果额定功率>15W/m，请确保安装环境通风良好，散热良好。
警告：请勿将其安装在封闭空间内，并禁止遮盖。

有关详细信息，请参阅安装手册

注意事项

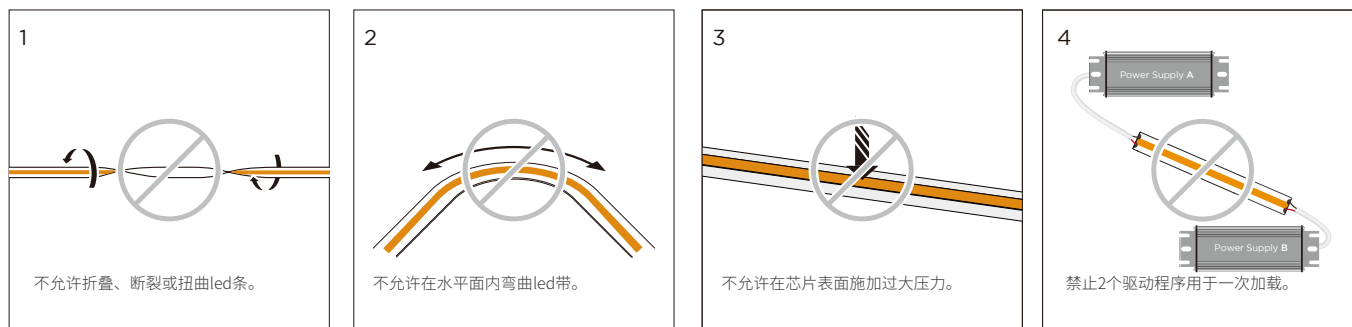

包装

每卷重量 (Kg)

0.09




箱 (卷/箱)

60




毛重 (Kg)

6.7



外箱尺寸 (mm)

500x260x380



深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心: 中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心: 中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心: NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路3号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

