

# 规格书

## 悦明系列 LD-4865 线性灯(O款)

LD-4865-1200-40W-XXX-D

制作	审核	日期	版本
唐明锋	谭正东	2017.06.14	A0





## 特点和实物图

### 基本特征

220V供电

高亮度低功耗

LED类型: 2835贴片灯珠

LED发光角度: LD-4865-1200-40W-XXX-D 120°、

工作温度: -20~50°C

正常使用寿命: 大于50,000小时

可选: PC扩散罩

防水等级: IP20

### 悦明系列LD-4865线性灯(0款)实物图

LD-4865-1200-40W-XXX-D



## (O款)光电参数


悦明系列LD-4865 大款线性灯 (O)款 : 2835 SMD AC220V  
48mm\*65mm 线性灯: 扩散罩 防护等级: IP20

产品型号	色温	板宽(d)	灯罩	流明值(CRI>80) Φ± 20%	功率 ( W) ± 10%	灯珠数量(PCS) 长度(mm)
LD-4865-1200-40W-830-D	3000	29 mm	扩散罩	3400	40	240PCS/1200mm
LD-4865-1200-40W-840-D	4000	29 mm	扩散罩	3600	40	240PCS/1200mm
LD-4865-1200-40W-860-D	6000	29 mm	扩散罩	3800	40	240PCS/1200mm



## (O款)尺寸图

### 灯条尺寸图


LD-4865-1200-40W-XXX-D 240灯/1200mm




## (O款)灯具等光强曲线

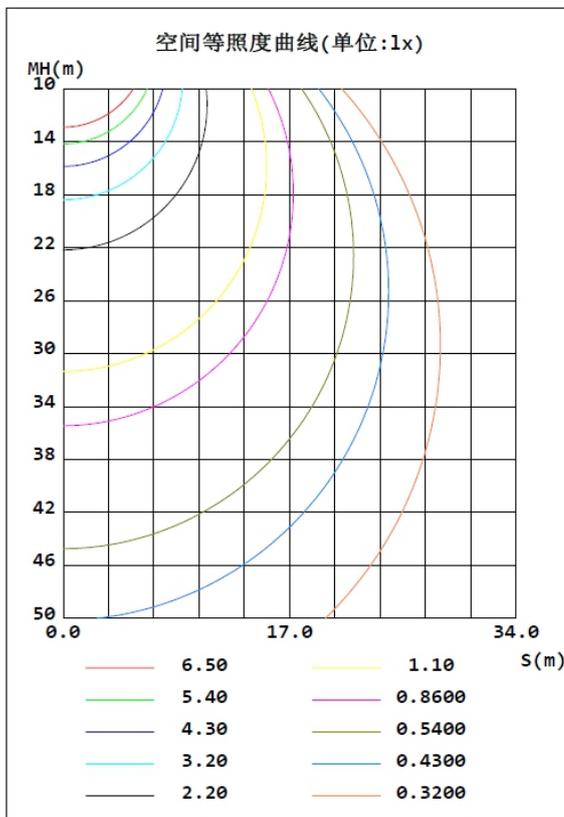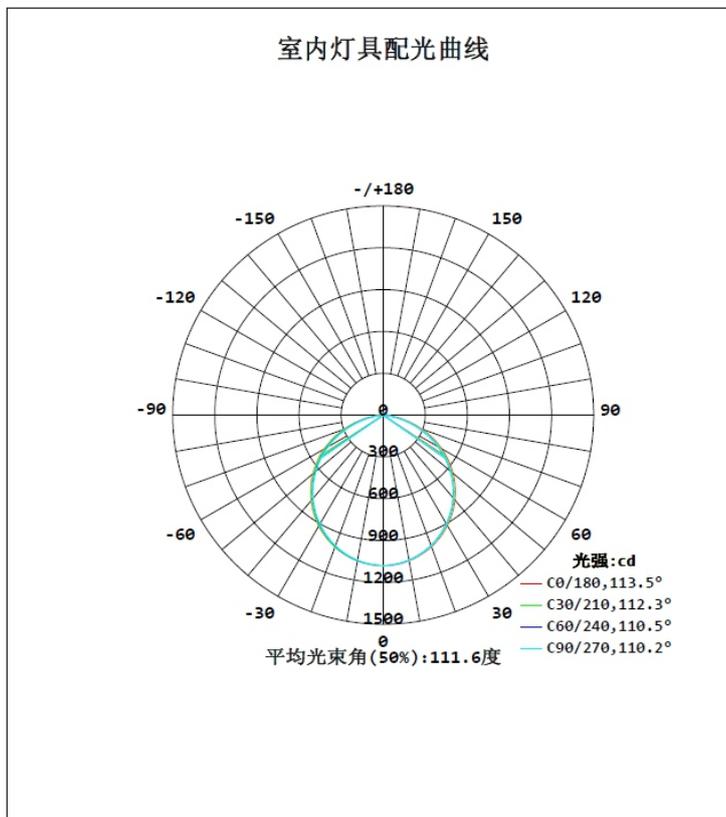

### 灯具等光强曲线

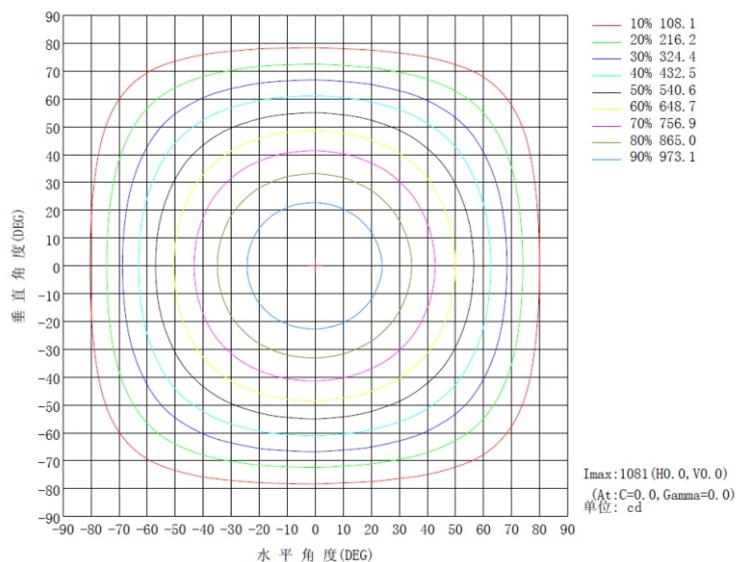


### 有效平均照度图: 光通输出: 3600LM

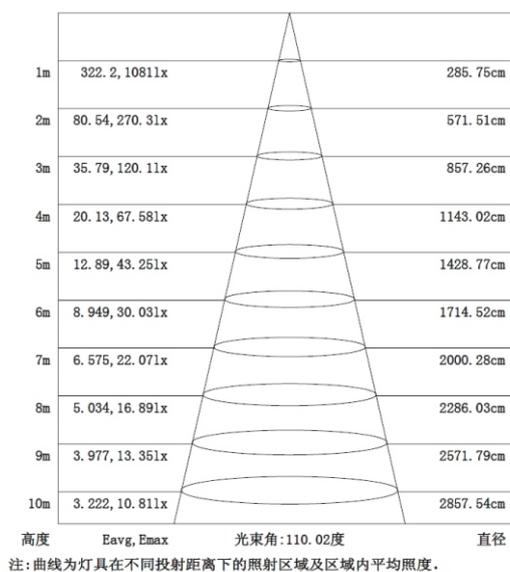

## (O款)安装方法


### 吊线式安装

步骤一:将天花板打孔,两个孔位之间建议距离为1M左右,把图一(白色膨胀胶塞)打入天花孔中。(图一)



图一

步骤二:将图2中M4X40的十字圆头自攻螺丝穿入锁钢丝套件(带外螺牙的部件)中,再把螺丝旋入已打进天花里的白色膨胀胶塞内。如(图二)

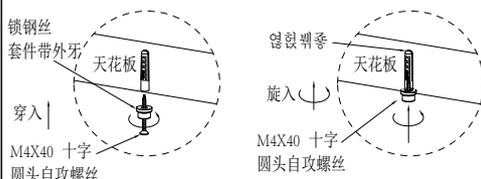


图二

步骤三:将穿有钢丝绳吊绳的锁钢丝套件(带内螺牙的部件)旋入图2已锁好的锁钢丝套件(带外螺牙的部件)中,如(图三)




图三

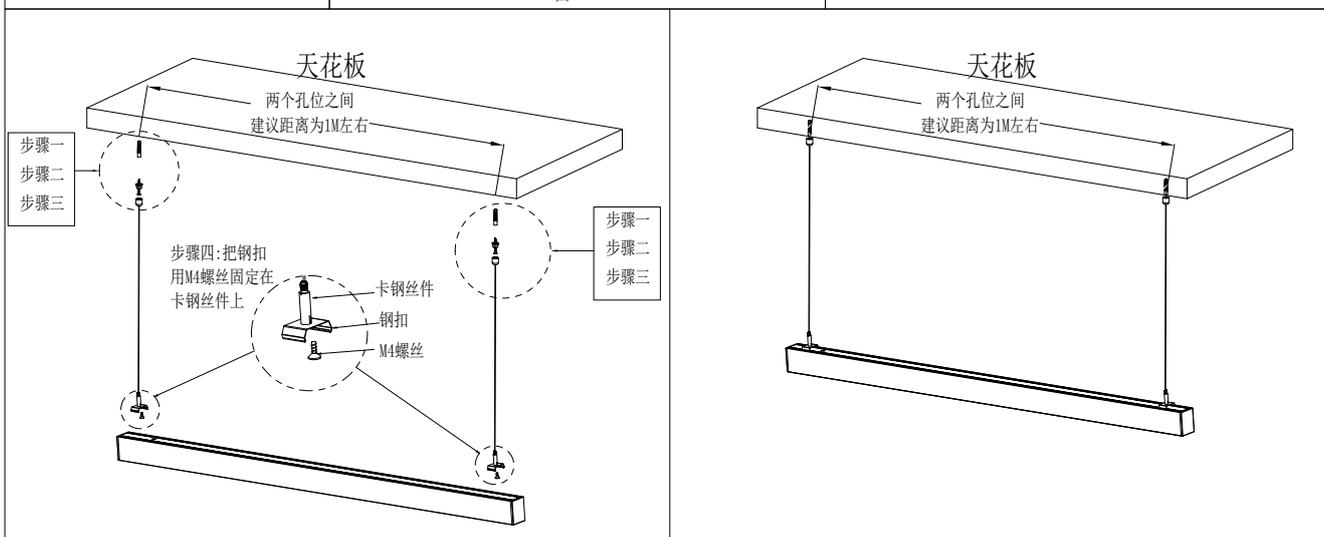


### 吸顶式安装

步骤一:将天花板打孔,两个孔位之间建议距离为1M左右,把图一(白色膨胀胶塞)打入天花孔中。(图一)




图一

步骤二:将M4X40的十字圆头自攻螺丝穿过钢扣中,再把螺丝旋入已打进天花里的白色膨胀胶塞内。如(图二)



图二

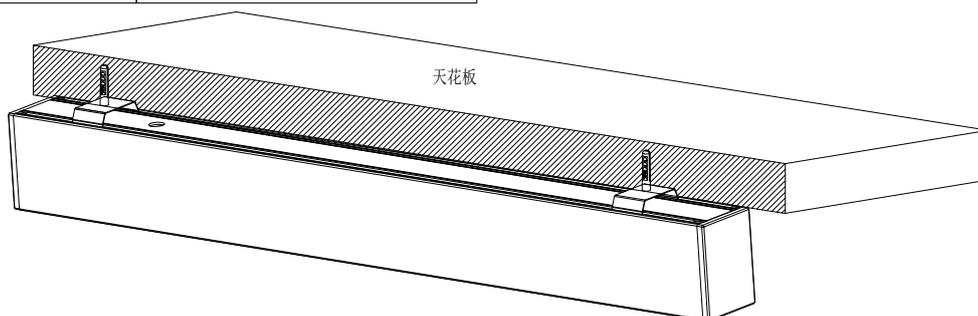

## (O款)包装

大款线性灯装入一个PE袋




两端用珍珠棉套



再装入一个内盒



6个装一外箱

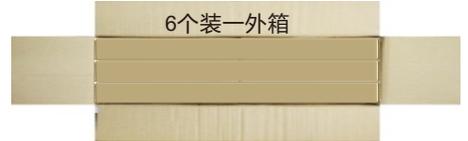

工作温度: -20~50°C

储存温度: -30~80°C

包装: 一个灯条入一个PE袋, 两端卡上珍珠棉, 在装入一个内盒, 6个装一外箱.