



IP20 COB Series 18W 576LEDs SPI Digital RGB

Product No. : FE18D-PO-G1 COBRGB 24VS576S W10L05

- 16段/米 (RGB)。内置IC/WS2811、SPI信号协议、单色、渐变色、追逐、动画和场景显示。
- 180°发光，发光均匀无光斑。




技术细节

型号	FE18D-PO-G1 COBRGB 24VS576S W10L05
功率	18W/M
电压	DC24V
显色指数	/
LED数量	576LEDs/M
长度	5M
工作温度	-20~50℃
储存温度	-30~80℃
电压范围	23 ~25V dc
反向电压	25V dc

配光曲线

发光强度分布图

C0等高线平面图 (单位: lx)

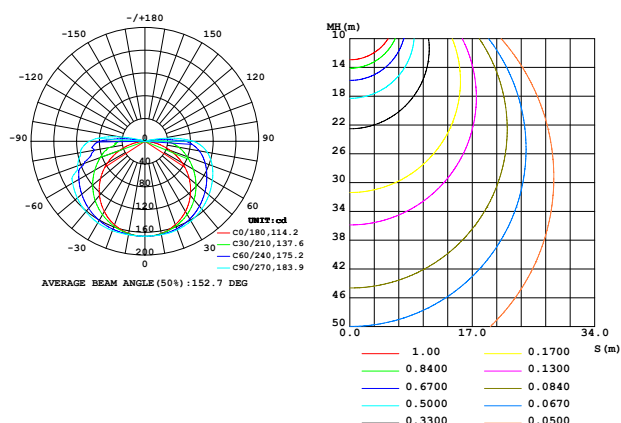

每米光通量


色温

Red	114lm/m
Green	433lm/m
Blue	60lm/m

尺寸



电源连接图

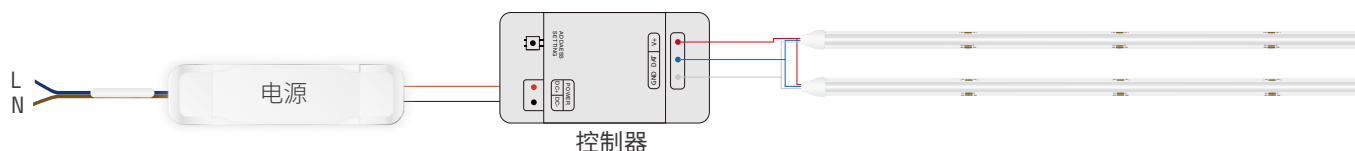


推荐的电源

编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH30-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 30W	220-240	DC24V 1.25A	NO	160×42×30
DVH60-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 60W	220-240	DC24V 2.5A	NO	187×45×30.5
DVH75-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 75W	220-240	DC24V 3.125A	NO	187×45×30.5
DVH120-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 120W	220-240	DC24V 5.0A	NO	268×45×30.5
DVH150-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	268×45×30.5


安装

IP20

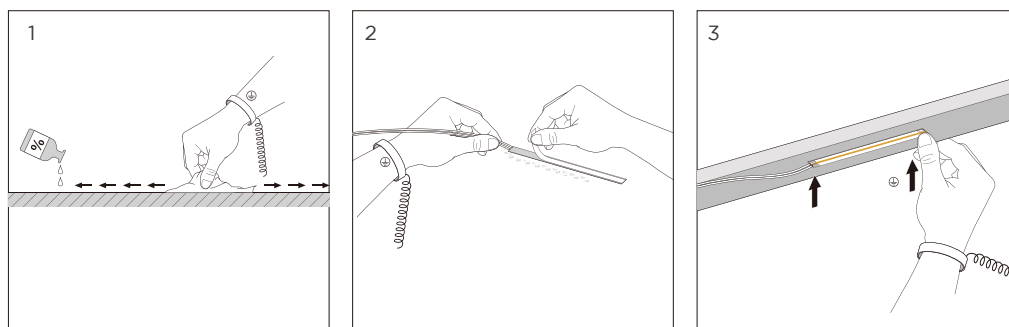

如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。


IP65/IP68

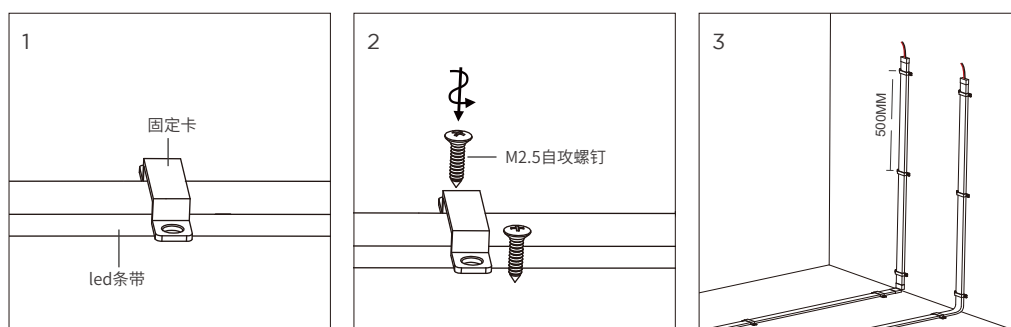

注：如果额定功率>15W/m，请确保安装环境通风良好，散热良好。
警告：请勿将其安装在封闭空间内，并禁止遮盖。

有关详细信息，请参阅安装手册

注意事项

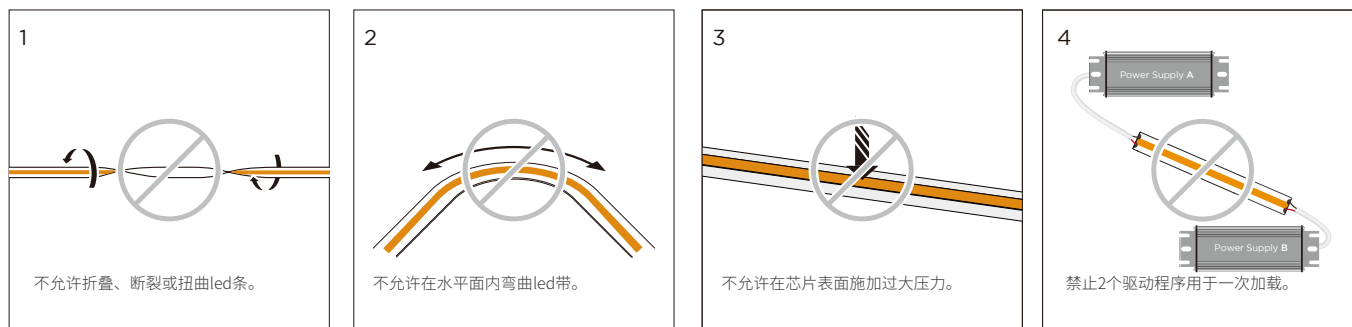

包装

每卷重量 (Kg)

0.09




箱 (卷/箱)

60




毛重 (Kg)

6.7



外箱尺寸 (mm)

500x260x380



深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心: 中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心: 中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心: NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

