



自由剪切

IP20 COB Series 13W 12V

Product No. : FE13W-P0-G1 COB9x 12V528S1 W08L05

- 2年质保;
- 自由裁剪, 安装极为灵活;
- 无斑点, 均匀光线, 180°发光, 3.3mm发光表面。




技术细节

型号	FE13W-P0-G1 COB9x 12V528S1 W08L05
功率	13W/M 3.96W/ft
电压	DC12V
显色指数	/
LED数量	528LEDs/M
长度	5M
工作温度	-20~50°C
储存温度	-30~80°C
电压范围	11 ~13V dc
反向电压	13V dc

配光曲线

发光强度分布图

C0等高线平面图 (单位: lx)

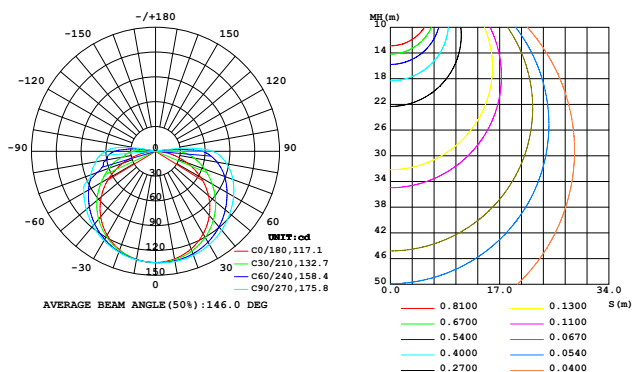


每米光通量

色温

3000K	1170lm
4000K	1200lm
6000K	1200lm


尺寸

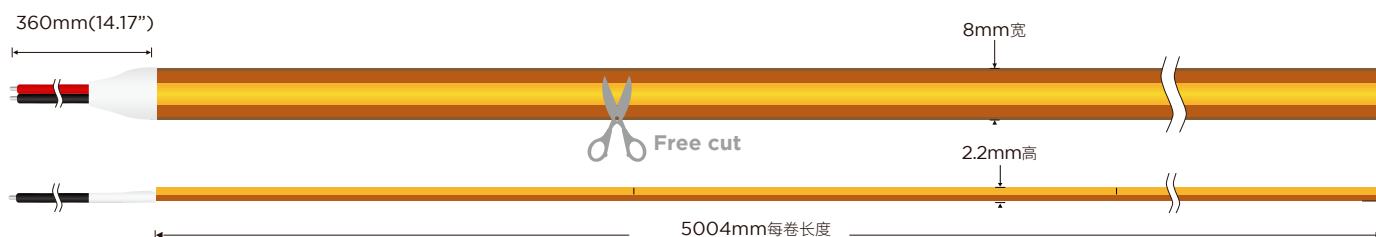

连接器

系列	产品			PCB 宽度	产品编号
	板对板	线对板	板线板		
LD- COB H Series 最高电压: 36V 最高电流: 5A				8mm	COB2P-C08BB-G1 COB2P-C08XB-G1 COB2P-C08MBXB-G1
				10mm	COB2P-C10BB-G1 COB2P-C10XB-G1 COB2P-C10MBXB-G1
LD- COB E Series 最高电压: 36V 最高电流: 5A				8mm	COB2P-C08BB-G1 COB2P-C08XB-G1 COB2P-C08MBXB-G1
				10mm	COB2P-C10BB-G1 COB2P-C10XB-G1 COB2P-C10MBXB-G1







电源连接图

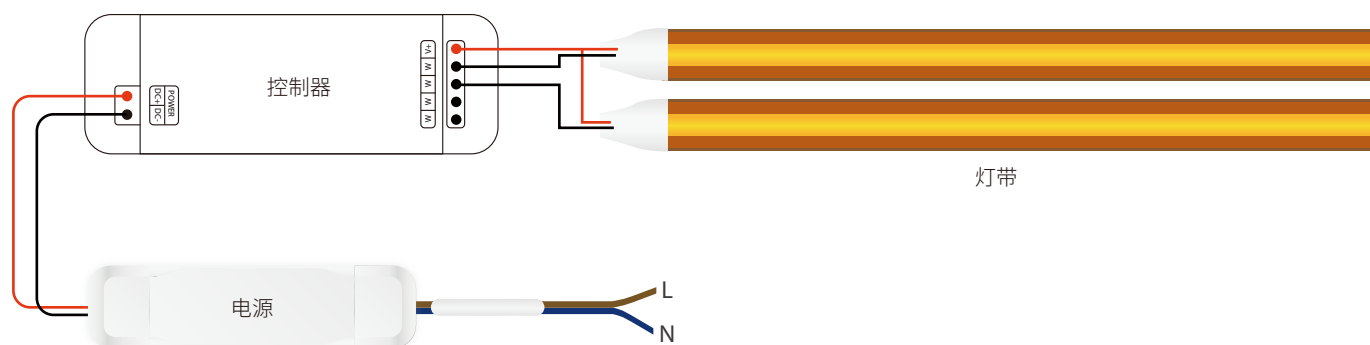

推荐的电源


Item Number	Description	Input Voltage	Output Voltage	Dimmable	Dimensions(L*W*H)
DVH75-12-P7-G1LSAL	Waterproof Driver 75W	220-305VAC	DC12V 5A	NO	180*63*35.5mm
DVH150-12-P7-G1LSAL	Waterproof Driver 150W	220-305VAC	DC12V 10A	NO	219*63*35.5mm
DVH200-12-P7-G1LSAL	Waterproof Driver 200W	220-305VAC	DC12V 16A	NO	244*71*37.5mm

型材清单

	剖面图	安装	尺寸	插槽大小	PCB宽度	功率
			15mm×7mm	-	≤ 10mm	≤ 10W/M
			24mm×15mm	21mm×16mm	≤ 12mm	≤ 18W/M
			17mm×15mm	-	≤ 12mm	≤ 16W/M
			16mm×16mm	-	≤ 10mm	≤ 15W/M
			16mm×16mm	-	≤ 10mm	≤ 15W/M


安装

IP20

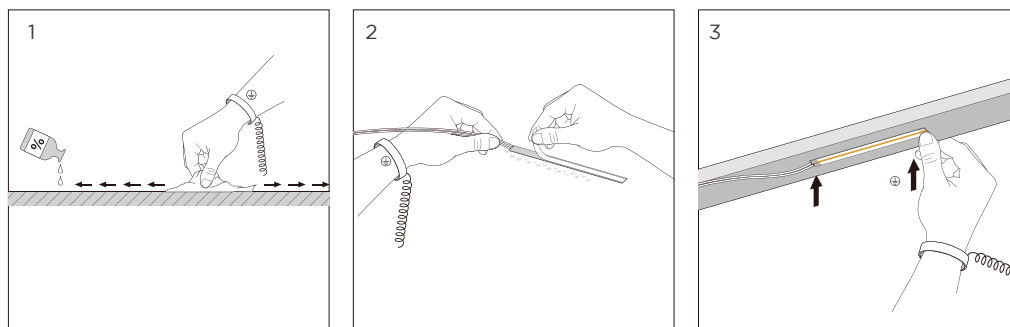

如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。


IP65/IP68

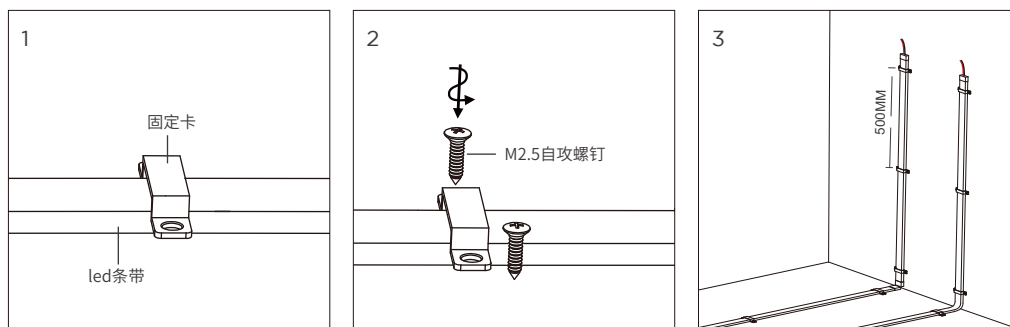

注：如果额定功率>15W/m，请确保安装环境通风良好，散热良好。
警告：请勿将其安装在封闭空间内，并禁止遮盖。

有关详细信息，请参阅安装手册

应用注释

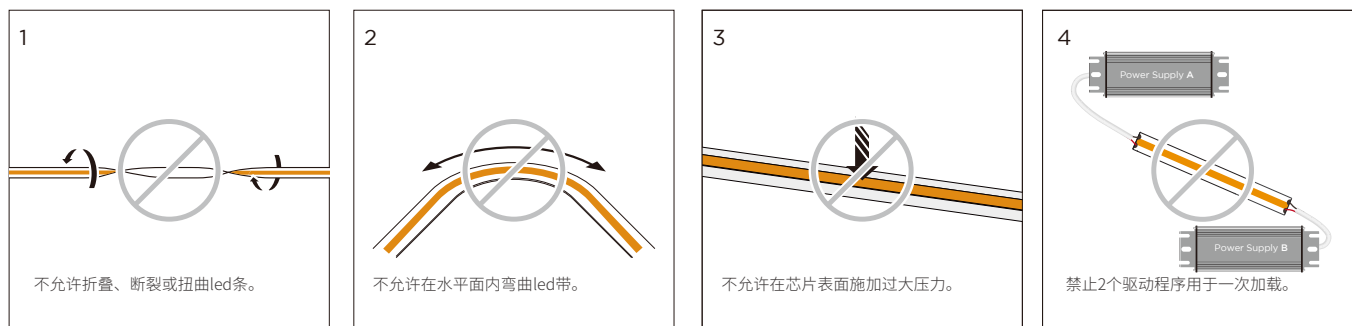

包装

每卷重量 (Kg)

/




箱 (卷/箱)

/




毛重 (Kg)

/



外箱尺寸 (mm)

/



深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心: 中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心: 中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心: NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

