



220V COB 高压灯带 / 8W

FE08W-P5-G2 COB9x 220V288S 1206L50

技术细节

Product No. FE08W-P5-G2 COB9x 220V288S 1206L50

功率	8W/m
电压	AC220V
显色指数	RA90
LED数量	288LEDs/M
长度/卷	50m
工作温度	-25~55°C
储存温度	-30~60°C
电压范围	AC 210-230V

- 可直接接市电AC220V，不另外接降压电源。
- ERP标准分光，颜色一致性好。
- 单端供电50米。
- 高弯折度，安装简单方便，正弯 $\geq 100\text{mm}$ 。




光通量


色温	
2700K	525lm/m
3000K	575lm/m
4000K	626lm/m
6500K	625lm/m

室内灯具光度数据


室内灯具配光曲线



空间等照度曲线(单位:lx)

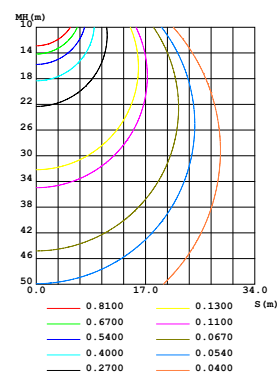


尺寸

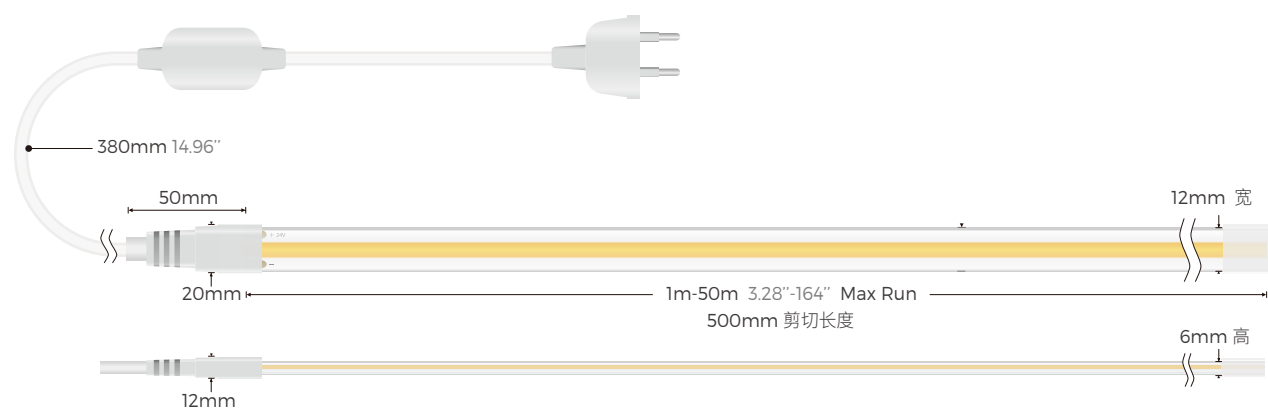


配件规格

配件名称	数量	备注
1.尾端堵头	5pc	
2. 卡子	10pc	
3. 胶水&胶嘴	2pc	
4. 螺钉	20pc	




安装方式

粘贴

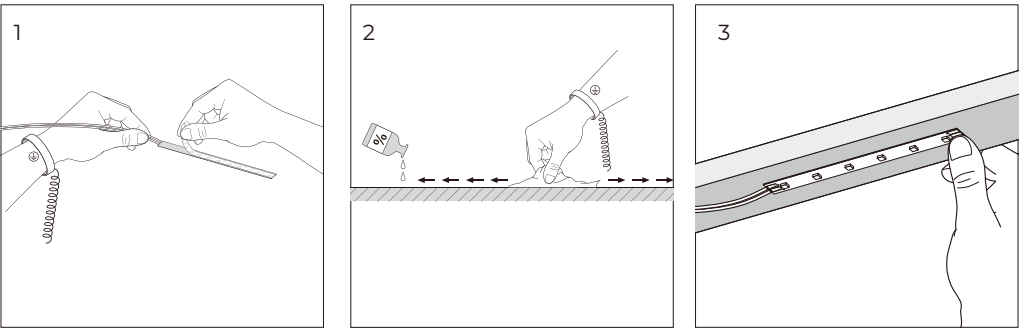

用布清洁要粘贴的环境部分，
如图1所示，
然后撕下灯带背面的3M胶带，最后
将灯带粘在干净的地方。

卡子

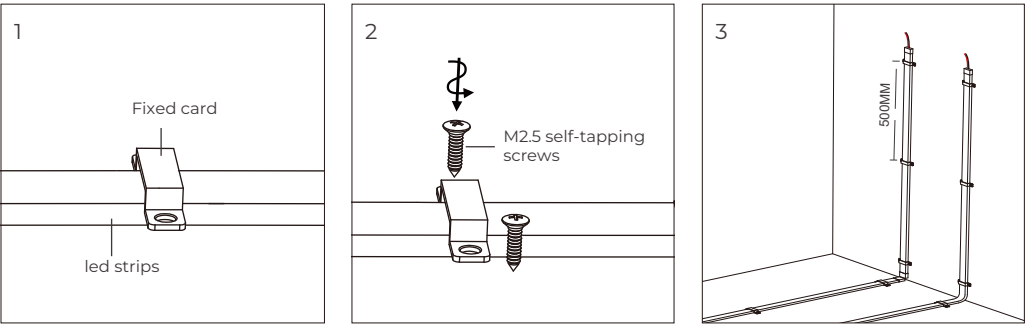

包装

每卷毛重(KG)	箱（卷/箱）	净重（Kg）	箱子尺寸（mm）
2.53	2	5.8	280×280×245



深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

