

360°发光系列/φ22mm/14W/白光/自由剪切

型号 : FEN14WR-P5-G1 28AH9x 24V280D R22L03


- 可切割、可弯曲。灵活，自由DIY。具有优越的灵活性和广泛的应用。
- 表面采用编织图案。
- 360°照明，表面均匀照明，无任何暗区。
- IP65，环保硅酮材料，耐盐碱，抗紫外线，阻燃。




技术细节	
型号	FEN14WR-P5-G1 28AH9x 24V280D R22L03
功率	14W/M 4.27W/ft
电压	DC24V
显色指数	90 (2835LEDs)
LED数量	280LEDs/M
长度	3M
工作温度	-25°C~ +60°C
储存温度	-30°C~ +80°C
电压范围	23-25V dc
反向电压	25V dc

配光曲线

发光强度分布图

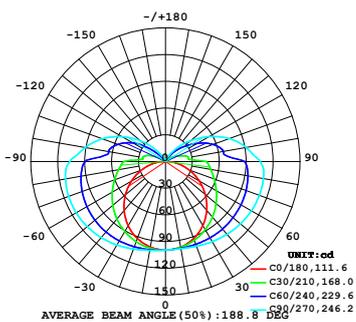


C0等高线平面图 (单位: lx)

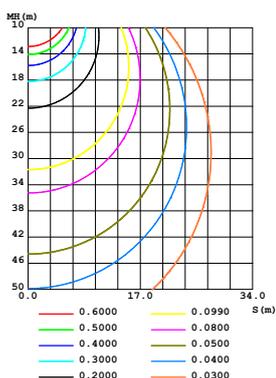

每米光通量

色温	每米光通量
2700K	745lm/m
3000K	785lm/m
4000K	815lm/m
6000K	815lm/m

尺寸

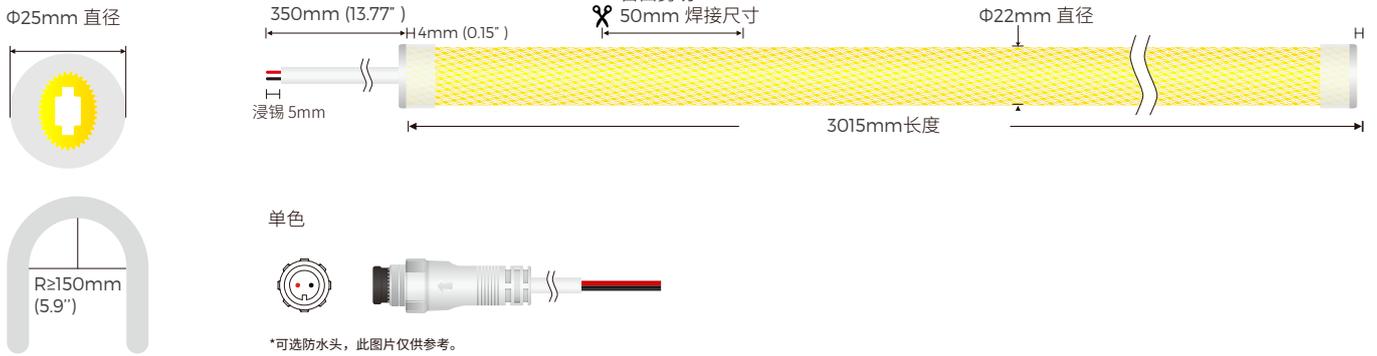


配件清单

产品名称	数量
1. 首端尾端堵头	2pc
2. 透明卡扣	5pc
3. 胶水	2pc
4. 螺钉	10pc



更多产品配件请参阅产品说明书。

电源连接图

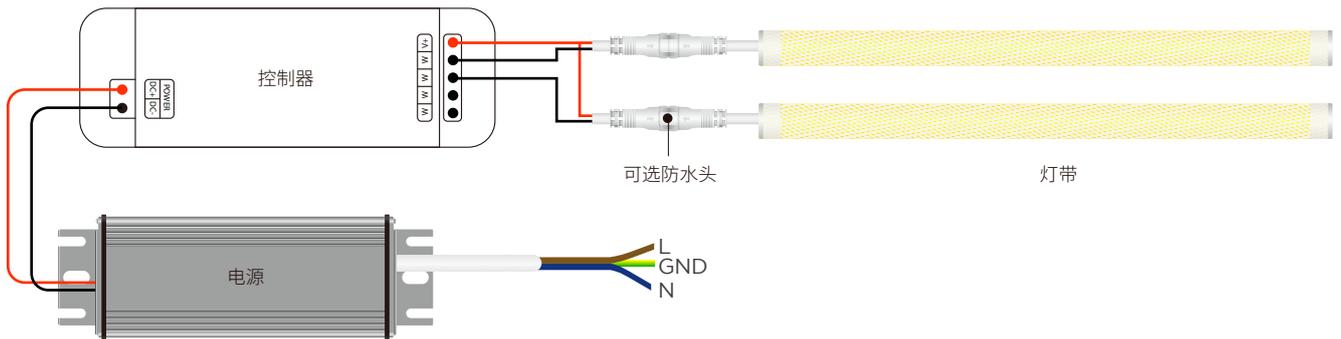


推荐的电源

编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH75-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 75W	220-240	DC24V 3.12A	NO	165×60×36.5mm
DVH100-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 100W	220-240	DC24V 4.16A	NO	167×60×34.6mm
DVH150-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	167×60×34.6mm
DVH200-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 200W	220-240	DC24V 8.33A	NO	216×65×39.5mm
DVH300-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 300W	220-240	DC24V 12.5A	NO	265×65×39.5mm

① 卡子

通过螺钉固定卡子。

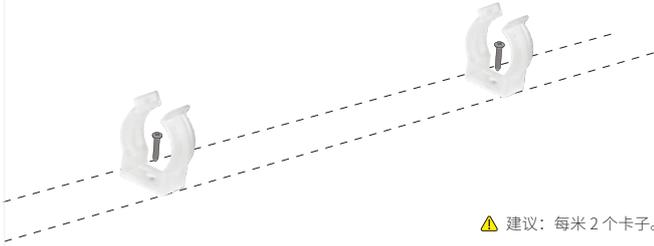

从两端同时安装。




① 剪切




② 安装堵头

在尾部涂抹硅胶并安装堵头。

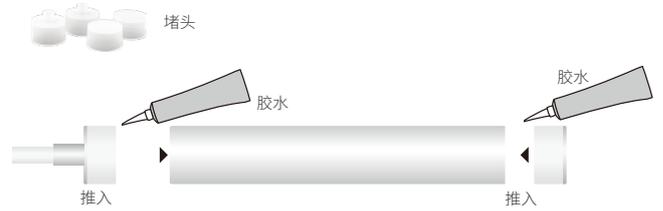


注意事项

禁止踩踏

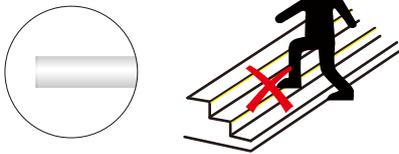

禁止拉扯

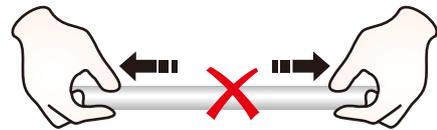

包装

N.W / CTN(KG)	QTY / CTN(reel)	G.W/CTN(KG)	CTN Size(cm)
/	/	/	/
		