


360°发光系列/φ23mm/14W/白光


型号 : FEN14WR-P5-G1 28AH9x 24V280D R23L05

- 表面采用哑光油材料，具有优异的耐磨性，无灰尘，手感柔软光滑。
- 360°照明，表面均匀照明，无任何暗区。
- 它可以自由弯曲，具有优越的灵活性和广泛的应用。
- IP65、环保硅酮材料，耐盐碱，抗紫外线，阻燃。

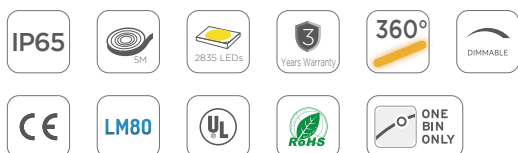


配光曲线

发光强度分布图



C0等高线平面图 (单位: lx)

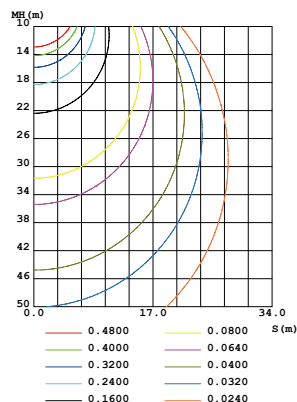


技术细节

型号	FEN14WR-P5-G1 28AH9x 24V280D R23L05
功率	14W/M 4.27W/ft
电压	DC24V
显色指数	90 (2835LEDs)
LED数量	280LEDs/M
长度	5M
工作温度	-25°C~ +60°C
储存温度	-30 °C~ +80°C
电压范围	23-25 V dc
反向电压	25 V dc

每米光通量

色温	
● 2700K	950lm
● 3000K	990lm
● 4000K	1000lm
● 6000K	1000lm


尺寸

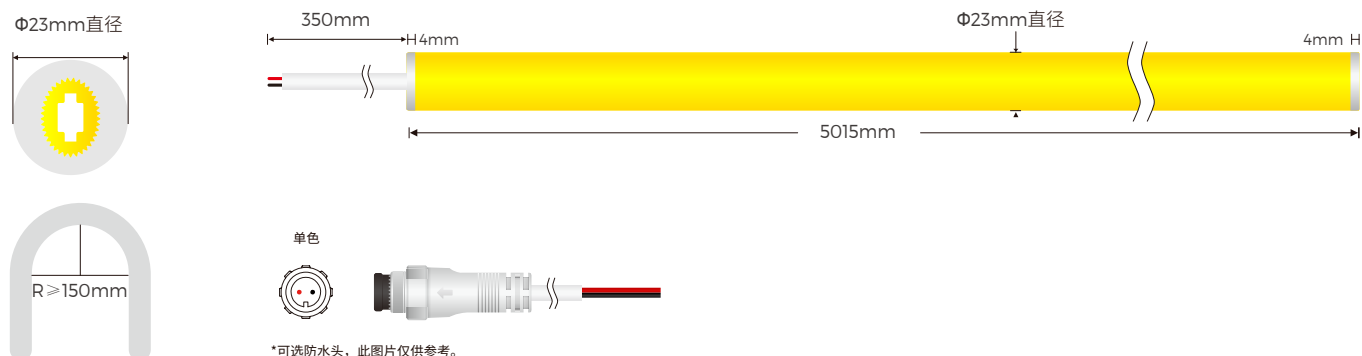

附件规格

名称	数量	
1. 透明卡扣	5个	
2. 螺丝钉	10个	

电源连接图

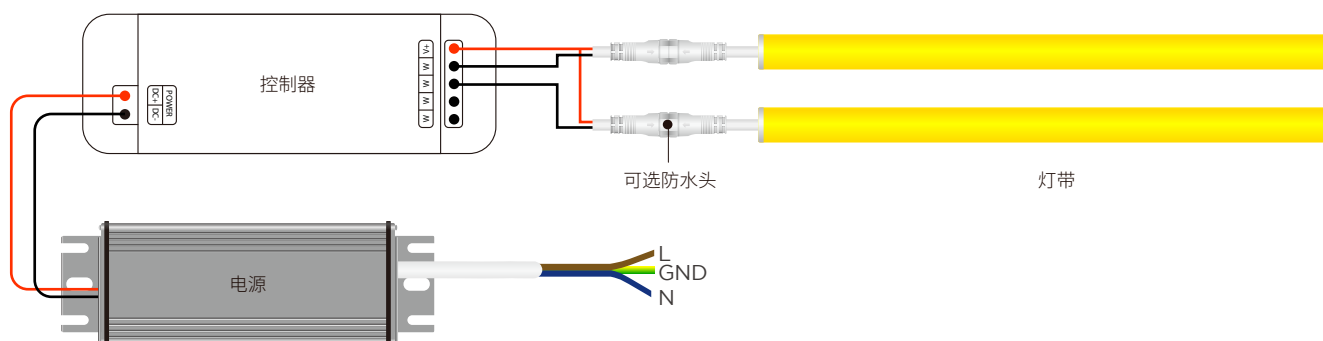


推荐的电源

编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH75-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 75W	220-240	DC24V 3.12A	NO	165×60×36.5mm
DVH100-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 100W	220-240	DC24V 4.16A	NO	167×60×34.6mm
DVH150-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	167×60×34.6mm
DVH200-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 200W	220-240	DC24V 8.33A	NO	216×65×39.5mm
DVH300-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 300W	220-240	DC24V 12.5A	NO	265×65×39.5mm

安装方式

① 夹子


通过螺钉固定夹子和配件。

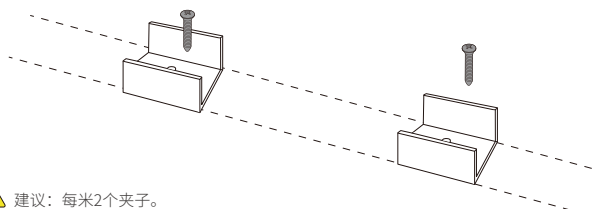

⚠ 建议：每米2个夹子。

② 霓虹灯系列

同时从两端安装霓虹灯。

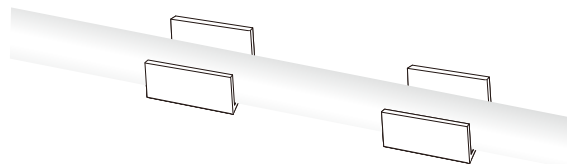


① 切割

切割360°系列，露出焊盘。




② 内部盖子

在360°系列的尾部涂上凝胶并安装盖子。

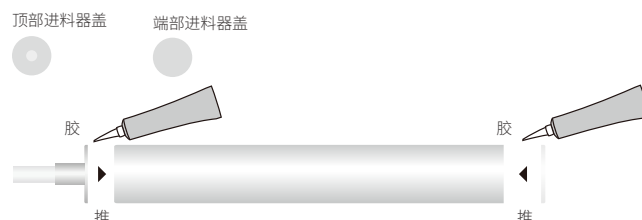

注意

禁止踩踏

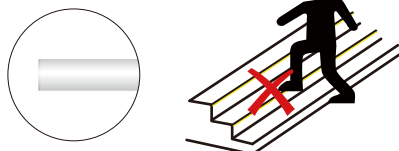

禁止拉伸



包装

N.W /CTN(KG)	QTY/CTN(卷)	G.W/CTN(KG)	CTN 尺码(cm)
1.32	7	14.06	40*40*23

