



Mini 霓虹-侧发光 · 3x8mm / 6W / 24V/IP67

FEN06WS-P7-G1 22X9x 24V238S1 0308L05

技术细节

FEN06WS-P7-G1 22X9x 24V238S1 0308L05

功率	6W/M 1.82W/ft
电压	DC24V
显色指数	90
LED数量	238LEDs/M 72.6W/ft
长度/卷	5M
工作温度	-25~60°C
储存温度	-30~80°C
电压范围	23 ~25V dc
反向电压	25V dc

- 迷你尺寸，3x8mm，侧弯，更加灵活自由。
- 挤压工艺，灯光柔和均匀。
- 内置高效能 2216 Plus LED。
- 抗紫外线和抗黄变，IP67 和盐雾防护。
- 简易安装。




光通量


色温	
2700K	120lm/m
3000K	125lm/m
4000K	135lm/m
5000K	135lm/m
6000K	135lm/m

室内灯具光度数据


室内灯具配光曲线

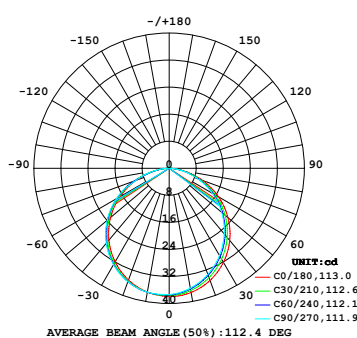

空间等照度曲线(单位:lx)

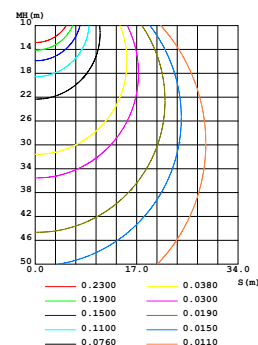

尺寸

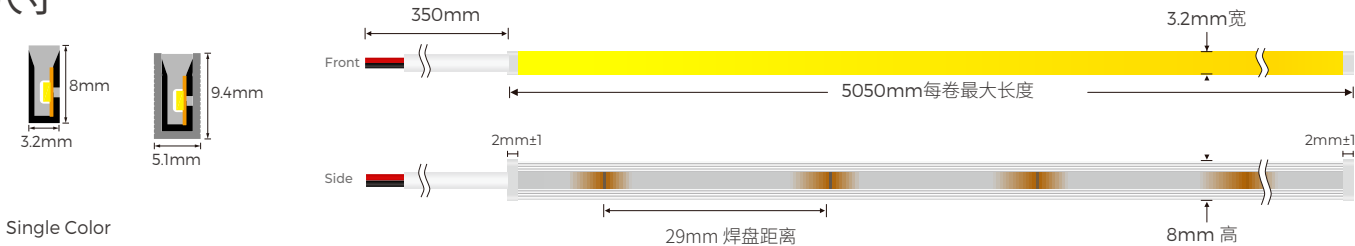


Single Color




*可选防水堵头，此图片仅供参考。

温馨提示:

支持自由剪切，
如需焊线，则需要
找到焊盘位置后再焊接。



自由剪切




防水堵头


产品	正出线	侧出线	底出线
常规堵头		/	/

配件规格

配件名称	数量	备注
1.尾端堵头	4pc	
2.前端堵头	2pc	*可选择
3.卡子	10pc	
4.胶水&胶嘴	2pc	
5.螺钉	10pc	

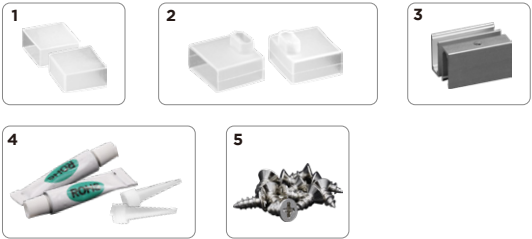



电源控制器连接示意图

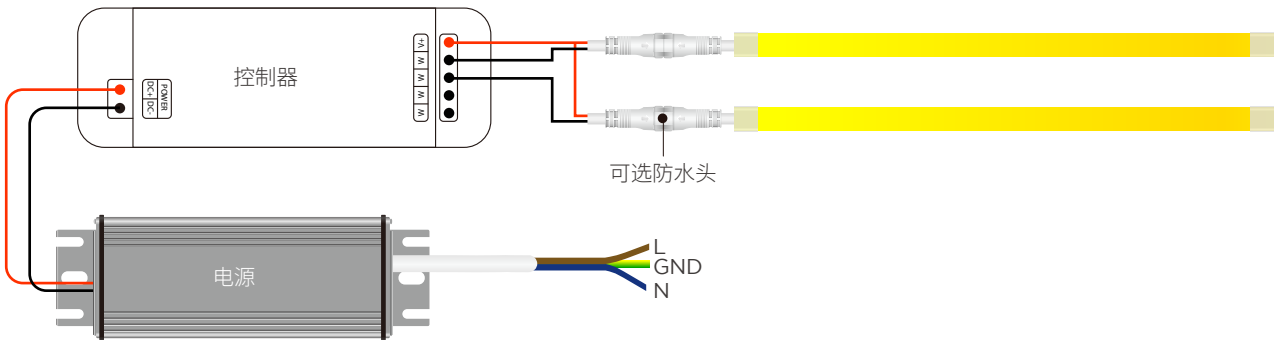

推荐电源


编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH75-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 75W	220-240	DC24V 3.12A	NO	165×60×36.5mm
DVH100-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 100W	220-240	DC24V 4.16A	NO	167×60×34.6mm
DVH150-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	167×60×34.6mm
DVH200-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 200W	220-240	DC24V 8.33A	NO	216×65×39.5mm
DVH300-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 300W	220-240	DC24V 12.5A	NO	265×65×39.5mm

型材清单

尺寸	剖面图	安装剖面图
 5.1x9.4x20mm		
 5.1x9.4x1000mm		


剪切

① 自由剪切




⚠ 最小剪切尺寸基于裁剪标记线。

② 切割霓虹灯的侧面，露出焊盘




焊接

① 将电缆焊接到PCB上




② 将电线放入端盖并注入胶水



⚠ 胶水量约为端盖的1/3-1/2。


安装堵头

① 将堵头推到霓虹灯末端




⚠ 注入胶水后，需要将霓虹灯平放 2 小时，然后再进行其他工艺。

② 在霓虹灯尾部涂上胶水并安装堵头




⚠ 注入胶水后，霓虹灯需要平放 2 小时才能进行其它项目处理。胶水将在 24 小时后完全干燥。





弯曲方式



小提示



包装

每卷毛重(KG)	箱 (卷/ 箱)	净重 (Kg)	箱子尺寸 (mm)
0.41	30	15	360×240×240
			

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

