

NEON 霓虹 · 侧发光 6x6mm / 8W / 24V / IP67


FEN08WS-P7-G1 22X9x 24V238S7 0606L05

技术细节

FEN08WS-P7-G1 22X9x 24V238S7 0606L05

功率	8W/M
电压	DC24V
显色指数	90
LED数量	238LEDs/M
长度/卷	5M
工作温度	-25°C ~ +60°C
储存温度	-30°C ~ +80°C
电压范围	23 ~25V dc
反向电压	25V dc

- 迷你尺寸，6x6mm，侧弯。
- 光线均匀，无斑点。
- 坚固的外壳采用优质硅材料。
- 防紫外线，适合真正的户外应用。
- 使用卡子轻松安装，可切割，应用灵活。




光通量


色温	
2700K	440lm/m
3000K	455lm/m
4000K	470lm/m
6000K	470lm/m

室内灯具光度数据


室内灯具配光曲线




空间等照度曲线(单位:lx)

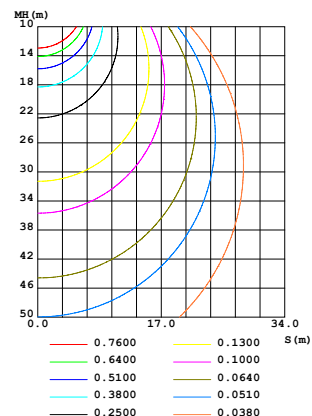

尺寸

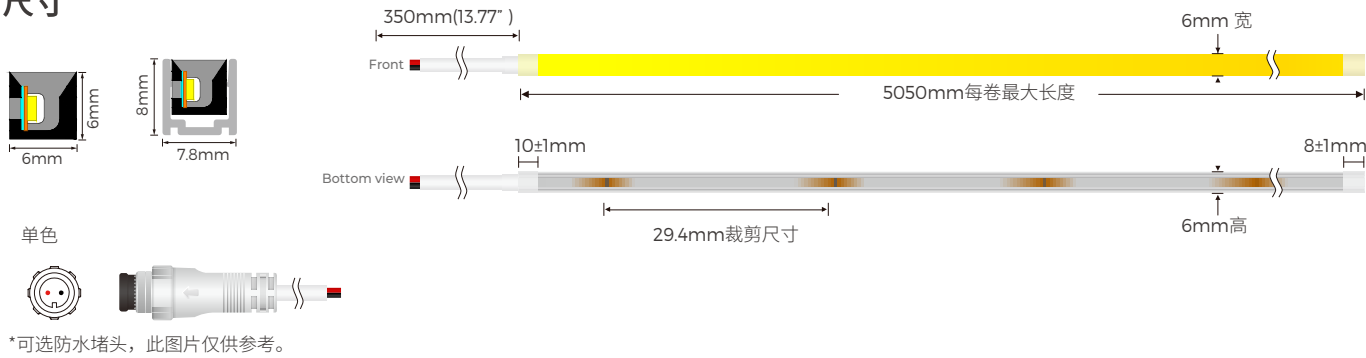

防水堵头

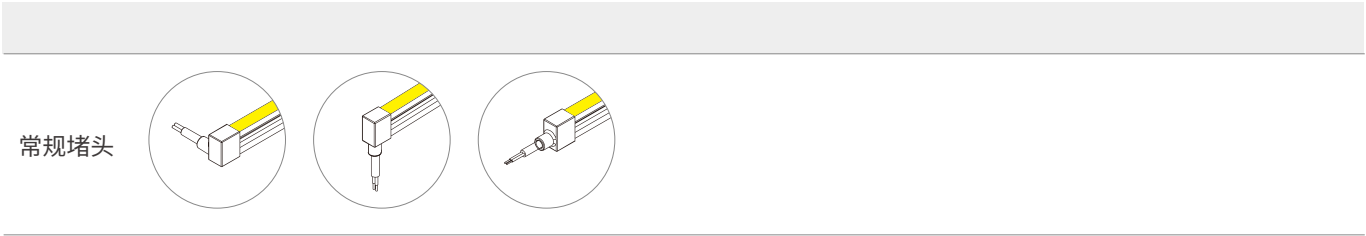


配件规格

配件名称	数量	备注
1.尾端堵头	4pc	
2.前端堵头	2pc	*可选择
3.卡子	10pc	
4.胶水&胶嘴	2pc	
5.螺钉	10pc	







电源控制器连接示意图

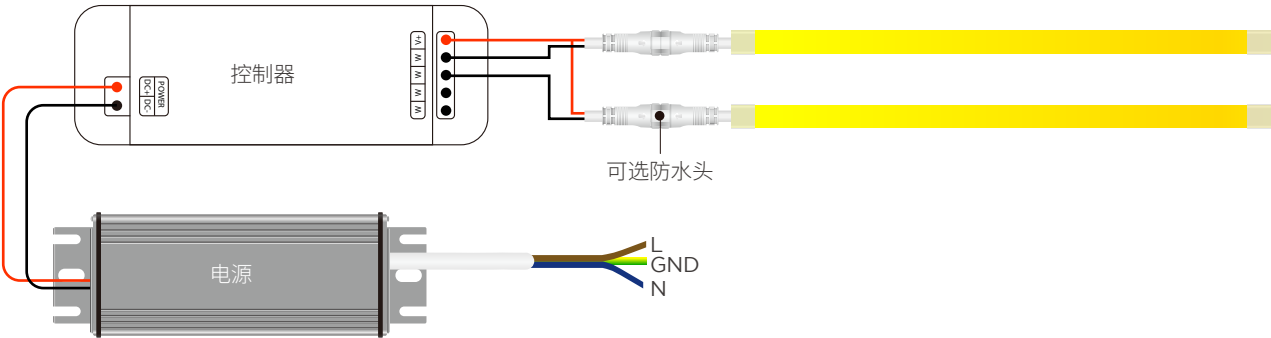

推荐电源

编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH75-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 75W	220-240	DC24V 3.12A	NO	165×60×36.5mm
DVH100-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 100W	220-240	DC24V 4.16A	NO	167×60×34.6mm
DVH150-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	167×60×34.6mm
DVH200-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 200W	220-240	DC24V 8.33A	NO	216×65×39.5mm
DVH300-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 300W	220-240	DC24V 12.5A	NO	265×65×39.5mm


型材清单

尺寸		安装剖面图
		
		
		Unit: mm

安装方式

① 卡子


通过螺钉固定卡子和铝型材。

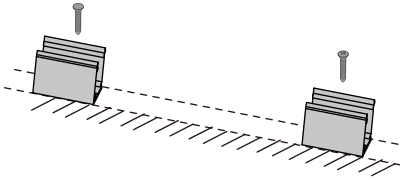


⚠ Suggestion: 2pcs clips per meter.

② 霓虹灯带安装方式

同时从两端开始安装霓虹灯带。




使用工具从型材中拆除霓虹灯带。




剪切

① 根据裁剪位把霓虹灯带间切成需要的长度。




⚠ 最小剪切尺寸基于裁剪标记线。

② 切割霓虹灯的侧面，露出焊盘




焊接

① 将电缆焊接到PCB上




② 将电线放入端盖并注入胶水



⚠ 胶水量约为端盖的1/3-1/2。


安装堵头

① 将堵头推到霓虹灯末端




⚠ 注入胶水后，需要将霓虹灯平放2小时，然后再进行其他工艺。


② 在霓虹灯尾部涂上胶水并安装堵头





⚠ 注入胶水后，霓虹灯需要平放2小时才能进行其它项目处理。胶水将在24小时后完全干燥。



弯曲方式

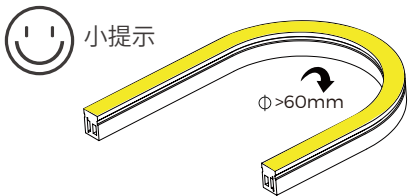

包装

每卷毛重(KG)	箱（卷/箱）	净重（Kg）	箱子尺寸（mm）
0.43	20	9.6	330x320x320
			

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

