

软灯条/乐尊/24W/软洗墙灯/IP67/一代/3535/RGB+8x 型号：IP67 FHW24C-P7-G1 35NWRGB8X 24V24S 2716L05 DX

- 顶部照明，双色硅胶挤出。
- 防紫外线和防黄，IP67和防盐雾。
- L70B50>50000小时，UL 94 V-0。
- 易于安装。
- 最小顶部弯曲半径15 cm。
- 光束角度为20°、30°、45°、60°、25°x 45°。

IP67



3535



20°, 30°, 45°,
60°, 25°x 45°




5 years warranty

技术细节


型号	FHW24C-P7-G1 35NWRGB8X 24V24S 2716L05 DX
功率	24W/M 7.31W/ft
电压	DC24V
显色指数	80 (3535LEDs)
LED数量	24 LEDs/M
长度	5M
工作温度	-40°C ~ +65°C
储存温度	-40°C ~ +85°C
电压范围	23 ~ 25V dc
反向电压	25 V dc

配光曲线

发光强度分布图

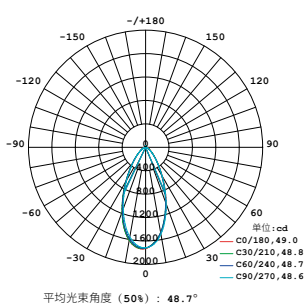

C0等高线平面图 (单位: lx)

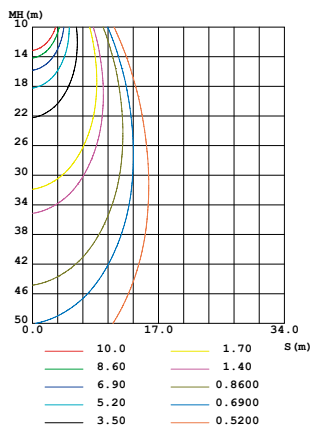


每米光通量


色温	峰值WL	20°	30°	45°	60°	25°x 45°
Red	Lp=630nm	225lm	220lm	200lm	200lm	205lm
Green	Lp=530nm	570lm	560lm	510lm	510lm	520lm
Blue	Lp=470nm	185lm	180lm	165lm	165lm	170lm
2700K		480lm	470lm	425lm	425lm	430lm
3000K		480lm	470lm	425lm	425lm	430lm
4000K		515lm	505lm	460lm	460lm	470lm
5000K		550lm	540lm	490lm	490lm	500lm

尺寸


正视图




侧视图

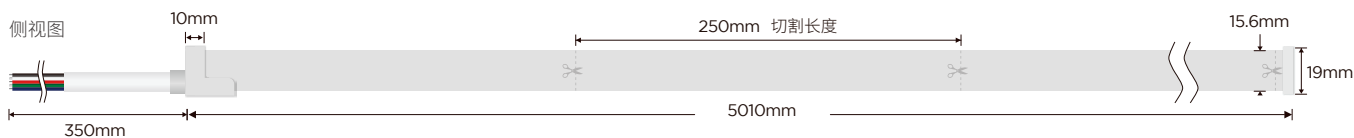

20°

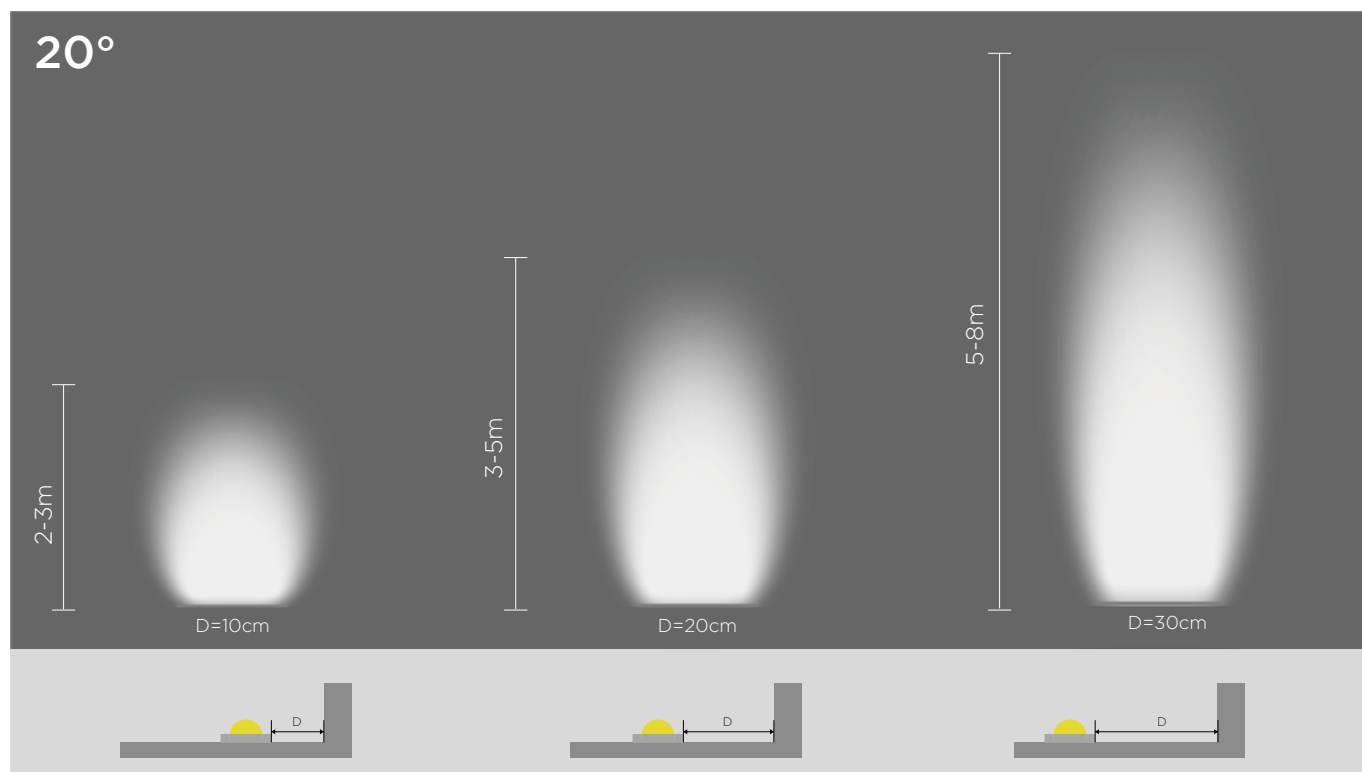


电源连接图

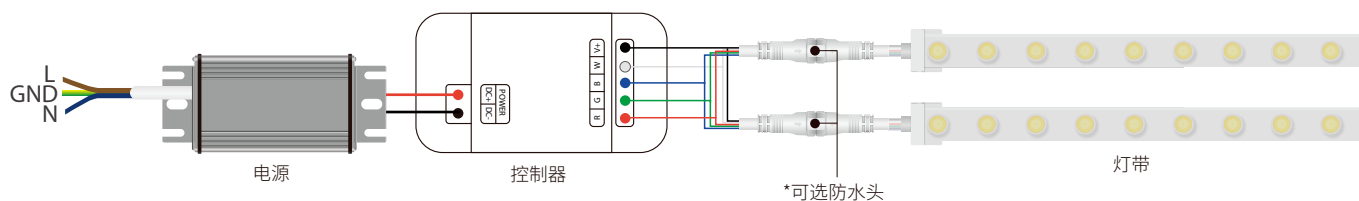

推荐的电源

编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH75-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 75W	220-240	DC24V 3.12A	NO	165×60×36.5
DVH100-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 100W	220-240	DC24V 4.16A	NO	167×60×34.6
DVH150-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	167×60×34.6
DVH200-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 200W	220-240	DC24V 8.33A	NO	216×65×39.5
DVH300-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 300W	220-240	DC24V 12.5A	NO	265×65×39.5

连接器

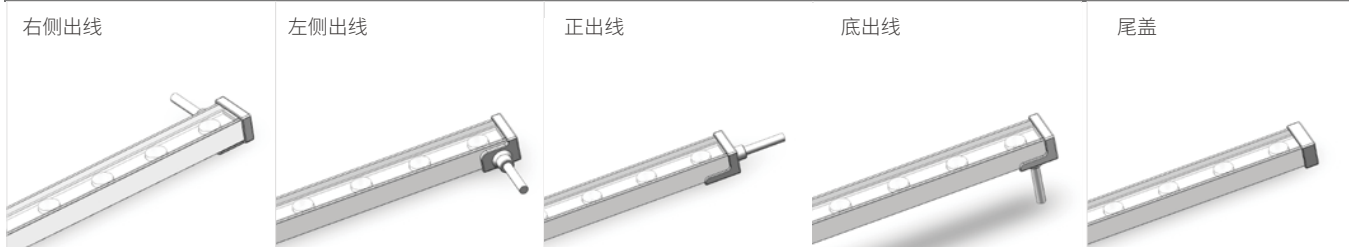

型材清单


	尺寸	剖面图	安装剖面图
铝型材 	21.5x31.1mm		
不锈钢可弯折型材 	28.4x17mm		
	31.1x21.5mm		
	26×29mm		*最大旋转角度180° 单位: mm

安装方式

顶部弯曲系列正确的弯曲方式




提示

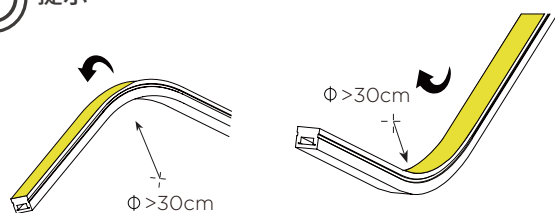

① 卡箍的安装

通过螺钉固定卡子和铝型材。

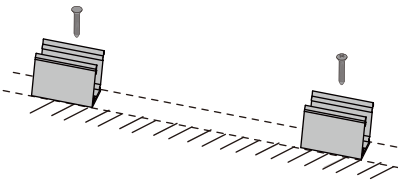



⚠ 建议：每米2个夹子。

② 安装

同时安装霓虹灯从两端开始。

应使用工具在移除霓虹灯。





包装

毛重 (Kg)	净重 (Kg)	箱 (卷/ 箱)	箱子尺寸 (mm)
18	16.8	6 (30米)	580*570*295mm

