




迷你柔性洗墙灯 - 10x7mm / 14W / 24V / IP62

Product No. : FEW14W-P2-G1 28LD9x 24V56S 1007L05 D30

- IP62 适合室内使用。
- 对于小空间应用更加灵活。
- 光束角为 30°。
- 洗墙高2m。
- 3M胶带，可切割，弯曲度大，安装方便。

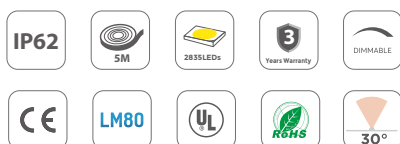


技术细节


型号	FEW14W-P2-G1 28LD9x 24V56S 1007L05 D30
功率	14.4W/M 4.39W/ft
电压	DC24V
显色指数	90(2835LEDs)
LED数量	56LEDs/M 17LEDs/ft
长度	5M 16.4ft
工作温度	-40°C ~ +65°C
储存温度	-40°C ~ +85°C
电压范围	23 ~25V dc
反向电压	25V dc

室内灯具光度数据

室内灯具配光曲线





空间等照度曲线(单位:lx)

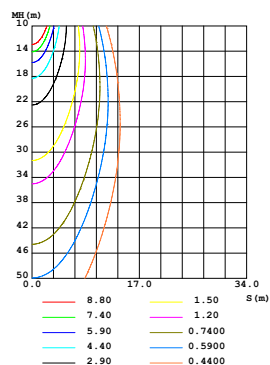


光通量 30°

2200K	1150lm/m 351lm/ft
2700K	1350lm/m 411lm/ft
3000K	1440lm/m 439lm/ft
4000K	1520lm/m 463lm/ft
5000K	1450lm/m 442lm/ft
6500K	1440lm/m 439lm/ft

尺寸

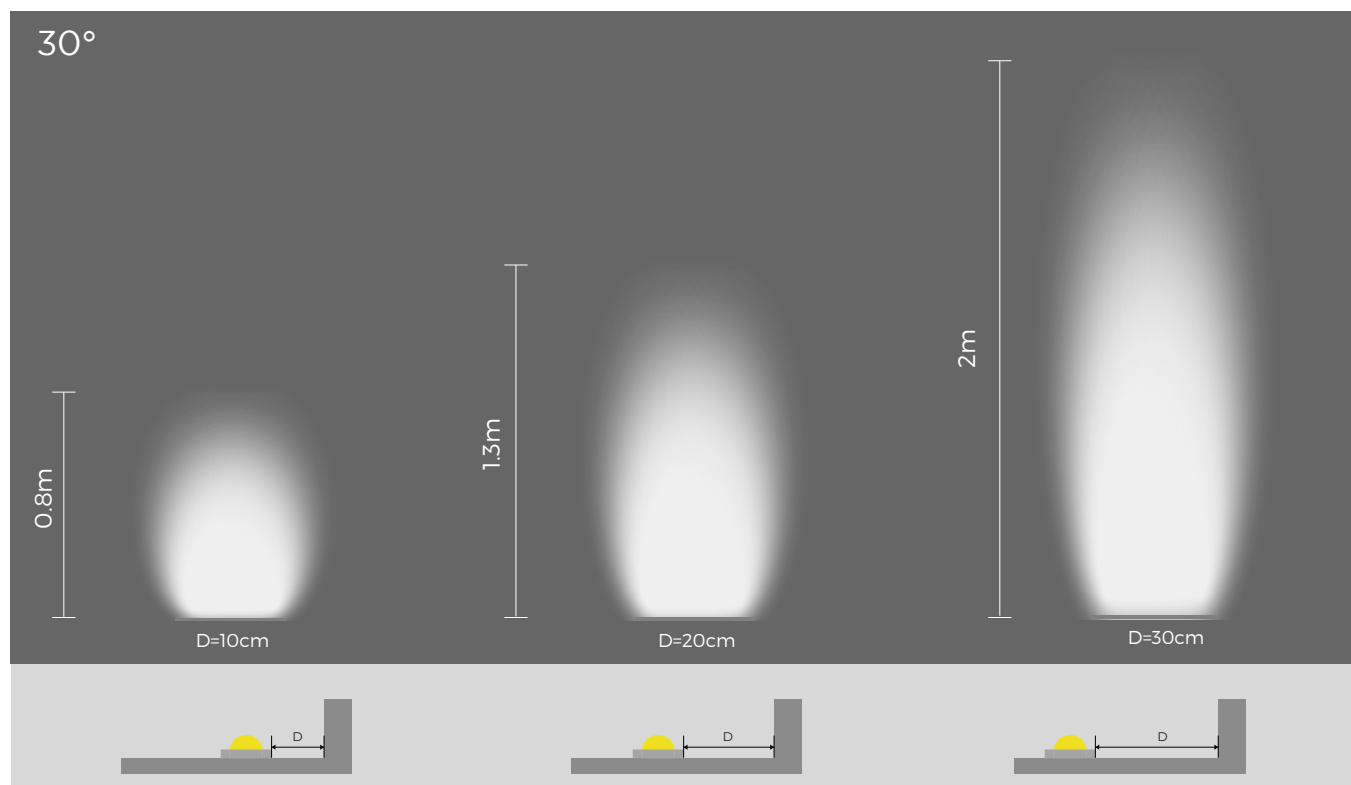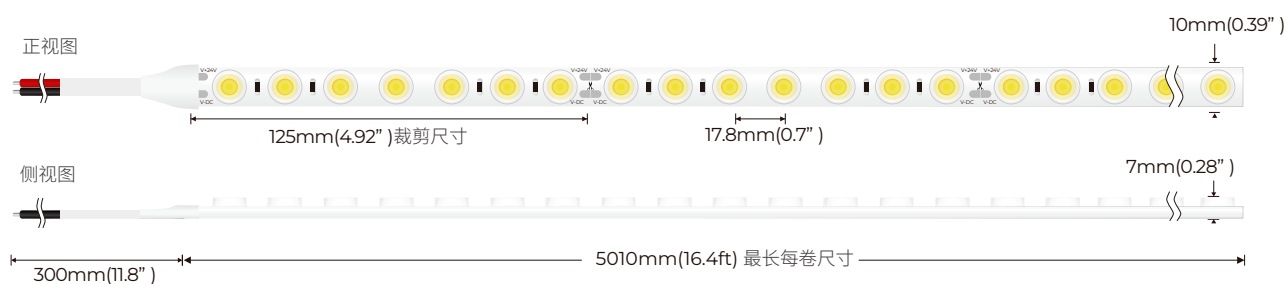

电源连接图

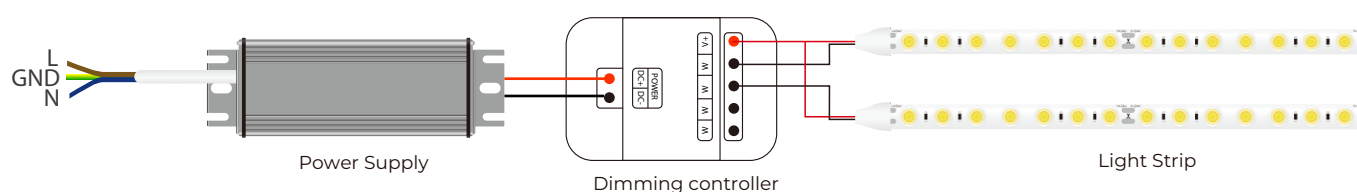

推荐的电源


编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH75-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 75W	220-240	DC24V 3.12A	NO	165×60×36.5
DVH100-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 100W	220-240	DC24V 4.16A	NO	167×60×34.6
DVH150-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	167×60×34.6
DVH200-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 200W	220-240	DC24V 8.33A	NO	216×65×39.5
DVH300-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 300W	220-240	DC24V 12.5A	NO	265×65×39.5

配件




卡子



通过螺钉固定夹子。




3M背胶安装



箱子尺寸 (mm)

用布清洁要粘贴的环境部分，
如图1所示，
然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带
粘在干净的地方。

正确的弯曲方式



包装

每卷毛重(KG)	箱 (卷/箱)	净重 (Kg)	箱子尺寸 (mm)
-	20	10	470x460x215

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心: 中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心: 中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心: NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

