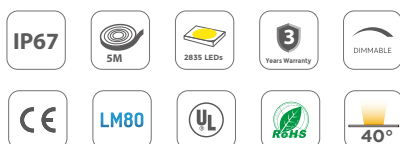




迷你尺寸洗墙灯 - 12x8mm / 14W / 24V / IP67/群控 RGB

Product No. : FEW14C-P7-G1 28LDRGB 24V56S7 1208L05 D40

- 可以通过控制器实现整体颜色跳变、渐变。
- 高透明度95%。
- 耐踩踏，可达IK08。
- 耐低温，低至-45°C。
- 具有极强的耐候性、抗盐碱性。
- 抗紫外线等级4.5级，阻燃等级V2级。
- 可提供 40° 的光束角。



技术细节

型号 FEW14C-P7-G1 28LDRGB 24V56S7 1208L05 D40

功率 14.4W/M 4.39W/ft

电压 DC24V

显色指数 / (2835LEDs)

LED数量 56LEDs/M 17LEDs/ft

长度 5M

工作温度 -40°C ~ +55°C

储存温度 -40°C ~ +85°C

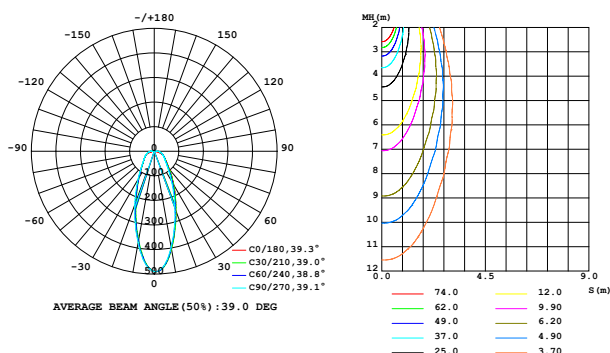
电压范围 23 ~25V dc

反向电压 25V dc

室内灯具光度数据

室内灯具配光曲线

空间等照度曲线(单位:lx)



光通量

40°

Red	130lm/m 39lm/ft
Green	375lm/m 114lm/ft
Blue	75lm/m 23lm/ft

尺寸

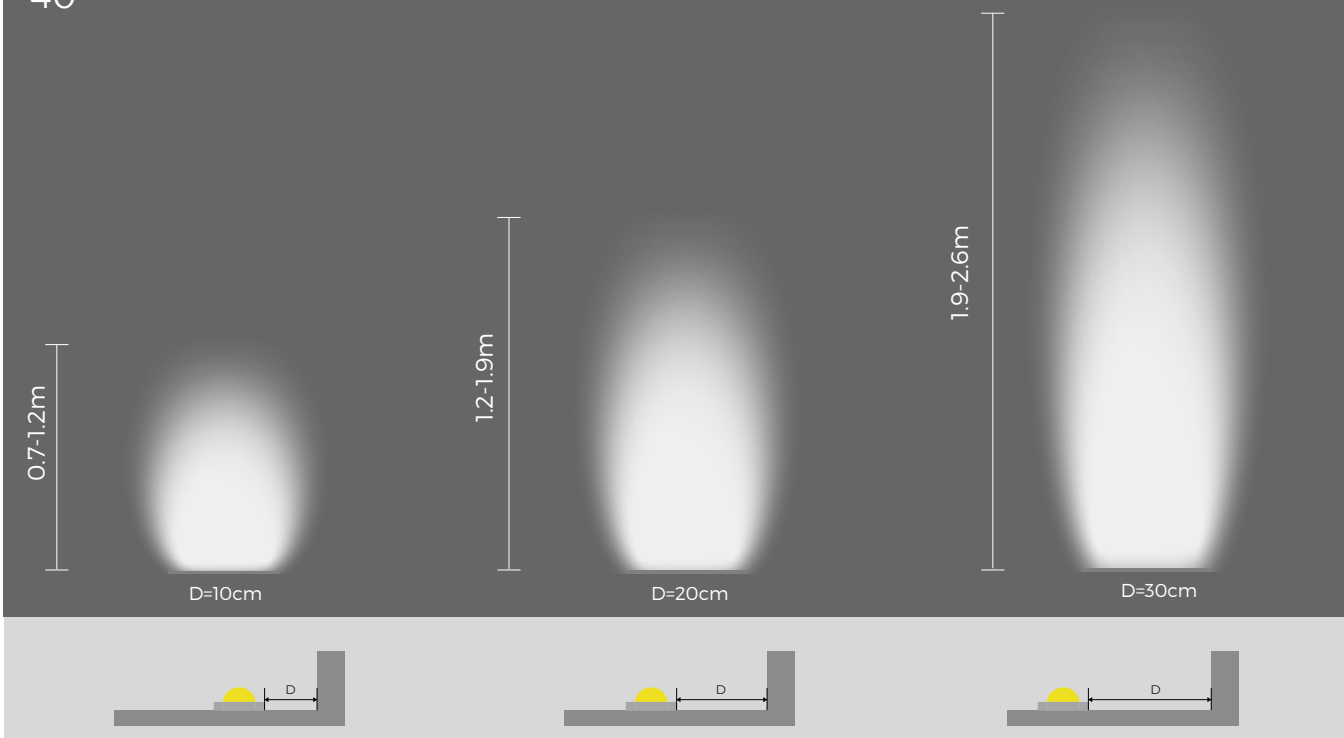
正视图



侧视图




40°



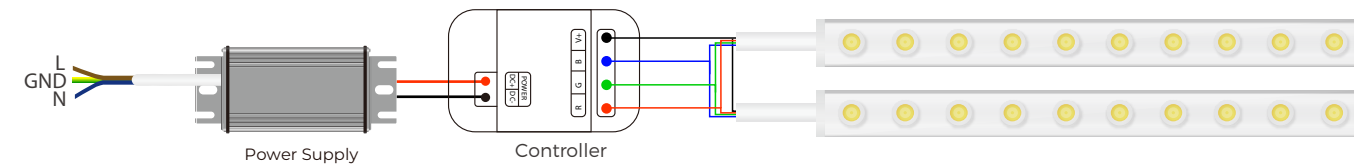
配件

名称	数量	Note
卡子	10pc	
螺钉	10pc	



卡子	尺寸	横切面	安装
	9.5×14mm		

电源连接图

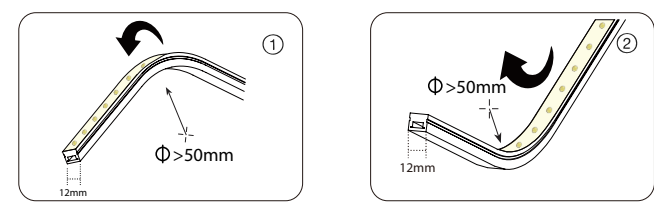


本图中接线方法仅供参考，请以实际产品为准。

推荐的电源					
编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH75-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 75W	220-240	DC24V 3.12A	NO	165×60×36.5
DVH100-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 100W	220-240	DC24V 4.16A	NO	167×60×34.6
DVH150-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	167×60×34.6
DVH200-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 200W	220-240	DC24V 8.33A	NO	216×65×39.5
DVH300-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 300W	220-240	DC24V 12.5A	NO	265×65×39.5

安装方式

正确的弯曲方式



包装

净重 (Kg)	重量/箱 (Kg)	数量/箱 (卷)	箱子尺寸 (mm)
0.65	11	15	405×397×390

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

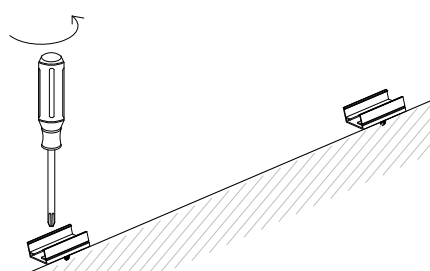
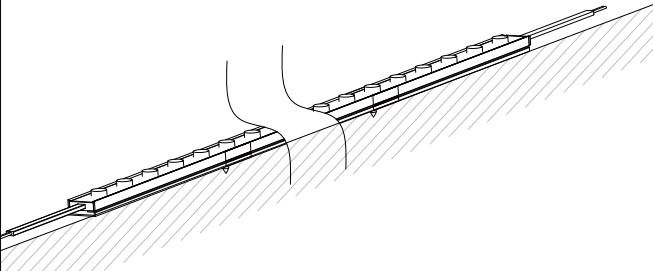


TPU 柔性洗墙灯安装指南

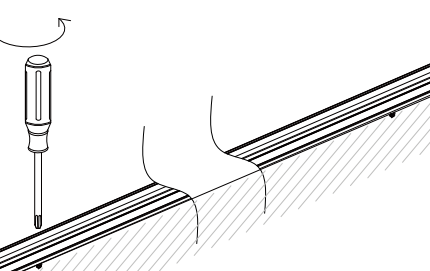
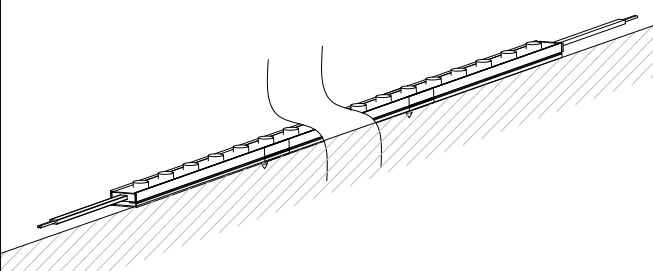
三种安装配件方式

标配清单 TPU 柔性洗墙灯x1 卡扣x2/米 螺丝x2/米	选配清单 铝槽 旋转可调角度固定卡扣 * 注意：标配产品不含选配配件	工具 十字螺丝刀 温馨提示：工具需自备
---	---	---

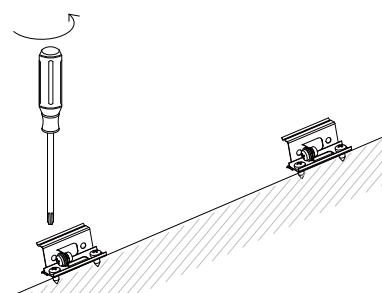
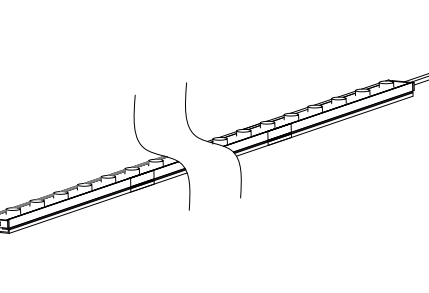
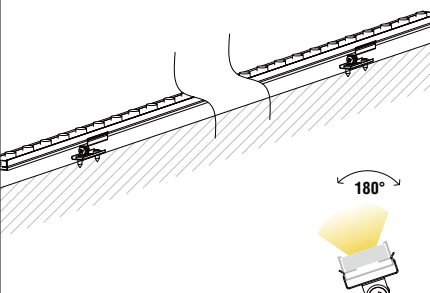
1. 使用卡子的安装方式

1 用螺丝固定卡子，建议两卡子参考中心距离600mm 	2 把洗墙灯对称固定到卡子上 
---	--

2. 使用铝槽的安装方式

1 用螺丝固定铝槽 	2 软洗墙灯卡入已固定的铝槽 
---	---

3. 使用可调节角度卡扣的安装方式（注：此款可调节角度卡扣仅适用于2010款。）

1 用螺丝固定旋转可调节角度固定卡扣，建议两卡子参考中心距离600MM。 	2 洗墙灯卡入铝槽 	3 把铝槽固定到旋转卡扣上，根据需要调整到合适的角度。  *温馨提示：最大旋转角度为180°。
--	--	---