


迷你尺寸洗墙灯 - 20x10mm / 24W / 24V / IP67 / RGBW

Product No. : FEW24C-P7-G1 50LDRGBW 24V28S7 2010L05 Dx

- 耐踩踏，可达IK08。
- 耐低温，低至-45°C。
- 具有极强的耐候性、抗盐碱性。
- 抗紫外线等级4.5级，阻燃等级V2级。
- 光束角度为 30°, 60°, 25°*45° 可用。

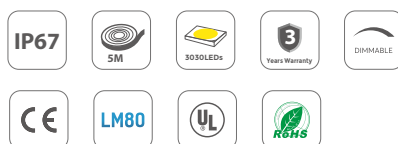

技术细节

型号 FEW24C-P7-G1 50LDRGBW 24V28S7 2010L05 Dx

功率 24W/M

电压 DC24V

显色指数 / (5050LEDs)

LED数量 28LEDs/M

长度 5M

工作温度 -40°C ~ +55°C


储存温度 -40°C ~ +85°C

电压范围 23 ~ 25V dc


反向电压 25V dc

室内灯具光度数据

室内灯具配光曲线



空间等照度曲线(单位:lx)

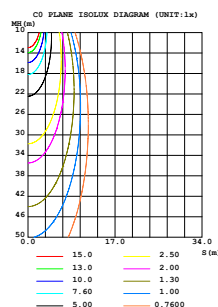

光通量

30°

Red	168lm/m
Green	432lm/m
Blue	78lm/m
White	570lm/m

尺寸





正视图



侧视图




30°

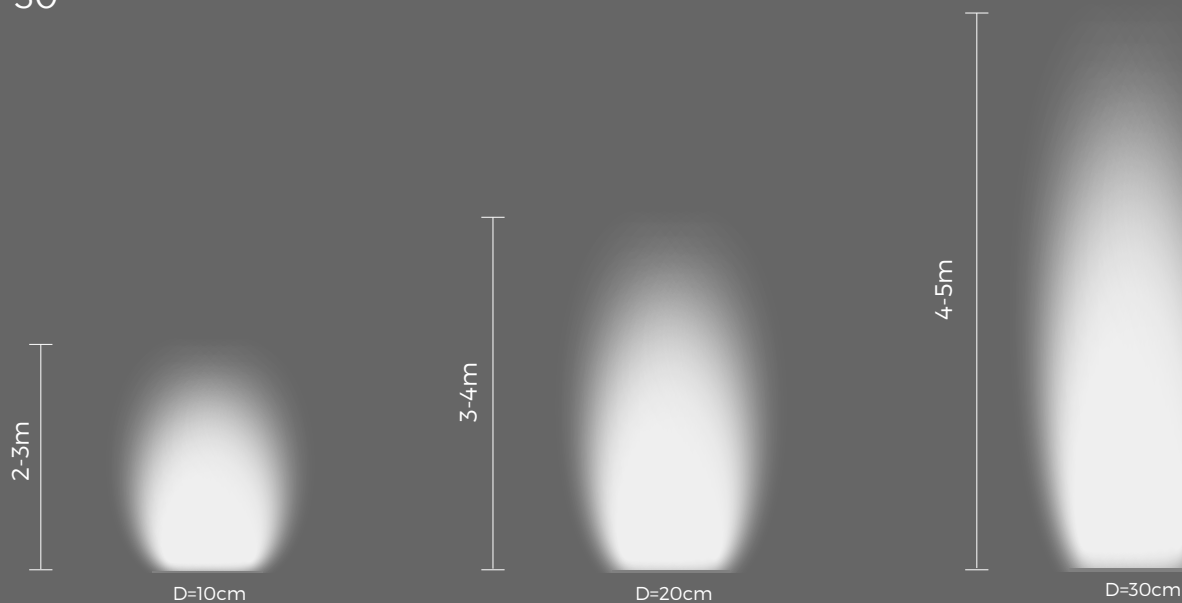

配件

名称	数量	Note
卡子	10pc	
螺钉	10pc	




尺寸

横切面


安装




9.5×14mm



21.9×10.9mm




23×27.9mm



*最大旋转角度180°

电源连接图

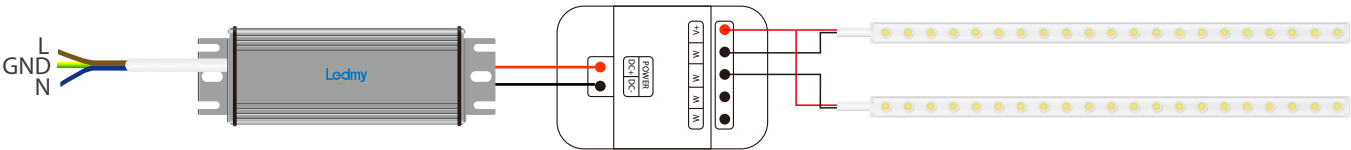


本图中接线方法仅供参考，请以实际产品为准。

推荐的电源					
编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH75-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 75W	220-240	DC24V 3.12A	NO	165×60×36.5
DVH100-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 100W	220-240	DC24V 4.16A	NO	167×60×34.6
DVH150-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	167×60×34.6
DVH200-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 200W	220-240	DC24V 8.33A	NO	216×65×39.5
DVH300-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 300W	220-240	DC24V 12.5A	NO	265×65×39.5

安装方式

正确的弯曲方式

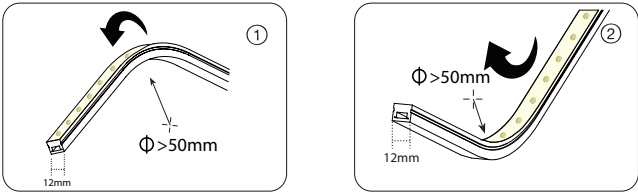


净重 (Kg)	重量/箱 (Kg)	数量/箱 (卷)	箱子尺寸 (mm)
---------	-----------	----------	-----------

19.5

21

20

538x528x275



深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD




营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410




TPU 柔性洗墙灯安装指南


三种安装配件方式

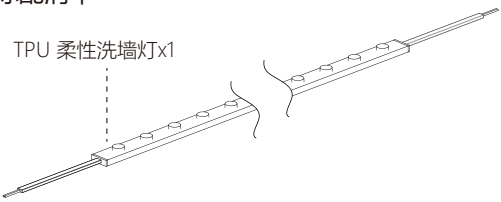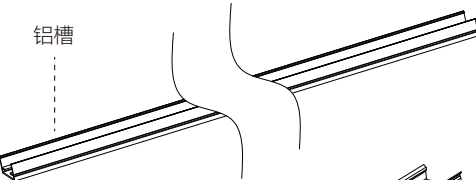标配清单  TPU 柔性洗墙灯x1  卡扣x2/米  螺丝x2/米	选配清单  铝槽  旋转可调角度固定卡扣 * 注意：标配产品不含选配配件	工具 十字螺丝刀  温馨提示：工具需自备
---	---	---

1. 使用卡子的安装方式

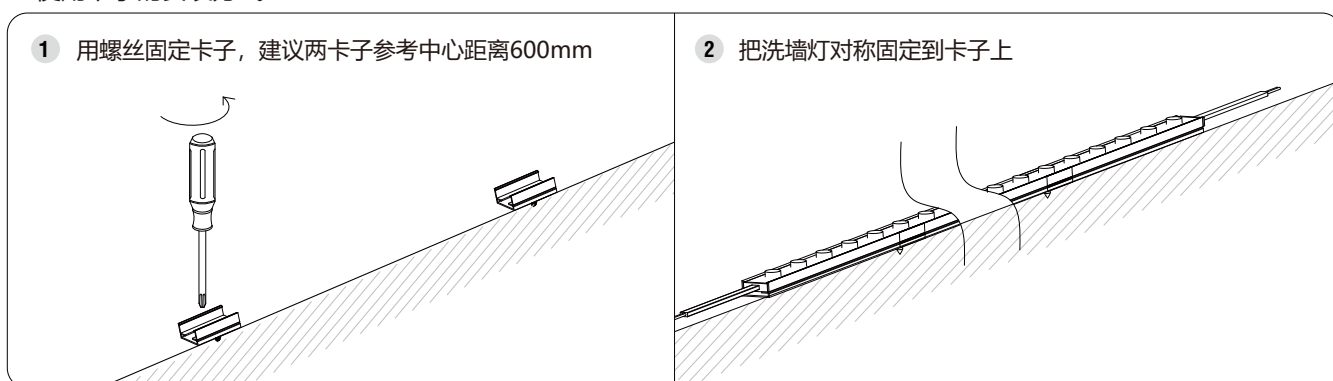

2. 使用铝槽的安装方式

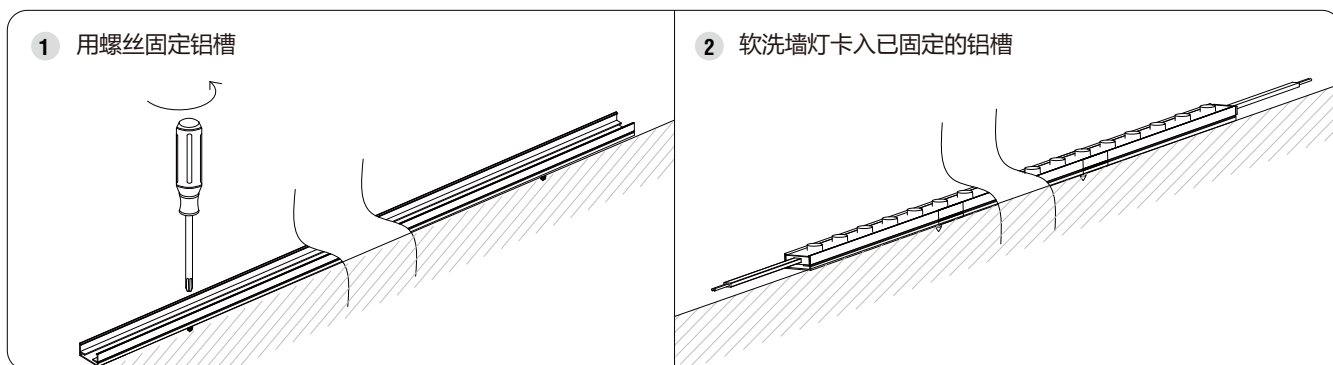

3. 使用可调节角度卡扣的安装方式（注：此款可调节角度卡扣仅适用于2010款。）

