


迷你尺寸洗墙灯 - 20x10mm / 18W / 24V / IP67/白光

Product No. : FEW18W-P7-G1 30LD8x 24V24S3 2010L05 DX ErP

- 耐踩踏，可达IK08。
- 耐低温，低至-45°C。
- 具有极强的耐候性、抗盐碱性。
- 抗紫外线等级4.5级，阻燃等级V2级。
- 光束角度为 15°、30°、45°、60°、25x45°、25x45x10° 可用。

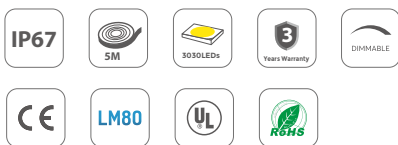


技术细节


型号	FEW18W-P7-G1 30LD8x 24V24S3 2010L05 DX ErP
功率	18W/M
电压	DC24V
显色指数	80(3030LEDs)
LED数量	24LEDs/M
长度	5M
工作温度	-40°C ~ +55°C
储存温度	-40°C ~ +85°C
电压范围	23 ~25V dc
反向电压	25V dc

室内灯具光度数据

室内灯具配光曲线



空间等照度曲线(单位:lx)




光通量

	15°	30°	45°	60°	25x45°	25x45x10°
2700K	1680lm	1660lm	1640lm	1620lm	1580lm	1560lm
3000K	1780lm	1760lm	1740lm	1720lm	1740lm	1720lm
4000K	1820lm	1800lm	1780lm	1760lm	1780lm	1760lm
5000K	1860lm	1840lm	1820lm	1800lm	1820lm	1800lm

尺寸


正视图

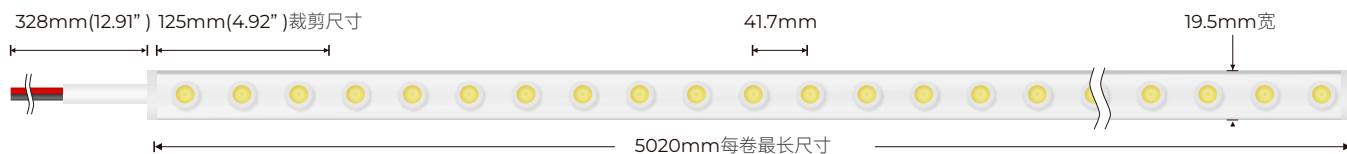

侧视图




30°

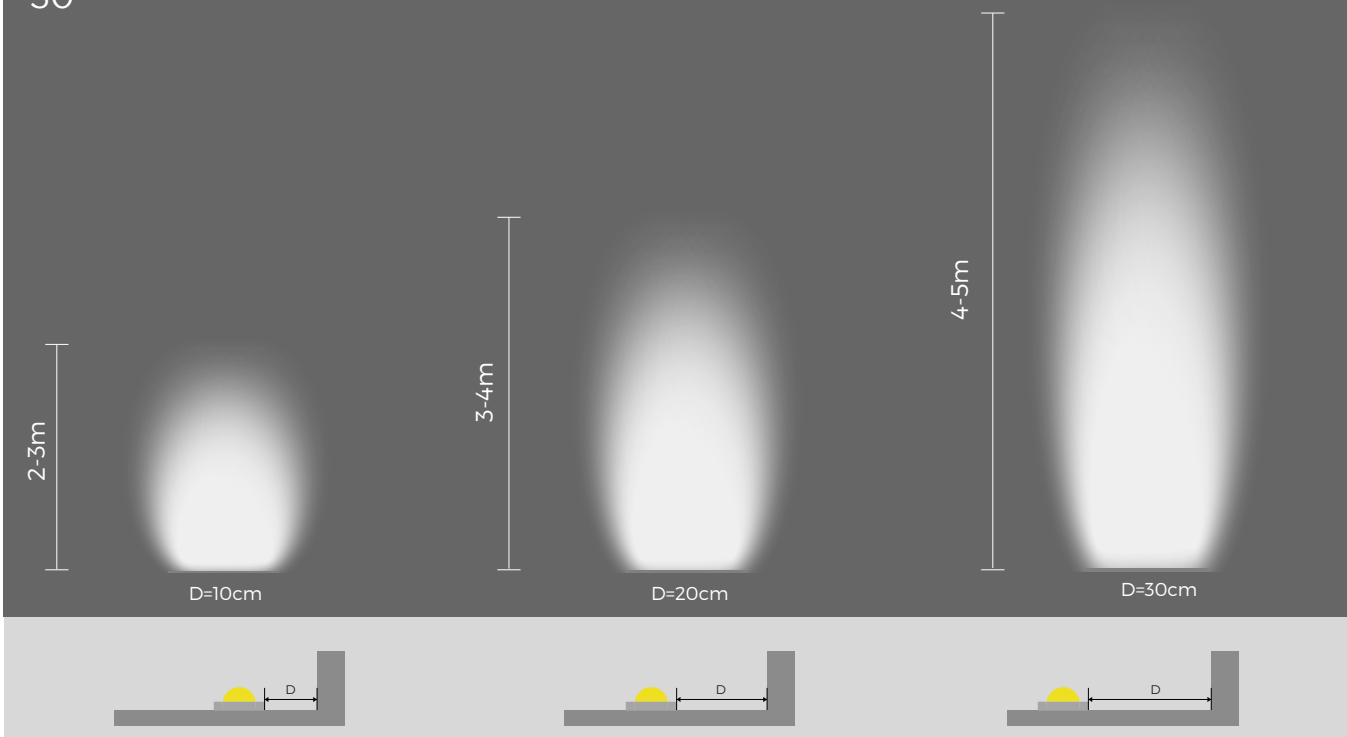


配件

名称	数量	Note
卡子	10pc	
螺钉	10pc	



	尺寸	横切面	安装
卡子	9.5×14mm	9.5 14	
型材	21.9×10.9mm	10.9 21.9	
可旋转卡子	23×27.9mm	23 27.9 8.9	*最大旋转角度180°

电源连接图

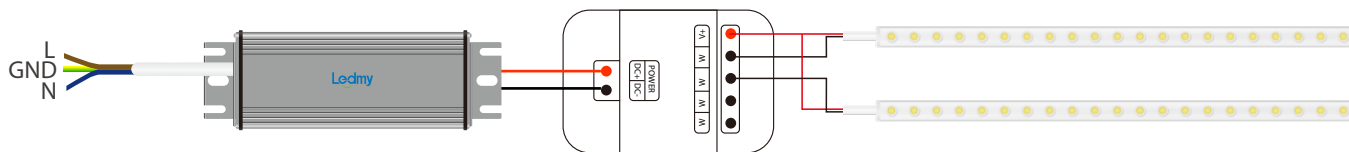


本图中接线方法仅供参考，请以实际产品为准。

推荐的电源

编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH75-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 75W	220-240	DC24V 3.12A	NO	165×60×36.5
DVH100-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 100W	220-240	DC24V 4.16A	NO	167×60×34.6
DVH150-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	167×60×34.6
DVH200-24-P7-G1LS AL	Waterproof Driver 200W	220-240	DC24V 8.33A	NO	216×65×39.5
DVH300-24-P7-G1 LS AL	Waterproof Driver 300W	220-240	DC24V 12.5A	NO	265×65×39.5

安装方式

正确的弯曲方式

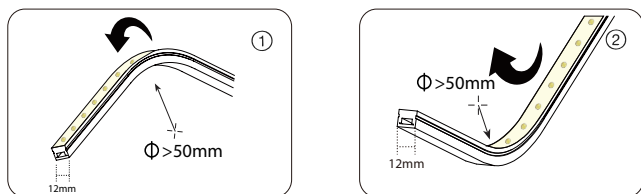

包装

净重 (Kg)	重量/箱 (Kg)	数量/箱 (卷)	箱子尺寸 (mm)
19.5	21	20	538x528x275

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD



营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路3号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410




TPU 柔性洗墙灯安装指南


三种安装配件方式

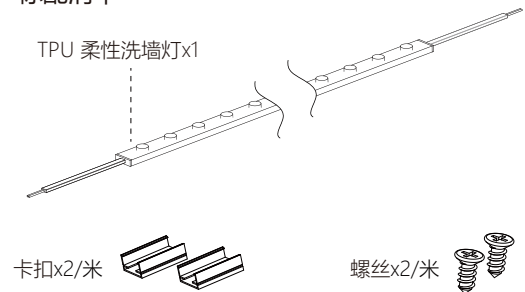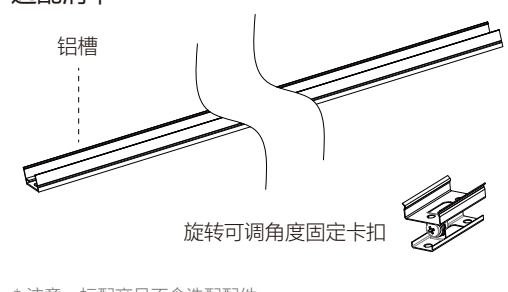标配清单  TPU 柔性洗墙灯x1 卡扣x2/米 螺丝x2/米	选配清单  铝槽 旋转可调角度固定卡扣 * 注意：标配产品不含选配配件	工具  十字螺丝刀 温馨提示：工具需自备
---	--	---

1. 使用卡子的安装方式

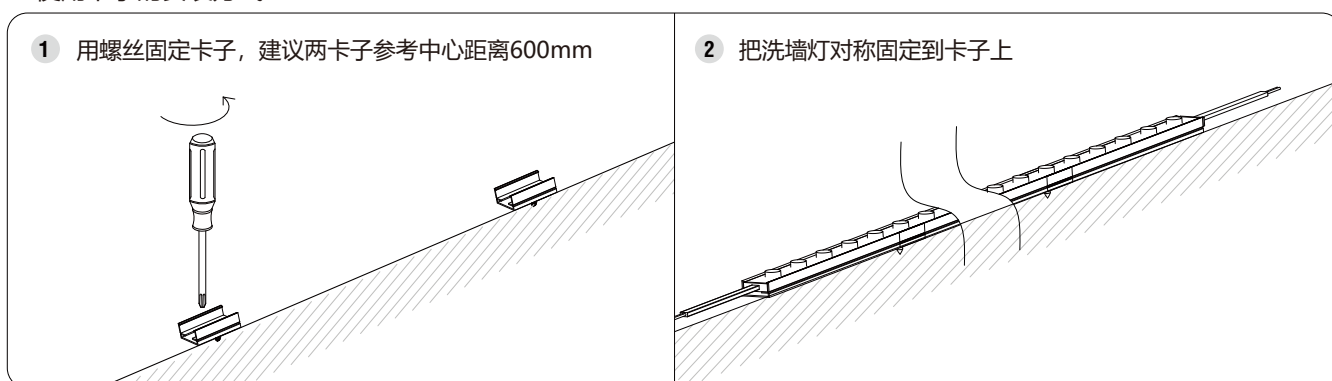

2. 使用铝槽的安装方式

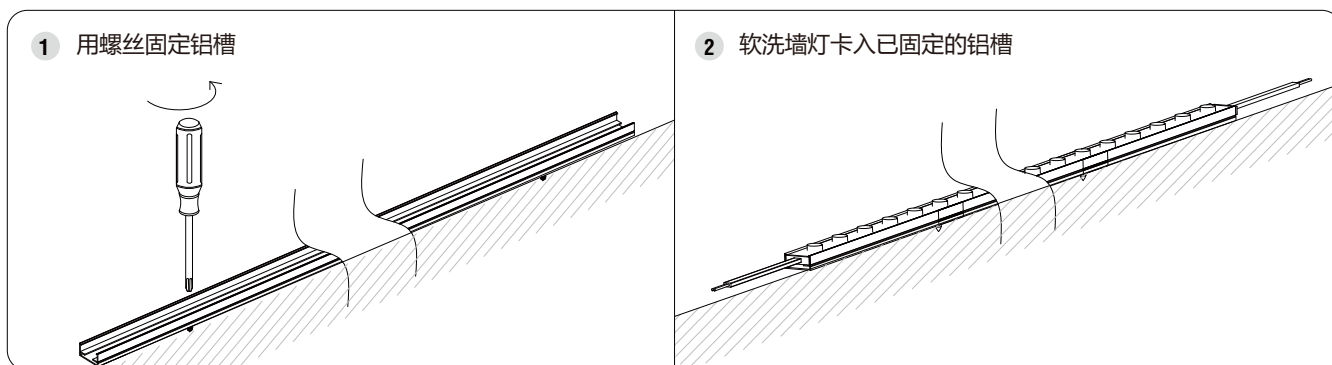

3. 使用可调节角度卡扣的安装方式（注：此款可调节角度卡扣仅适用于2010款。）

