

- 高显指，CRI>90
- 高颜色一致性，5步SDCM内(3步可选)



FH19W-P0-G1 28LX8x 24V240D12 W15L05




技术细节

型号	FH19W-P0-G1 28LX8x 24V240D12 W15L05
功率	19.2W/M
电压	DC24V
显色指数	90
LED数量	240LEDs/M
长度	5M
工作温度	-20~50℃
储存温度	-30~80℃
电压范围	23 ~24V dc
反向电压	24V dc

室内灯具光度数据

室内灯具配光曲线


空间等照度曲线(单位:lx)

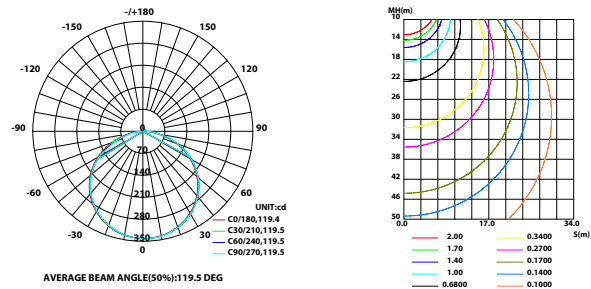


每米光通量

色温		
2700K	1920lm/m	585lm/ft
3000K	2015lm/m	614lm/ft
4000K	2110lm/m	643lm/ft
5000K	2110lm/m	643lm/ft
6000K	2110lm/m	643lm/ft

尺寸

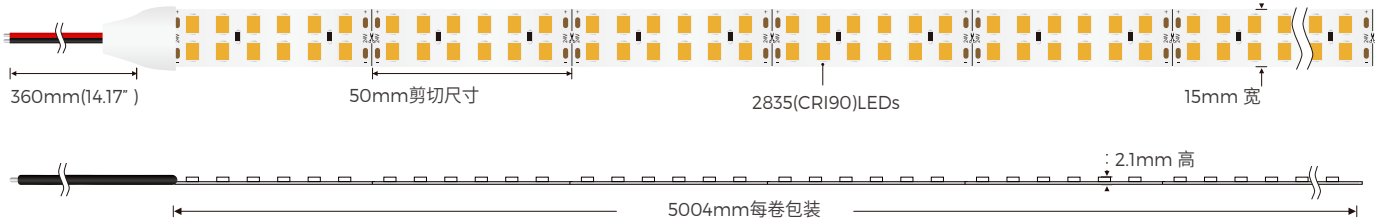


电源连接图

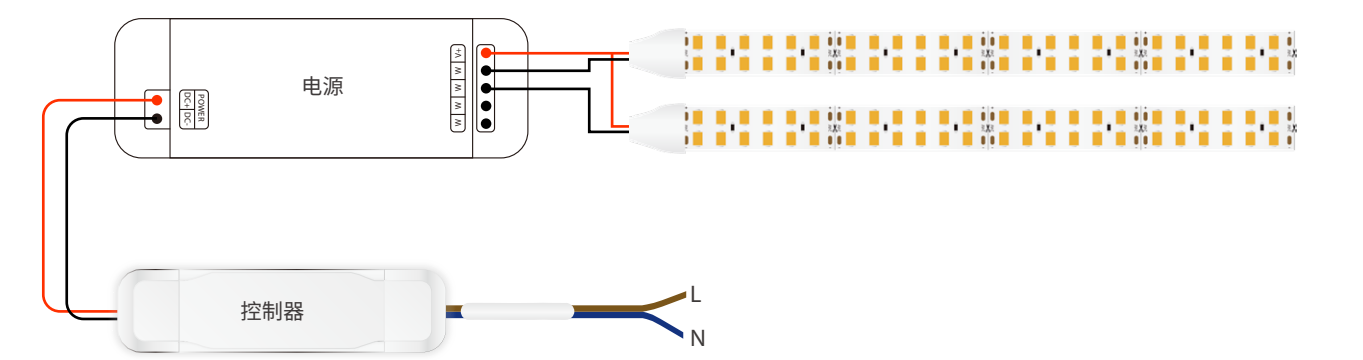

推荐的电源


编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH30-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 30W	AC220-240V	DC24V/1.25A	NO	160×42×30mm
DVH60-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 60W	AC220-240V	DC24V/2.5A	NO	187×45×30.5mm
DVH75-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 75W	AC220-240V	DC24V/3.125A	NO	187×45×30.5mm
DVH120-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 120W	AC220-240V	DC24V/5.0A	NO	268×45×30.5mm
DVH150-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 150W	AC220-240V	DC24V/6.25A	NO	268×45×30.5mm

安装说明


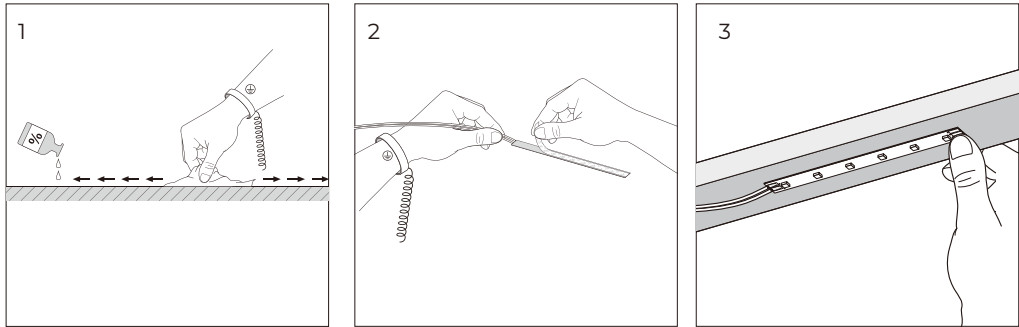


如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。

剪切焊接说明

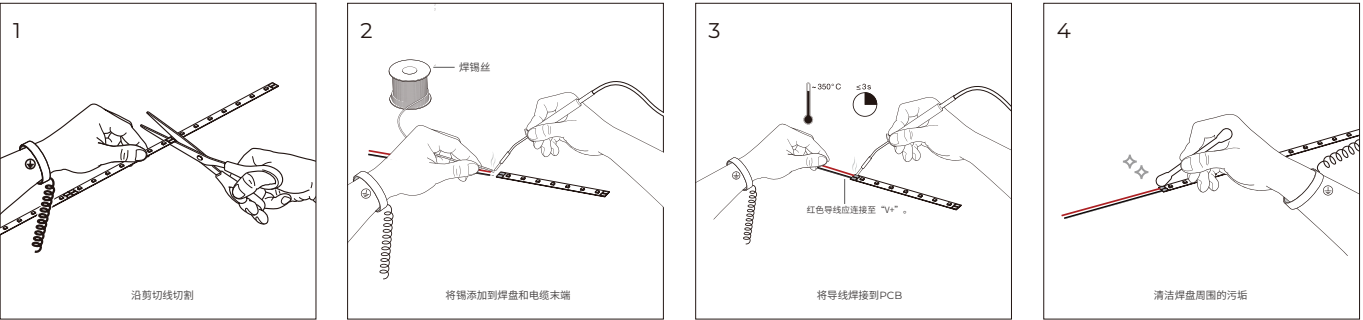

包装

每卷毛重(KG)	箱（卷/箱）	净重（Kg）	箱子尺寸（mm）
/	/	/	/
			

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号
sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

