



FE14D-P0-G2 28HX8x 24VD112S14 W12L05




- DMX512单白，内置485解码模块，抗干扰能力强。
- 8段/米，内置DMX512高辉芯片-SM18522，一致性及可靠性高；
- 配套控制器进行模式编程，可实现流水、跑马、流星以及情景展示。
- 3年质保。

技术细节


型号	FE14D-P0-G2 28HX8x 24VD112S14 W12L05
功率	14.4W/M
电压	DC24V
显色指数	90
LED数量	112LEDs/M
长度	5M
工作温度	-20~50°C
储存温度	-30~80°C
电压范围	23 ~25V dc
反向电压	25V dc

室内灯具光度数据

室内灯具配光曲线




空间等照度曲线(单位:lx)

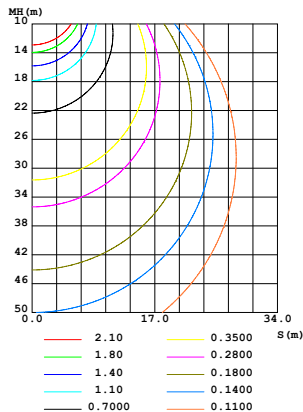


光通量

色温	
2700K	1220lm/m
3000K	1300lm/m
4000K	1370lm/m
5000K	1350lm/m
6000K	1350lm/m

尺寸

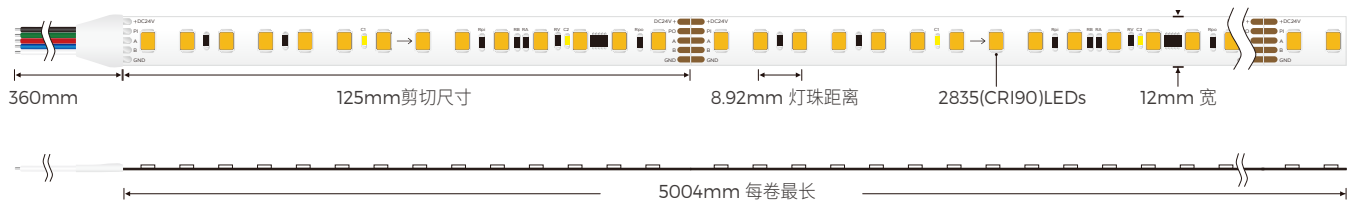

电源连接图



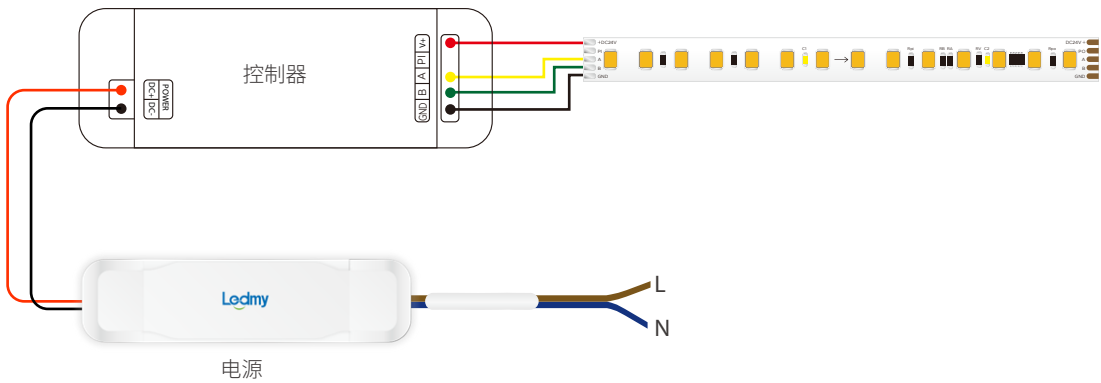


推荐的电源


编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH30-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 30W	AC220-240V	DC24V/1.25A	NO	160x42x30mm
DVH60-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 60W	AC220-240V	DC24V/2.5A	NO	187x45x30.5mm
DVH75-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 75W	AC220-240V	DC24V/3.125A	NO	187x45x30.5mm
DVH120-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 120W	AC220-240V	DC24V/5.0A	NO	268x45x30.5mm
DVH150-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 150W	AC220-240V	DC24V/6.25A	NO	268x45x30.5mm

型材清单

封面：透明/乳白色


	剖面图	安装	尺寸	插槽大小	PCB宽度	功率
			15mm×7mm	-	≤ 10mm	≤ 10W/M
			24mm×15mm	21mm×16mm	≤ 12mm	≤ 18W/M
			17mm×15mm	-	≤ 12mm	≤ 16W/M
			16mm×16mm	-	≤ 10mm	≤ 15W/M
			16mm×16mm	-	≤ 10mm	≤ 15W/M
			20mm×20mm	-	≤ 15mm	≤ 15W/M
			20mm×20mm	-	≤ 15mm	≤ 15W/M

安装

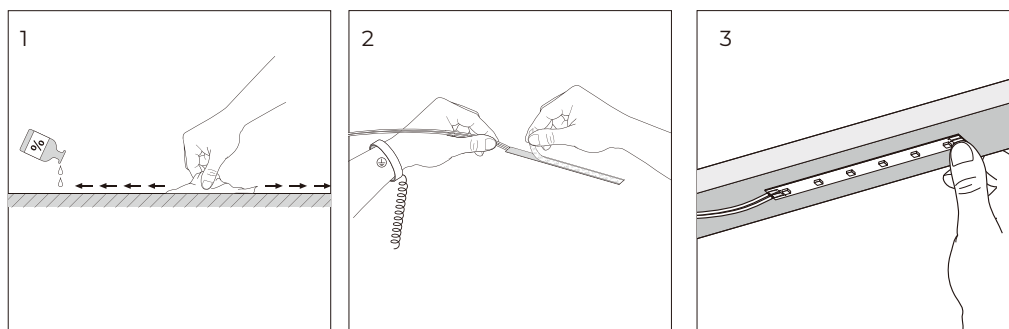

如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。

切割

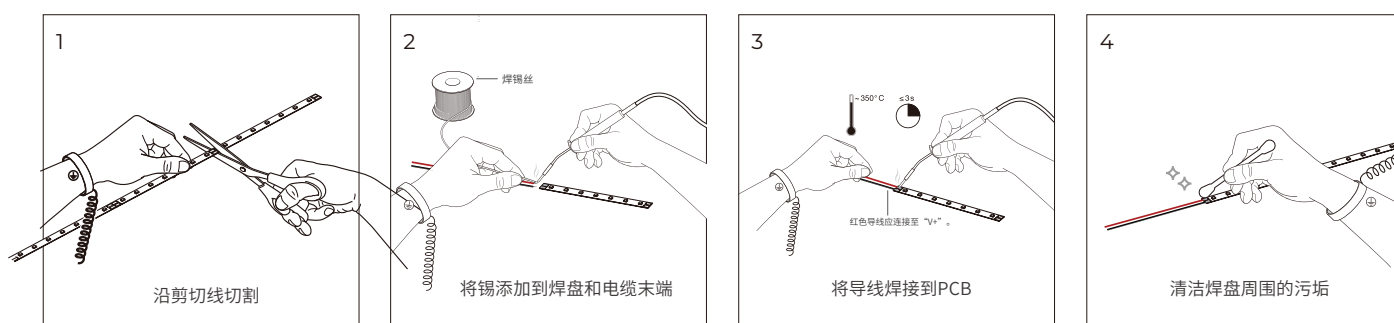

包装

每卷毛重(KG)	箱 (卷/ 箱)	净重 (Kg)	箱子尺寸 (mm)
0.15	50	8.8	500x260x380
		