



FE14D-P0-G2 50ZRGB8x 24VD60S W12L05




- 10段/米（RGBW），内置DMX512高辉芯片-SM18522，一致性及可靠性高；
- 配套控制器可实现流水、跑马、流星以及情景展示；
- 3年质保。

技术细节


型号	FE14D-P0-G2 50ZRGB8x 24VD60S W12L05
功率	14.4W/M
电压	DC24V
显色指数	80
LED数量	60LEDs/M
长度	5M
工作温度	-20~50°C
储存温度	-30~80°C
电压范围	23 ~25V dc
反向电压	25V dc

室内灯具光度数据

室内灯具配光曲线




空间等照度曲线(单位:lx)

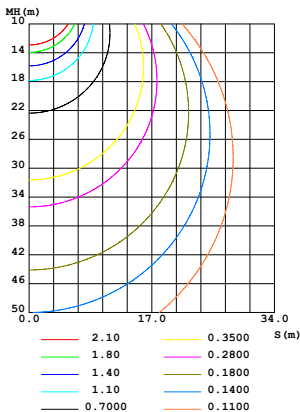


光通量

色温	
Red	90lm/m
Green	280lm/m
Blue	70lm/m
4000K	305lm/m

尺寸

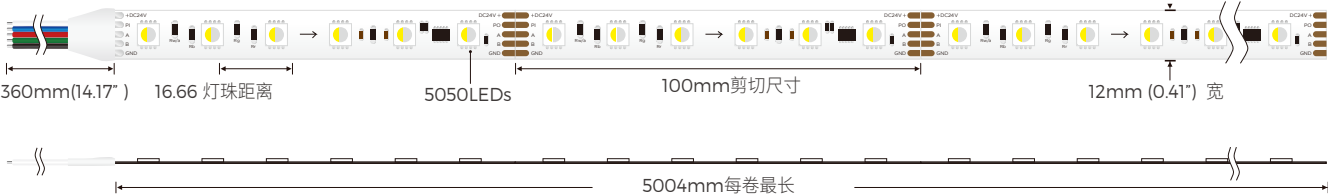

电源连接图



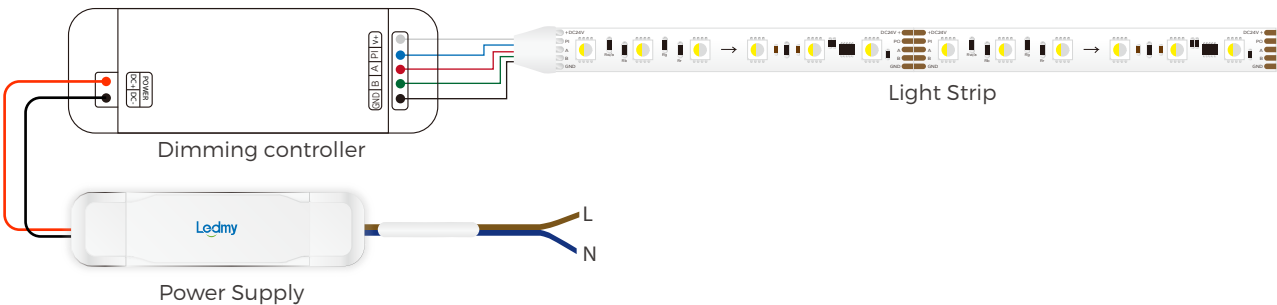


推荐的电源


编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH30-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 30W	AC220-240V	DC24V/1.25A	NO	160×42×30mm
DVH60-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 60W	AC220-240V	DC24V/2.5A	NO	187×45×30.5mm
DVH75-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 75W	AC220-240V	DC24V/3.125A	NO	187×45×30.5mm
DVH120-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 120W	AC220-240V	DC24V/5.0A	NO	268×45×30.5mm
DVH150-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 150W	AC220-240V	DC24V/6.25A	NO	268×45×30.5mm

型材清单

封面：透明/乳白色


	剖面图	安装	尺寸	插槽大小	PCB宽度	功率
			15mm×7mm	-	≤ 10mm	≤ 10W/M
			24mm×15mm	21mm×16mm	≤ 12mm	≤ 18W/M
			17mm×15mm	-	≤ 12mm	≤ 16W/M
			16mm×16mm	-	≤ 10mm	≤ 15W/M
			16mm×16mm	-	≤ 10mm	≤ 15W/M
			20mm×20mm	-	≤ 15mm	≤ 15W/M
			20mm×20mm	-	≤ 15mm	≤ 15W/M

安装


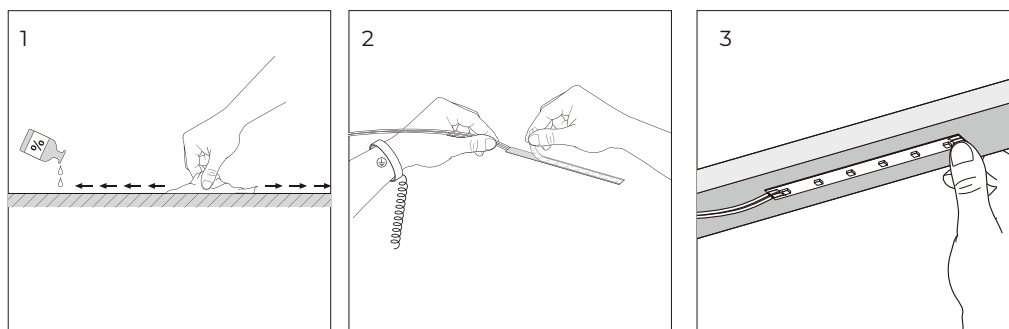


如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。

切割

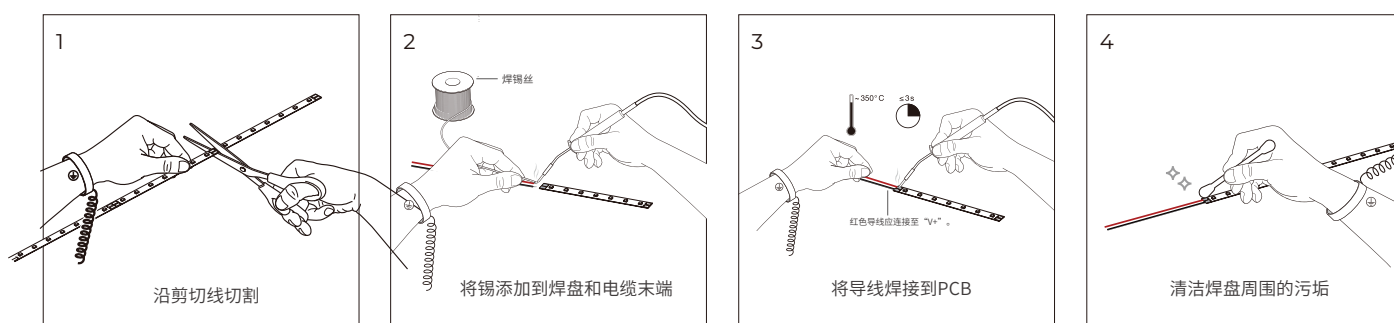

包装

每卷毛重(KG)	箱 (卷/箱)	净重 (Kg)	箱子尺寸 (mm)
0.17	9.8	50	500×260×380
			

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
 东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
 江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路3号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

