

LED MY 乐尊灯带

IP20 2835 单灯裁剪系列



产品特点

- 单颗灯珠可裁剪，最低裁剪单元可达8.33mm；
- 12V/24V 电压可选；
- 多种色温可选。

技术参数

型号	FH07W-P0-G1 28AH9x 12V60S W08L05	FH07W-P0-G1 28AH9x 24V60S W08L05	FH10W-P0-G1 28AH9x 12V120S W08L05	FH10W-P0-G1 28AH9x 24V120S W08L05
额定功率(W/M)	7.2	7.2	9.6	9.6
额定电压(V)	12	24	12	24
显色指数	90	90	90	90
灯珠数量(LEDs/M)	60	60	120	120
每卷长度(M)	5	5	5	5


每米光通量

色温	FH07W-P0-G1 28AH9x 12V60S W08L05	FH07W-P0-G1 28AH9x 24V60S W08L05	FH10W-P0-G1 28AH9x 12V120S W08L05	FH10W-P0-G1 28AH9x 24V120S W08L05
● 2700K	580lm	580lm	750lm	750lm
● 3000K	650lm	650lm	820lm	820lm
● 4000K	700lm	700lm	900lm	900lm
● 5000K	680lm	680lm	860lm	860lm
● 6000K	670lm	670lm	850lm	850lm

* 给定的数据是典型值。由于生产过程和电气参数公差，光通量和功率差异最高可达10%。




产品尺寸

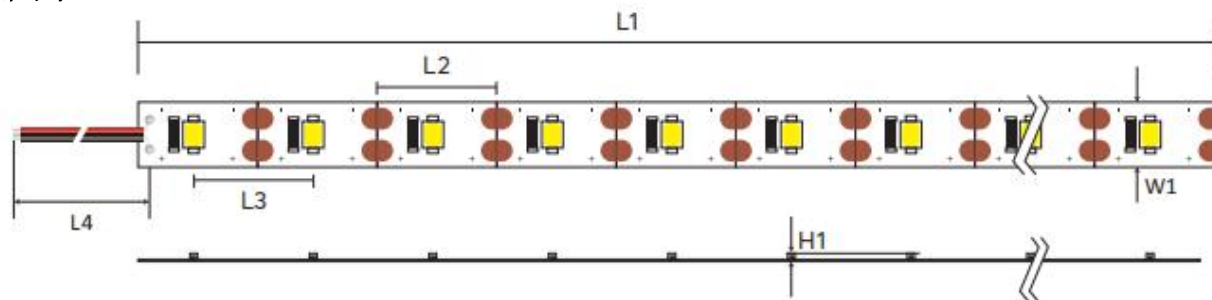

	FH07W-P0-G1 28AH9x 12V60S W08L05	FH07W-P0-G1 28AH9x 24V60S W08L05	FH10W-P0-G1 28AH9x 12V120S W08L05	FH10W-P0-G1 28AH9x 24V120S W08L05	公差
L1(mm)	5004	5004	5004	5004	±10
L2(mm)	16.7	16.7	8.3	8.3	±1
L3(mm)	16.7	16.7	8.3	8.3	±0.2
L4(mm)	360	360	360	360	±5
W1(mm)	8	8	8	8	±0.1
H1(mm)	1.4	1.4	1.4	1.4	±0.1

配光曲线

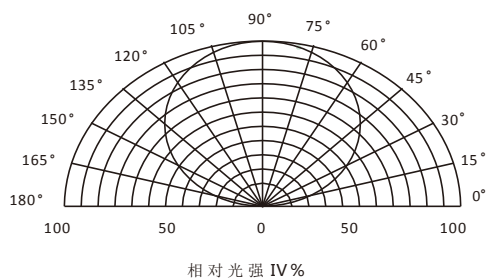

工作条件

工作温度(°C)	-20~50
存储温度(°C)	-30~80
电压范围(Vdc)	11-13/23~25
反向电压(Vdc)	13/25



安全警告

- 按照国家标准和当地电气规范安装。
- 本产品必须由合格的电工安装和维护。
- 本产品仅能匹配2级能效直流恒压驱动器安装使用，如不符合2级能效标准，请勿使用。
- 驱动器的功率必须满足额定功率的输出，且不超过规定的输出功率。
- 电缆的额定温度需大于80°C，符合电气设备的外部连接使用。
- 不适当的电气安装可能导致电缆过热并引起火灾。请在驱动器、灯和控制器之间使用合适的电缆。在选择电线时，电压和电流必须符合额定值。
- LED模块本身及其所有元器件不能承受机械压力。
- 装配不得损坏或破坏电路板上的传导路径。
- 为了避免机械损坏，LED模块应该安全地连接到预定的基板上。应避免剧烈振动。
- LED模块(带有电源)的安装需要符合所有适用的电气和安规标准。只有资质合格的人员才能进行安装。
- 观察极性是否正确！不正确的极性将导致不亮，并可能造成LED模块的损坏。
- 建议采用并联方式作为安全的电气运行方式。不建议进行串行连接。不平衡的压降会造成危险的过载，损坏LED模块。
- 当安装在金属或其他导电表面时，需要在模块和安装表面之间的焊点处做好电气绝缘防护。
- 安装模块时注意ESD步骤。
- 请确保电源功率大于总负载，避免电源过载。
- 腐蚀造成的损坏将不作为材料缺陷予以赔偿。用户有责任提供适当的保护，以防止腐蚀剂，如湿气、冷凝和其他有害成分。
- 对于暴露在湿度和灰尘中的应用，模块必须由带有适当保护级别的夹具或外壳来保护。
- 本产品不防硫化，硫化造成的损坏将不作为材料缺陷予以赔偿。用户有责任提供适当的保护，以防止硫化物有害成分。

包装

	FH07W-P0-G1 28AH9x 12V60S W08L05	FH07W-P0-G1 28AH9x 24V60S W08L05	FH10W-P0-G1 28AH9x 12V120S W08L05	FH10W-P0-G1 28AH9x 24V120S W08L05
外箱尺寸(mm)	485x260x380	485x260x380	485x260x380	485x260x380
内箱尺寸(mm)	360x240x240	360x240x240	360x240x240	360x240x240
净重(Kg)	/	/	/	/
毛重(Kg)	/	/	/	/
包装袋重量(g)	/	/	/	/
包装袋数量(袋/箱)	25	25	25	25



订货编码

	型号	订货编码
FH07W-P0-G1 28AH9 12V60S W08L05	FH07W-P0-G1 28AH927 12V60S W08L05	930-0-10-0-000390
	FH07W-P0-G1 28AH930 12V60S W08L05	930-0-10-0-000391
	FH07W-P0-G1 28AH940 12V60S W08L05	930-0-10-0-000392
	FH07W-P0-G1 28AH950 12V60S W08L05	930-0-10-0-000393
	FH07W-P0-G1 28AH965 12V60S W08L05	930-0-10-0-000394
FH07W-P0-G1 28AH9 24V60S W08L05	FH07W-P0-G1 28AH927 24V60S W08L05	930-0-10-0-000395
	FH07W-P0-G1 28AH930 24V60S W08L05	930-0-10-0-000396
	FH07W-P0-G1 28AH940 24V60S W08L05	930-0-10-0-000397
	FH07W-P0-G1 28AH950 24V60S W08L05	930-0-10-0-000398
	FH07W-P0-G1 28AH965 24V60S W08L05	930-0-10-0-000399
FH10W-P0-G1 28AH9 12V120S W08L05	FH10W-P0-G1 28AH927 12V120S W08L05	930-0-10-0-000400
	FH10W-P0-G1 28AH930 12V120S W08L05	930-0-10-0-000401
	FH10W-P0-G1 28AH940 12V120S W08L05	930-0-10-0-000402
	FH10W-P0-G1 28AH950 12V120S W08L05	930-0-10-0-000403
	FH10W-P0-G1 28AH965 12V120S W08L05	930-0-10-0-000404
FH10W-P0-G1 28AH9 24V120S W08L05	FH10W-P0-G1 28AH927 24V120S W08L05	930-0-10-0-000405
	FH10W-P0-G1 28AH930 24V120S W08L05	930-0-10-0-000406
	FH10W-P0-G1 28AH940 24V120S W08L05	930-0-10-0-000407
	FH10W-P0-G1 28AH950 24V120S W08L05	930-0-10-0-000408
	FH10W-P0-G1 28AH965 24V120S W08L05	930-0-10-0-000409

备注: 'x' (色温) = " 27" (2700K) / " 30" (3000K) / " 40" (4000K) / "50" (5000K) / "65" (6500K), 请联系我们获取更多信息。

