

DTW



FP15C-P0-G1 22X92122X930 24VT280S W10L05 D2W



- 可满足不同色温要求。
- 匹配的系统可以实现均匀的色温和亮度调节。


技术细节

型号	FP15C-P0-G1 22X92122X930 24VT280S W10L05 D2W
功率	15W/M
电压	DC24V
显色指数	90
LED数量	280LEDs/M
长度	5M
工作温度	-20~50°C
储存温度	-30~80°C
电压范围	23 ~24V dc
反向电压	24V dc

室内灯具光度数据

室内灯具配光曲线

空间等照度曲线(单位:lx)

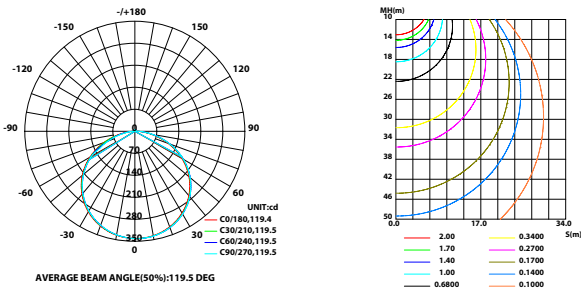

每米光通量

色温

2100K	35lm
3000K	1450lm

尺寸

浸锡 5mm




配件

连接器		
产品	图片	编号
LD-SE Series		LD-SE-N10XB-2 LD-SE-N10BB-2

卡子		
产品	图片	编号
LD-KZ Series		LD-KZ-10LB

* 请联系我们了解更详细的连接器信息。

电源连接图

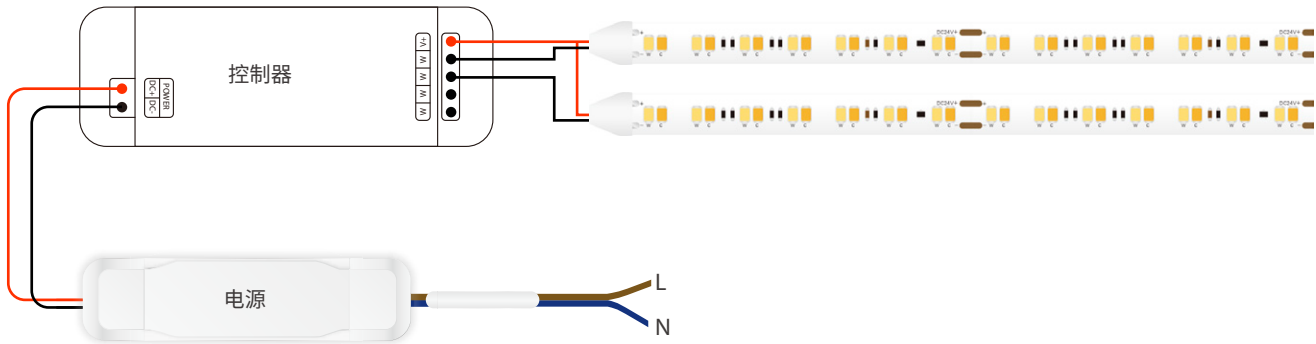

推荐的电源


编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH30-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 30W	AC220-240V	DC24V/1.25A	NO	160×42×30mm
DVH60-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 60W	AC220-240V	DC24V/2.5A	NO	187×45×30.5mm
DVH75-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 75W	AC220-240V	DC24V/3.125A	NO	187×45×30.5mm
DVH120-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 120W	AC220-240V	DC24V/5.0A	NO	268×45×30.5mm
DVH150-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 150W	AC220-240V	DC24V/6.25A	NO	268×45×30.5mm

E61 控制器

输入电压	12-24VDC
输出电压	5A×1CH
输出功率	72W/144W
工作温度	-10°C~55°C
尺寸	86×86×36mm(L×W×H)
保护	短路/过流




连接 12V 灯带最大 72瓦；连接24V灯带最大 144W。

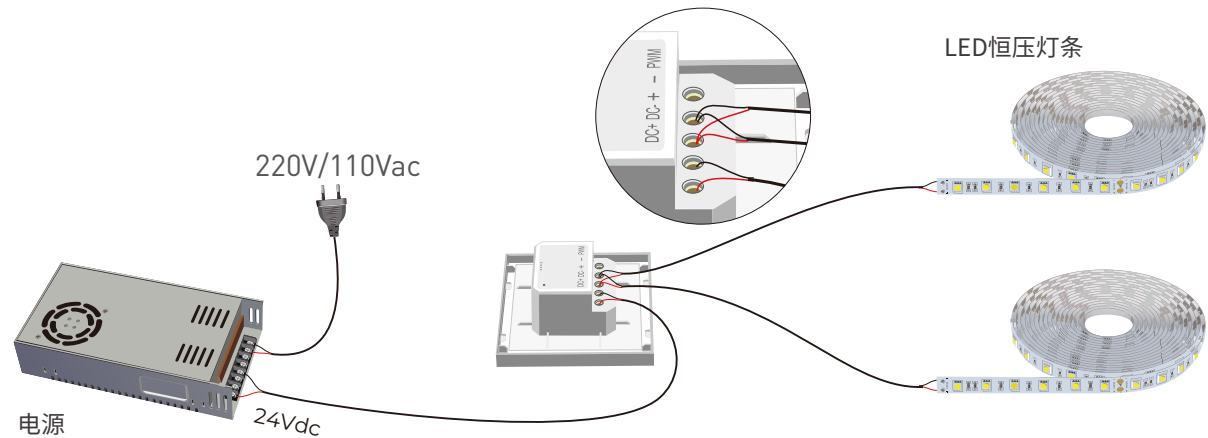




流明测试 (1m)

Φ(lm)	CCT(K)
1496.9	2996
1350.1	2945
1204.2	2894
1080.1	2841
927.77	2777
817.51	2718
680.72	2637
569.18	2547
412.03	2453
308.12	2349
194.44	2283
78.803	2244

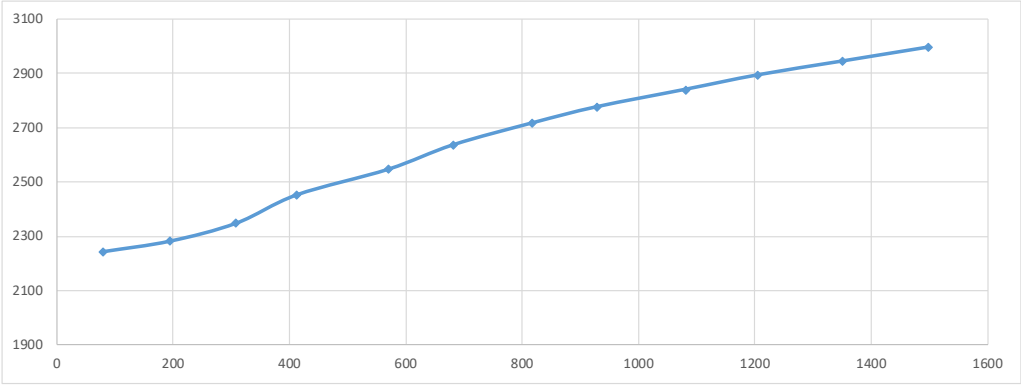


型材清单

封面: 透明/乳白色


	剖面图	安装	尺寸	插槽大小	PCB宽度	功率
			15mm×7mm	-	≤ 10mm	≤ 10W/M
			24mm×15mm	21mm×16mm	≤ 12mm	≤ 18W/M
			17mm×15mm	-	≤ 12mm	≤ 16W/M
			16mm×16mm	-	≤ 10mm	≤ 15W/M
			16mm×16mm	-	≤ 10mm	≤ 15W/M
			20mm×20mm	-	≤ 15mm	≤ 15W/M
			20mm×20mm	-	≤ 15mm	≤ 15W/M

安装说明


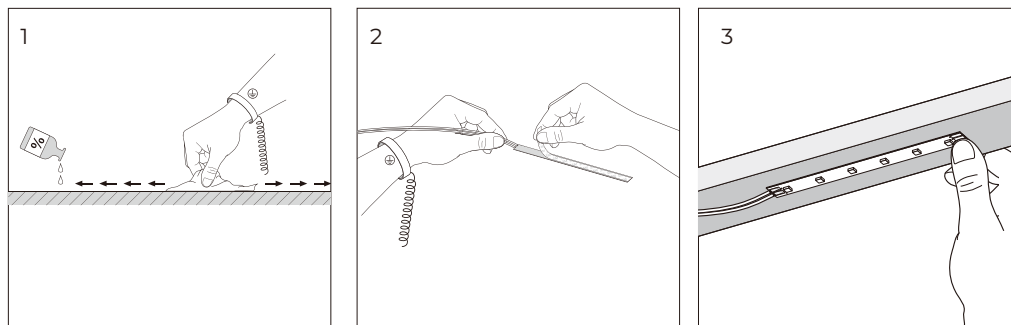


如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。

剪切焊接说明

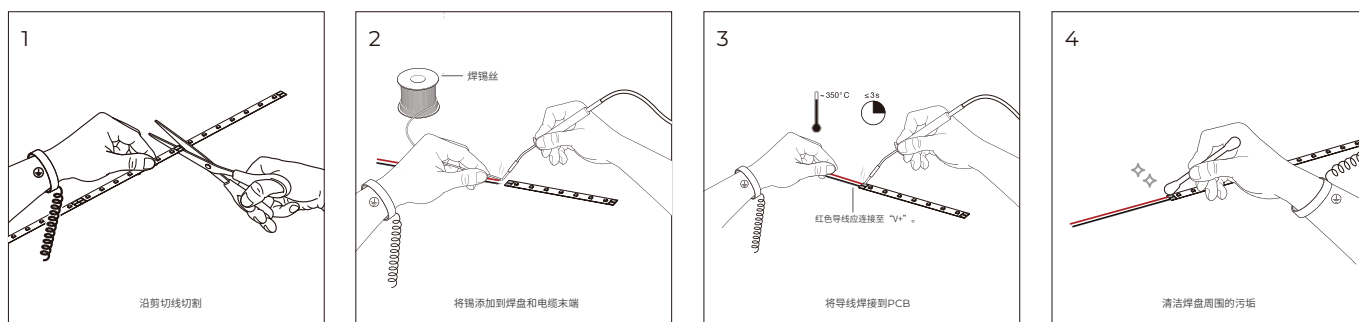

包装

每卷毛重(KG)	箱 (卷/箱)	净重 (Kg)	箱子尺寸 (mm)
/	/	/	/
			

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海區外海街道華匯路 3 号
sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

