

DTW



FP16C-P0-G1 22X91822X930 24VT240S W10L05 D2W



- 可满足不同色温要求。
- 匹配的系统可以实现均匀的色温和亮度调节。


技术细节

型号	FP16C-P0-G1 22X91822X930 24VT240S W10L05 D2W
功率	16W/M
电压	DC24V
显色指数	90
LED数量	240LEDs/M
长度	5M
工作温度	-20~50°C
储存温度	-30~80°C
电压范围	23 ~24V dc
反向电压	24V dc

室内灯具光度数据

室内灯具配光曲线

空间等照度曲线(单位:lx)

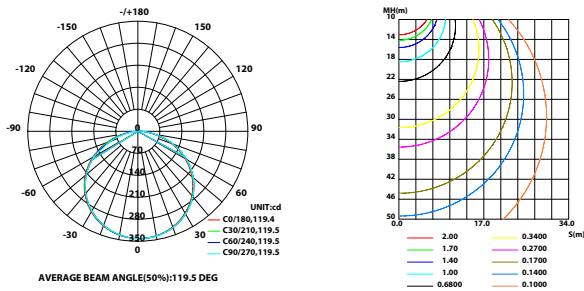

每米光通量

色温

1800K	40lm
3000K	1190lm

尺寸



配件

连接器


产品	图片	编号
LD-SE Series		LD-SE-N10XB-2 LD-SE-N10BB-2

卡子

产品	图片	编号
LD-KZ Series		LD-KZ-10LB

* 请联系我们了解更详细的连接器信息。

电源连接图

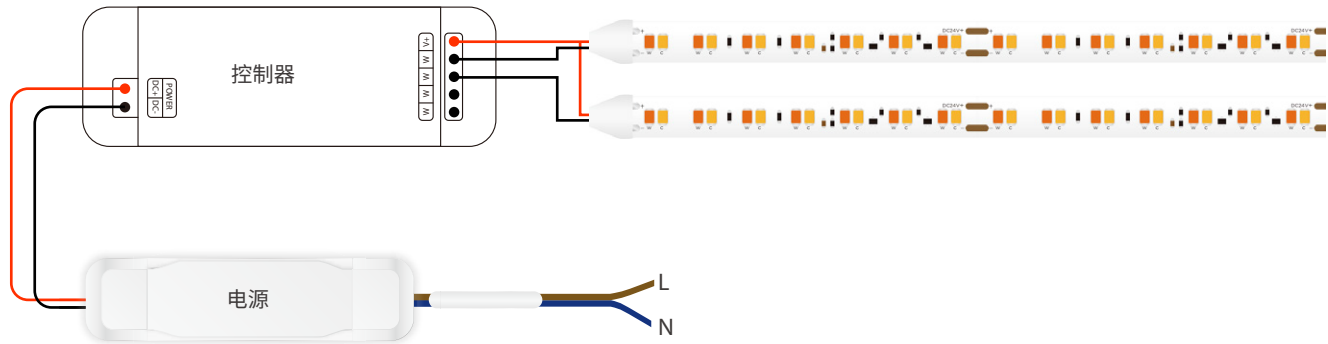

推荐的电源


编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH30-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 30W	AC220-240V	DC24V/1.25A	NO	160×42×30mm
DVH60-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 60W	AC220-240V	DC24V/2.5A	NO	187×45×30.5mm
DVH75-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 75W	AC220-240V	DC24V/3.125A	NO	187×45×30.5mm
DVH120-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 120W	AC220-240V	DC24V/5.0A	NO	268×45×30.5mm
DVH150-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 150W	AC220-240V	DC24V/6.25A	NO	268×45×30.5mm

E61 控制器

输入电压	12-24VDC
输出电压	5A×1CH
输出功率	72W/144W
工作温度	-10°C~55°C
尺寸	86×86×36mm(L×W×H)
保护	短路/过流




连接 12V 灯带最大 72瓦；连接24V灯带最大 144W。

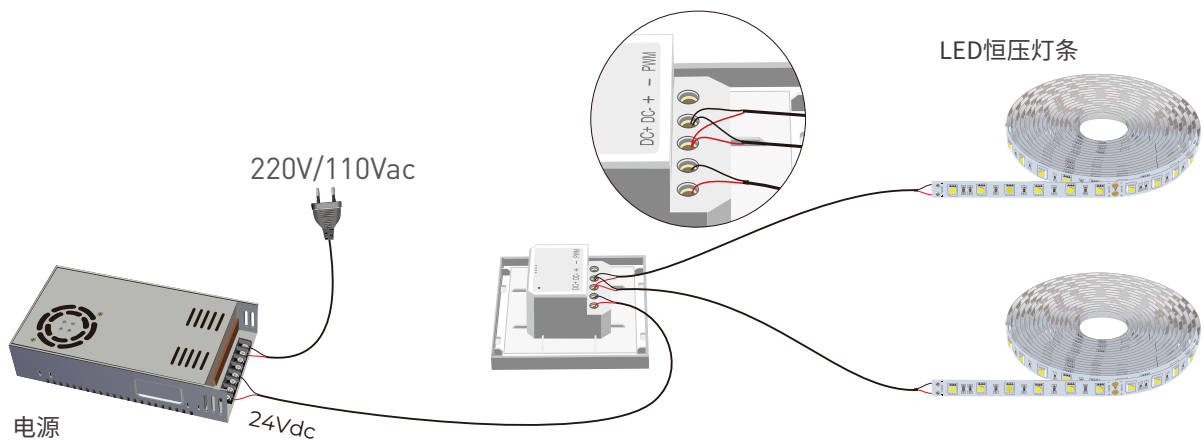





流明测试 (1m)

Φ (lm)	CCT(K)
1175.8	3013
1053.2	2937
949.18	2862
860.07	2791
685.16	2641
553.08	2505
443.26	2352
343.8	2199
224.82	2023
145.04	1935
50.661	1874

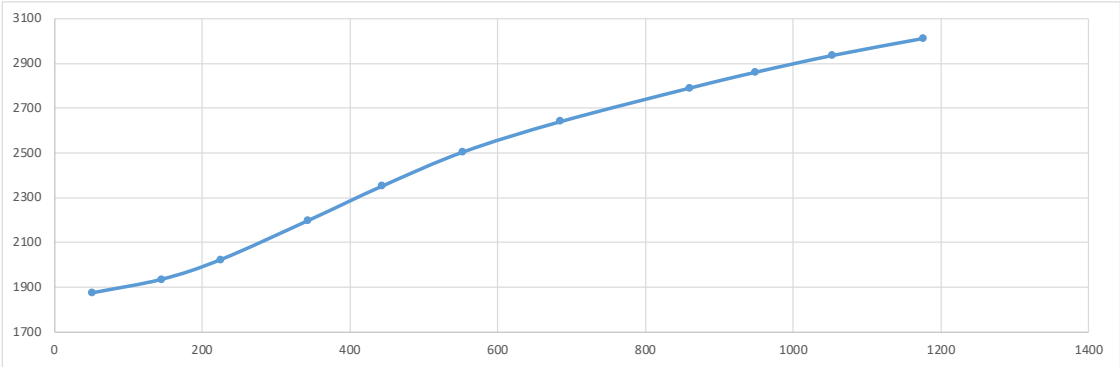


型材清单

封面：透明/乳白色


	剖面图	安装	尺寸	插槽大小	PCB宽度	功率
			15mm×7mm	-	≤ 10mm	≤ 10W/M
			24mm×15mm	21mm×16mm	≤ 12mm	≤ 18W/M
			17mm×15mm	-	≤ 12mm	≤ 16W/M
			16mm×16mm	-	≤ 10mm	≤ 15W/M
			16mm×16mm	-	≤ 10mm	≤ 15W/M
			20mm×20mm	-	≤ 15mm	≤ 15W/M
			20mm×20mm	-	≤ 15mm	≤ 15W/M

安装说明


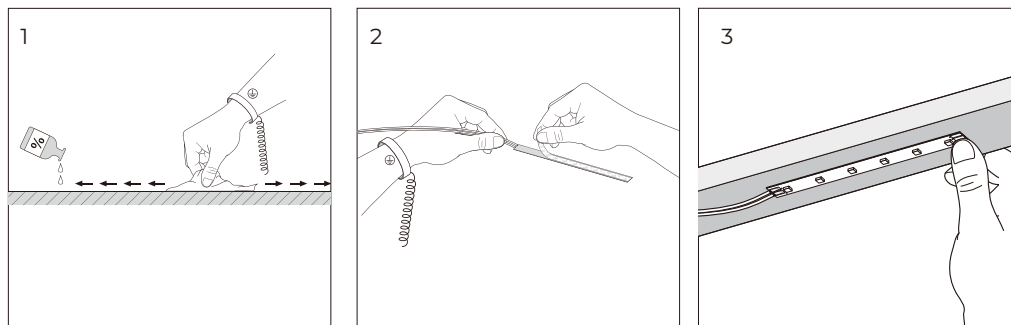


如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。

剪切焊接说明

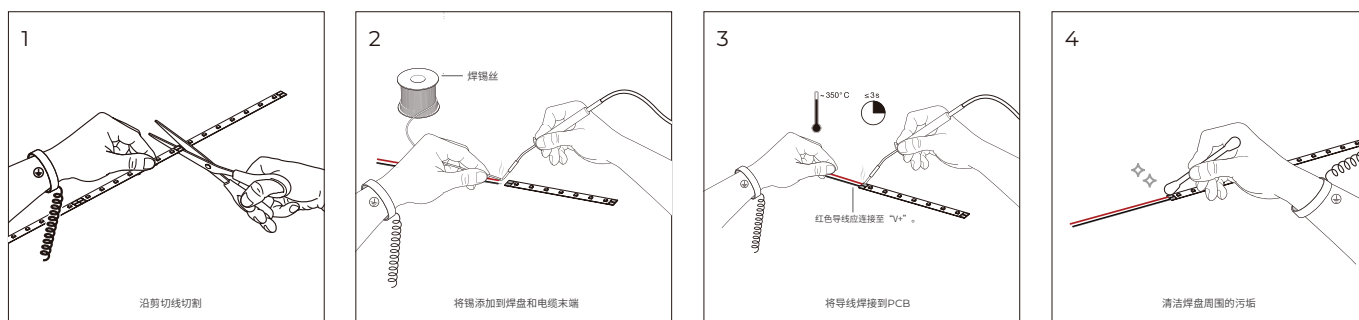

包装

每卷毛重(KG)	箱 (卷/箱)	净重 (Kg)	箱子尺寸 (mm)
/	/	/	/
			

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号
sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

