



FHS05W-P0-G1 28LZ9xx 12V60S
W08L05




- 设计用于标志、雕刻文字和背光照明。
- 易于安装在角落附近。
- 连续长度可达5m。

技术细节

型号	FHS05W-P0-G1 28LZ9xx 12V60S W08L05
功率	4.8W/M 1.46W/ft
电压	DC12V
显色指数	90
LED数量	60LEDs/M
长度	5M
工作温度	-20~50°C
储存温度	-30~80°C
电压范围	11~13V dc
反向电压	13V dc


配光曲线

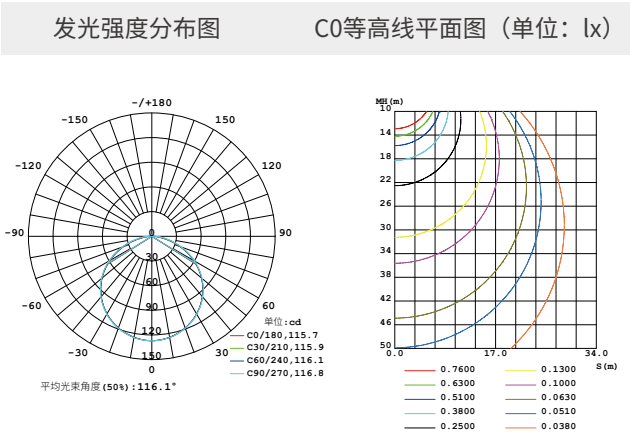


每米光通量

色温	
2700K	435lm
3000K	455lm
4000K	475lm
5000K	475lm
6000K	475lm

尺寸

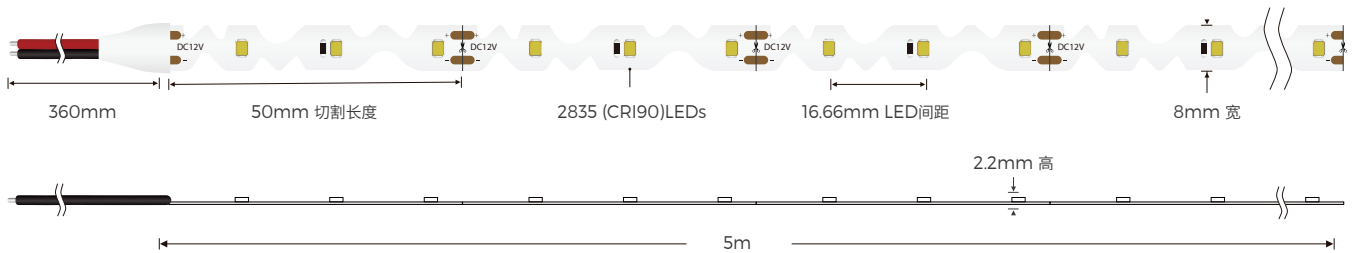


电源连接图

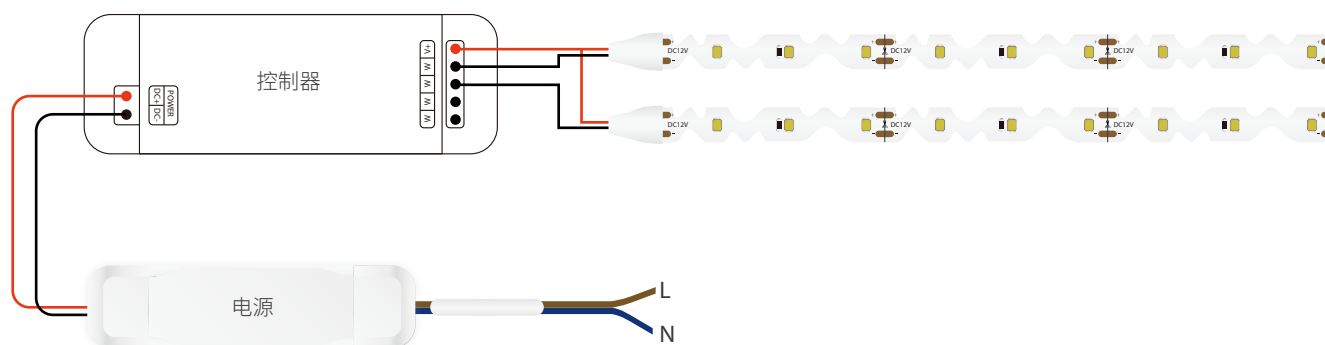

推荐的电源


编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸 (长*宽*高)
DVH75-12-P7-G1LSAL	Waterproof Driver 75W	220-305VAC	DC12V 5A	NO	180*63*35.5mm
DVH150-12-P7-G1LSAL	Waterproof Driver 150W	220-305VAC	DC12V 10A	NO	219*63*35.5mm
DVH200-12-P7-G1LSAL	Waterproof Driver 200W	220-305VAC	DC12V 16A	NO	244*71*37.5mm

安装

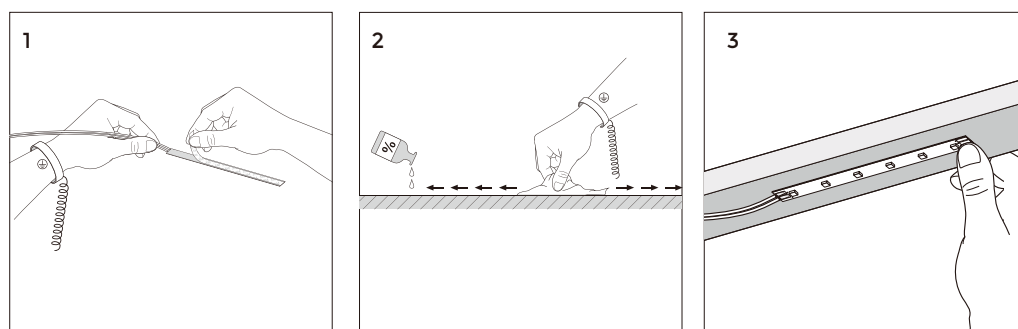

如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。

切割

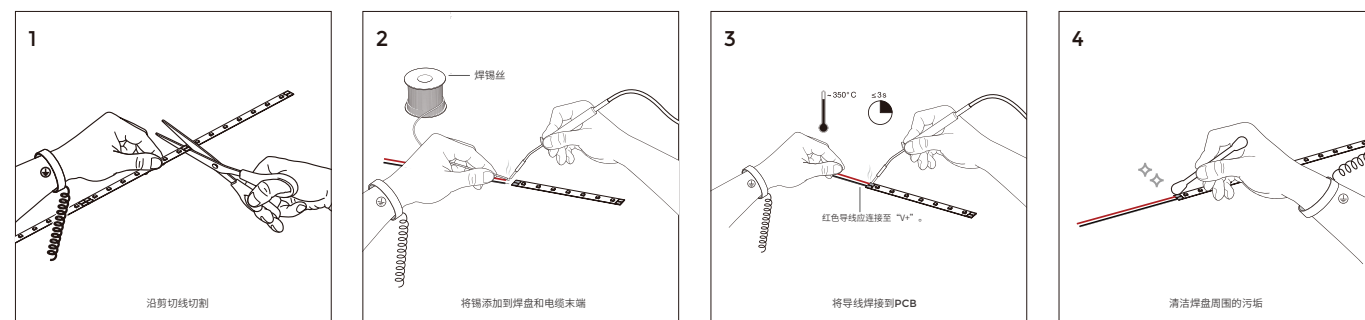

包装

毛重 (Kg)	净重 (Kg)	箱 (卷 / 箱)	箱子尺寸 (mm)
0.25	6.3	25	500×260×380

