



FHS10C-P0-G1 50ZRGB 24V48S W10L05



- 设计用于标志、雕刻文字和背光照明。
- 易于安装在角落附近。
- 连续长度可达5m。


技术细节

型号	FHS10C-P0-G1 50ZRGB 24V48S W10L05	
功率	9.6W/M	2.92/ft
电压	DC24V	
显色指数	/	
LED数量	48LEDs/M	
长度	5M	
工作温度	-20~50°C	
储存温度	-30~80°C	
电压范围	23~24V dc	
反向电压	24V dc	

配光曲线

发光强度分布图


C0等高线平面图 (单位: lx)

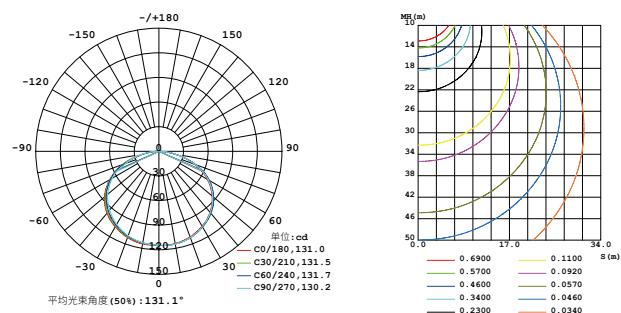


每米光通量

色温	
● R	124lm
● G	345lm
● B	67lm

尺寸

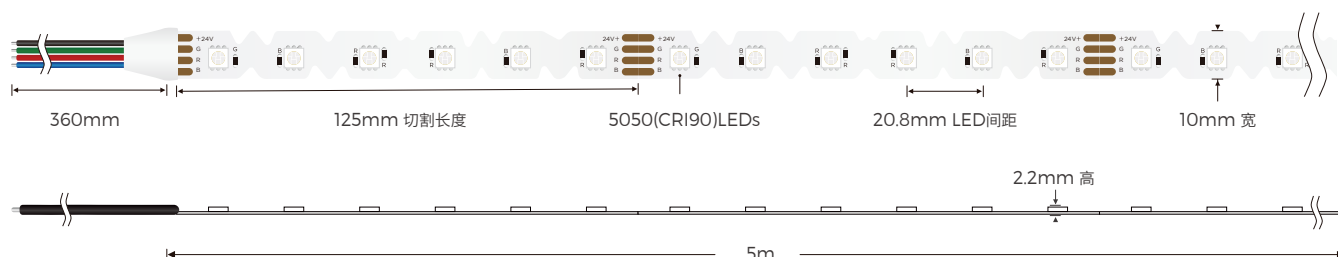


电源连接图

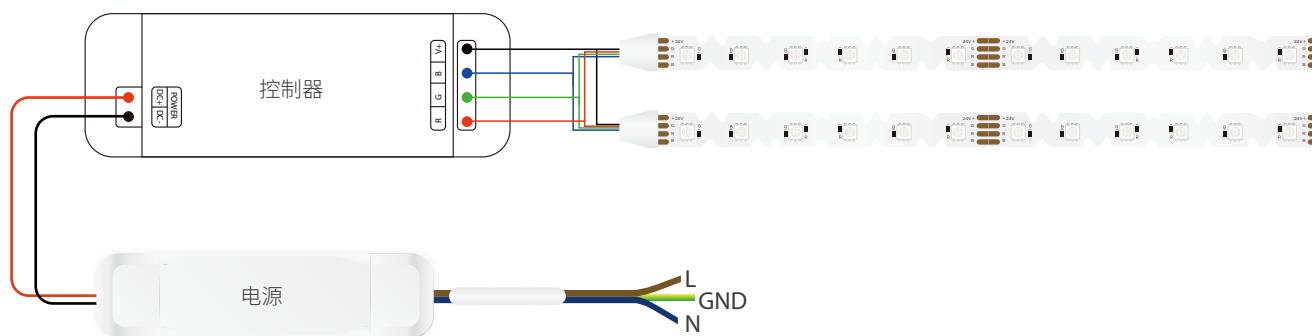

推荐的电源


编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸 (长*宽*高)
DVH30-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 30W	220-240	DC24V 1.25A	NO	160×42×30mm
DVH60-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 60W	220-240	DC24V 2.5A	NO	187×45×30.5mm
DVH75-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 75W	220-240	DC24V 3.125A	NO	187×45×30.5mm
DVH120-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 120W	220-240	DC24V 5.0A	NO	268×45×30.5mm
DVH150-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 150W	220-240	DC24V 6.25A	NO	268×45×30.5mm

安装

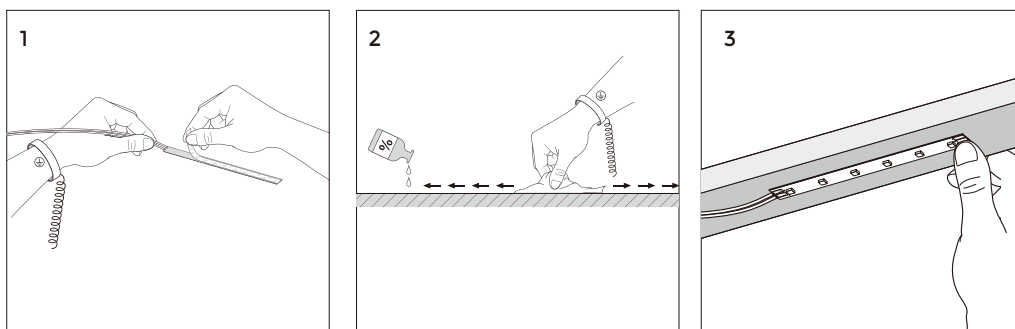

如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。

切割

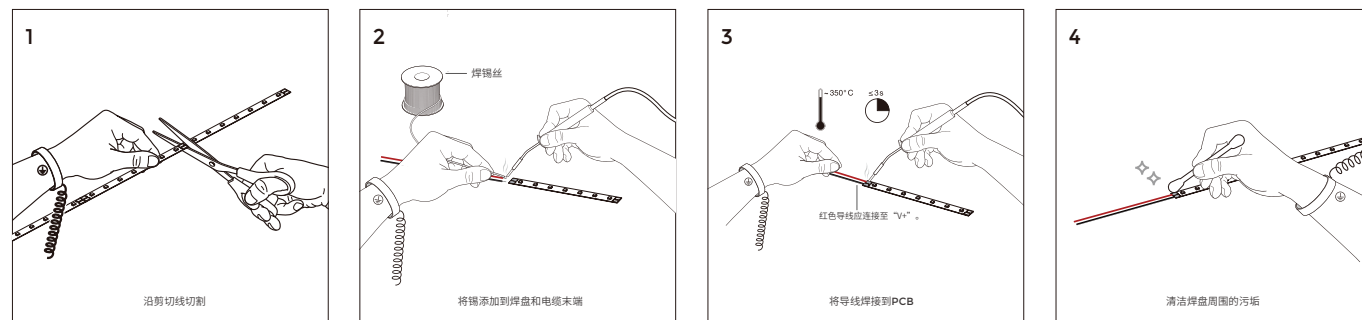

包装

毛重 (Kg)	净重 (Kg)	箱 (卷 / 箱)	箱子尺寸 (mm)
0.25	6.3	25	500×260×380

