




FE12W-PO-G1 22X9x 12V180S1 W06L2D5

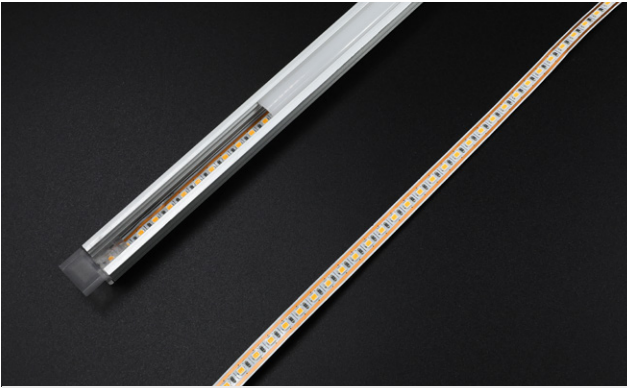


- 灯带可以随意剪切。
- 6mm的灯带宽度，可安装在像橱柜之类的狭窄的区域。

技术细节


型号	FE12W-PO-G1 22X9x 12V180S1 W06L2D5
功率	12W/M
电压	DC12V
显色指数	90
LED数量	180LEDs/M
长度	2.5M
工作温度	-20~50°C
储存温度	-30~80°C
电压范围	11~13V dc
反向电压	13V dc

室内灯具光度数据

室内灯具配光曲线

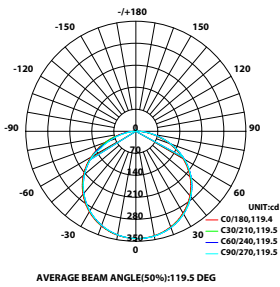

空间等照度曲线(单位:lx)

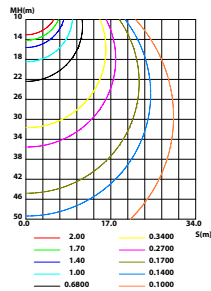


每米光通量


色温	
2700K	1140lm/m
3000K	1175lm/m
4000K	1200lm/m
5000K	1200lm/m
6000K	1200lm/m

尺寸


PCB

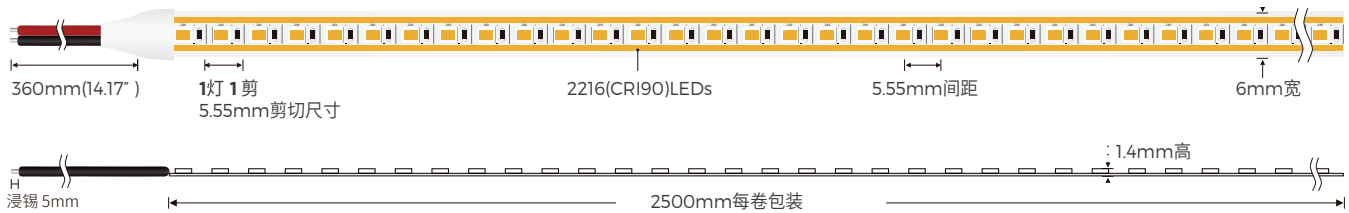

PCB+铝型材

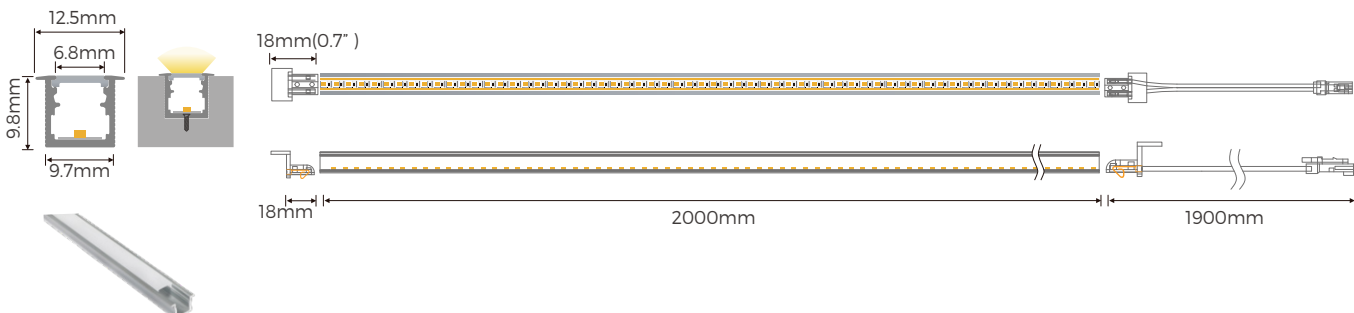


电源连接图

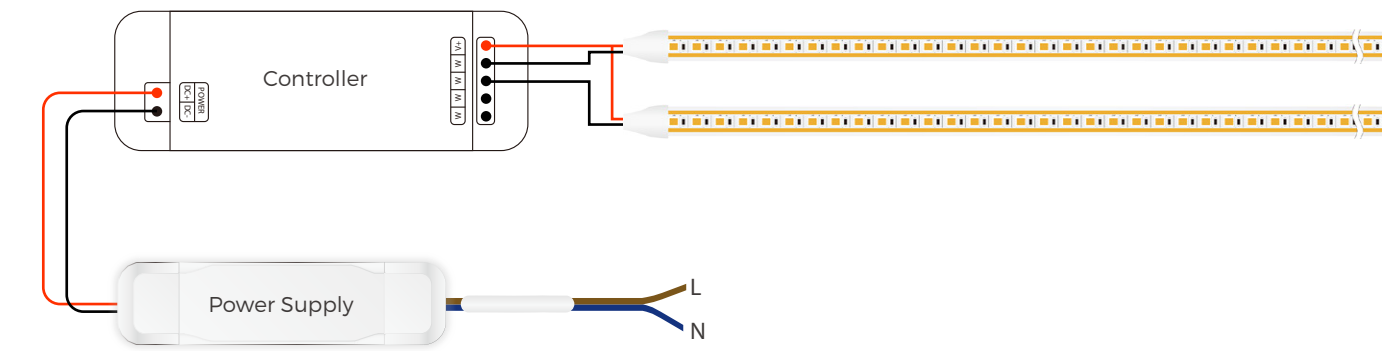


推荐的电源

编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH75-12-P7-GILSAL	Waterproof Driver 75W	220-305VAC	DC12V 5A	NO	180*63*35.5mm
DVH150-12-P7-GILSAL	Waterproof Driver 150W	220-305VAC	DC12V 10A	NO	219*63*35.5mm
DVH200-12-P7-GILSAL	Waterproof Driver 200W	220-305VAC	DC12V 16A	NO	244*71*37.5mm



安装说明

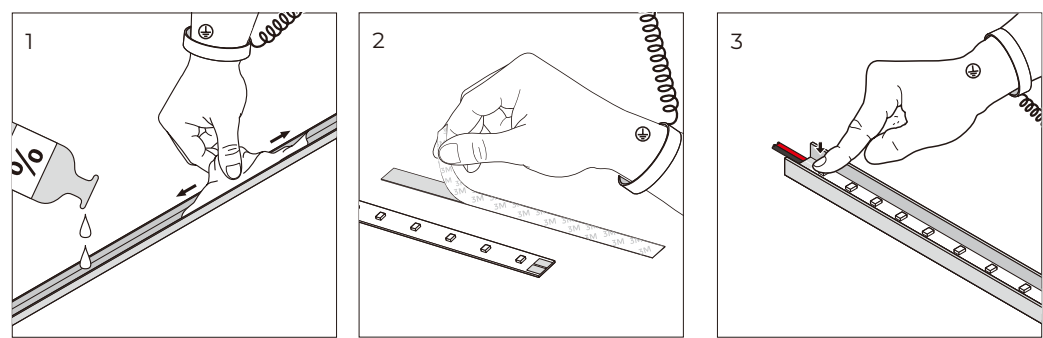

剪切焊接说明

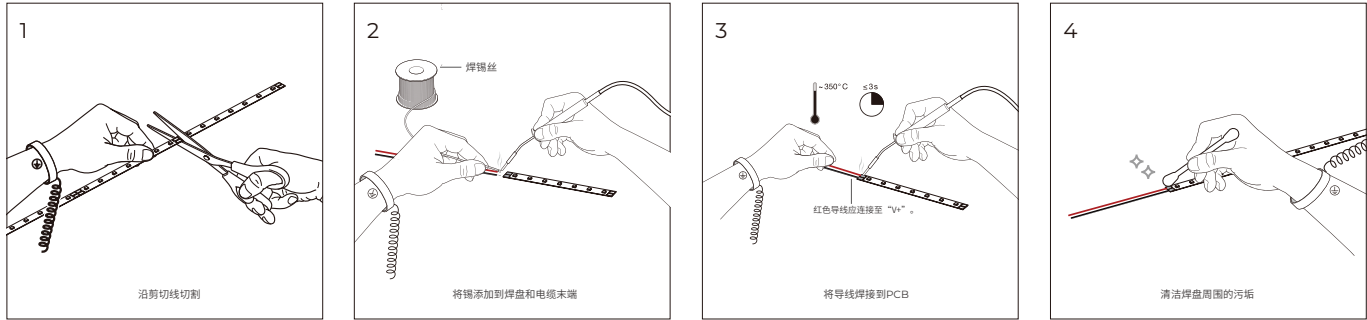

包装

每卷毛重(KG)	箱（卷/箱）	净重（Kg）	箱子尺寸（mm）
/	/	/	/
			

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号
sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

