

柔性背光灯-双色温

- 轻薄。
- 每一个单元都有切割标记线，延裁剪线可以裁剪出需要的形状，满足各种情况的安装。
- 可解决薄箱体照明和空间不够的背光的应用。
- 配套控制系统可实现均匀的色温与亮度变化。

应用场景：


用于室内装饰、招牌、灯箱、背光、led照明等。

技术细节


功率	24W/PCS 7.31W/ft
电压	DC24V
显色指数	90
Led Qty	2LEDs/剪切(2835 SMD)
LED数量	256LEDs
工作温度	-20-50°C
储存温度	-30-80°C
电压范围	23 ~25V dc
反向电压	25V dc
PCB 尺寸	480x240MM

每米光通量


色温	
● 2700K	1055lm
● 6000K	1120lm

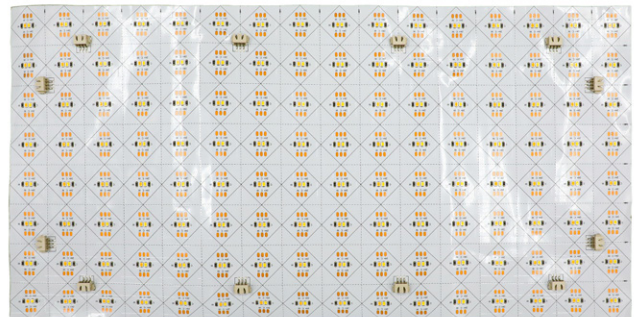

Dimension

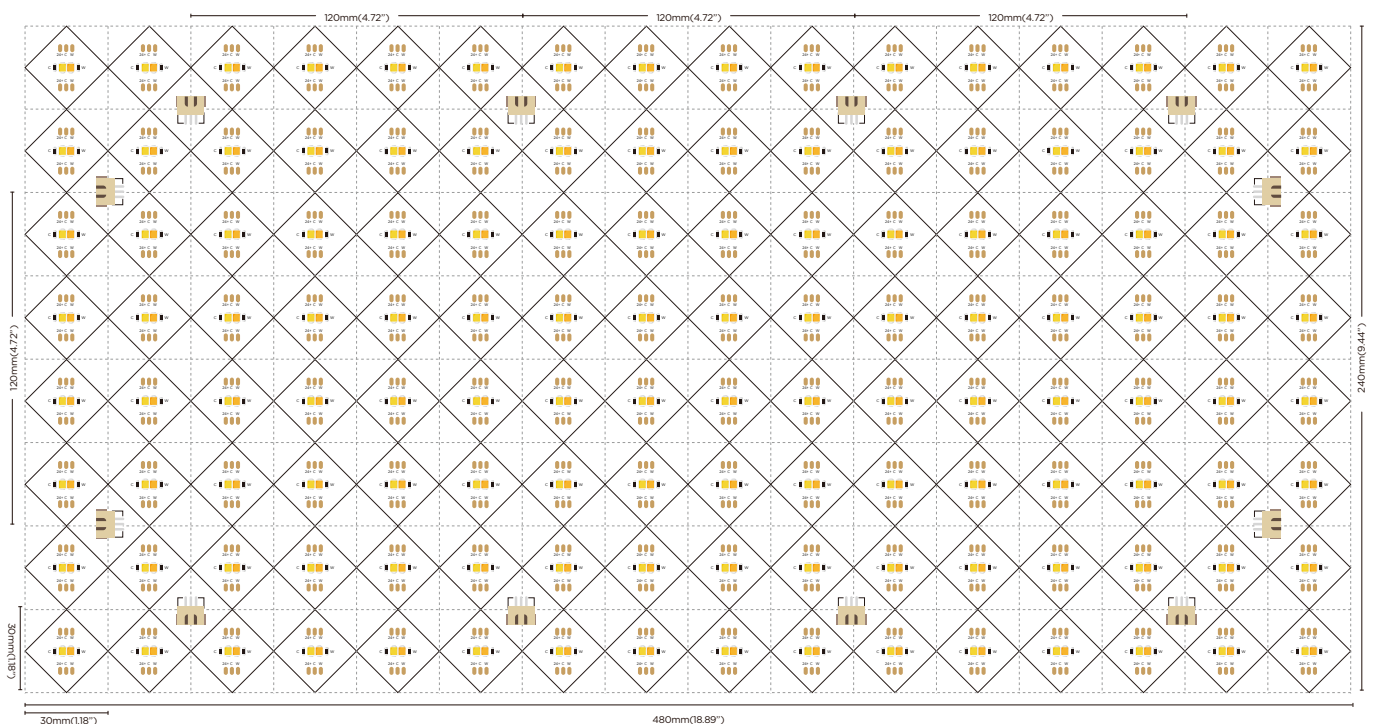

电源连接图

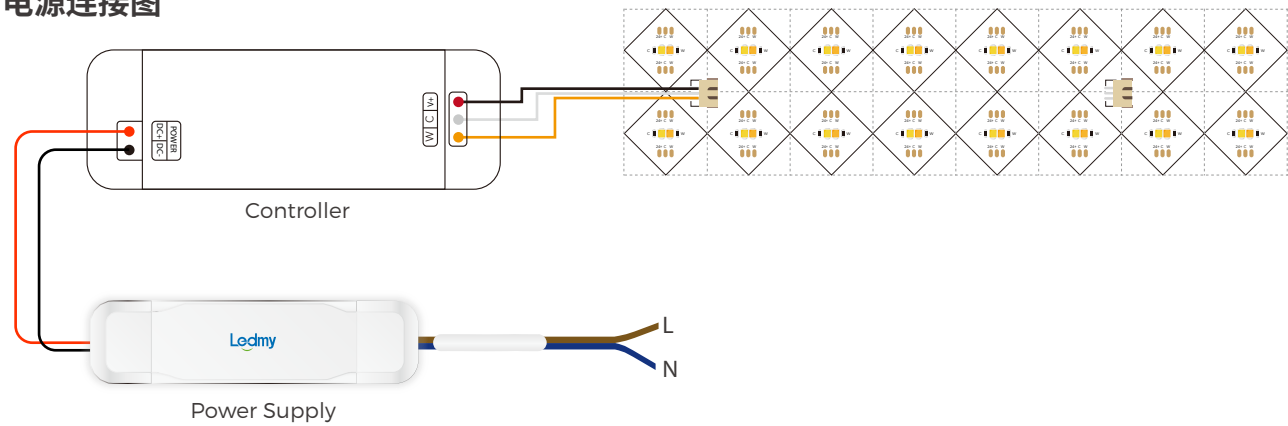

推荐的电源

编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH30-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 30W	AC220-240V	DC24V/1.25A	NO	160x42x30mm
DVH60-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 60W	AC220-240V	DC24V/2.5A	NO	187x45x30.5mm
DVH75-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 75W	AC220-240V	DC24V/3.125A	NO	187x45x30.5mm
DVH120-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 120W	AC220-240V	DC24V/5.0A	NO	268x45x30.5mm
DVH150-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 150W	AC220-240V	DC24V/6.25A	NO	268x45x30.5mm

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号
sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

