



- $T_a \leq 85^\circ\text{C}$, 5年质保
- $T_a \leq 100^\circ\text{C}$, 3年质保
- 耐高温、高贮存条件
- $T_a: -30 \sim 100^\circ\text{C}$
- 适用于浴室、桑拿房。

技术细节


型号	FH06W-P5-G1Y 30Z8X 24V80S4 W10L05
功率	6W/M
电压	DC24V
显色指数	80
LED数量	80LEDs/M
长度	5M
电压范围	23 ~24V dc
反向电压	24V dc

FH06W-P5-G1Y 30Z8x 24V80S4 W10L05




室内灯具光度数据

室内灯具配光曲线





空间等照度曲线(单位:lx)



每米光通量

2700K	1010lm/m
3000K	1050lm/m
4000K	1110lm/m
5000K	1140lm/m
6000K	1140lm/m

尺寸

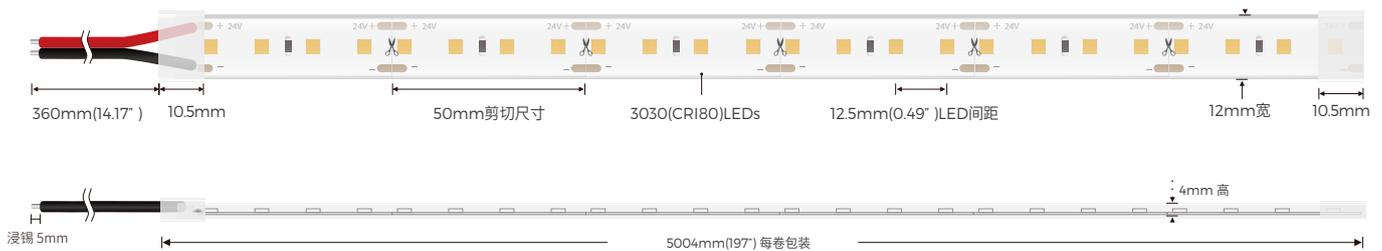


配件

	数量
① 堵头	5pc
② 卡子	10pc
③ 螺钉	20pc
④ 胶水	1pc




电源连接图

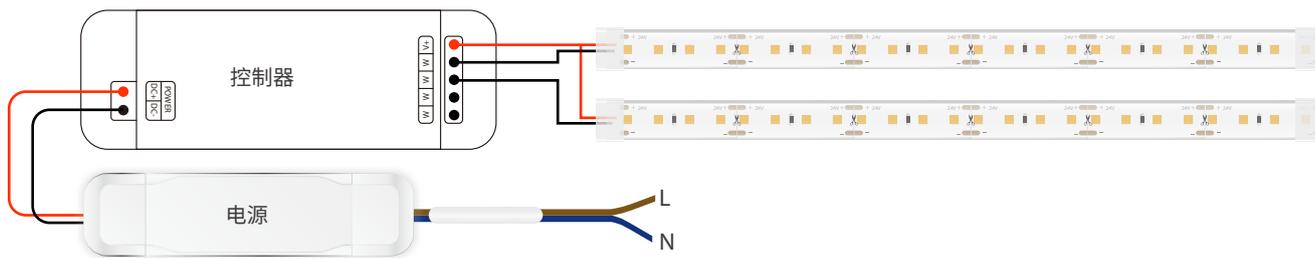

推荐的电源

编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH30-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 30W	AC220-240V	DC24V/1.25A	NO	160x42x30mm
DVH60-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 60W	AC220-240V	DC24V/2.5A	NO	187x45x30.5mm
DVH75-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 75W	AC220-240V	DC24V/3.125A	NO	187x45x30.5mm
DVH120-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 120W	AC220-240V	DC24V/5.0A	NO	268x45x30.5mm
DVH150-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 150W	AC220-240V	DC24V/6.25A	NO	268x45x30.5mm

安装说明

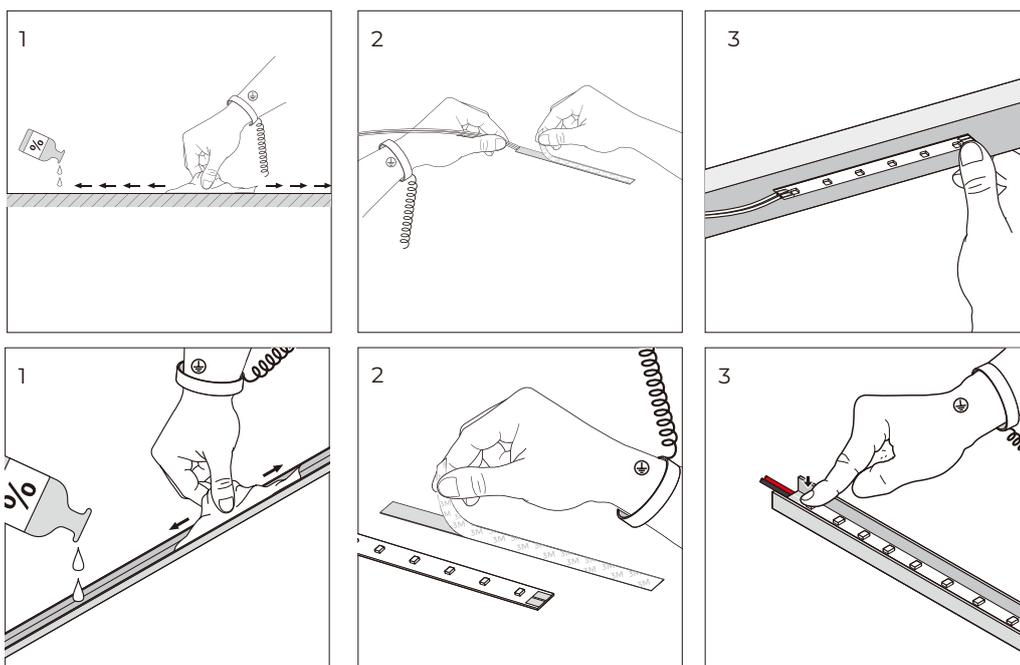

如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。

如图1所示，用布清洁铝型材，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在铝型材内部。

包装

每卷毛重(KG)	箱 (卷/箱)	净重 (Kg)	箱子尺寸 (mm)
/	/	/	/

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室

东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园

江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海區外海街道華匯路3号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

