

- 无电阻，光效更高。
- 2700-6000K多色温可选。
- 12个 LED/组设计。




FE13W-PO-G1 28LX8x 36CC240S12 W06L10

ONE BIN ONLY

技术细节

型号	FE13W-PO-G1 28LX8x 36CC240S12 W06L10
功率	13W/M 3.96W/ft
恒流	0.4A/M
电压	DC32-36V
显色指数	80
LED数量	240LEDs/M
长度	10M
工作温度	-20~50℃
储存温度	-30~80℃


室内灯具光度数据

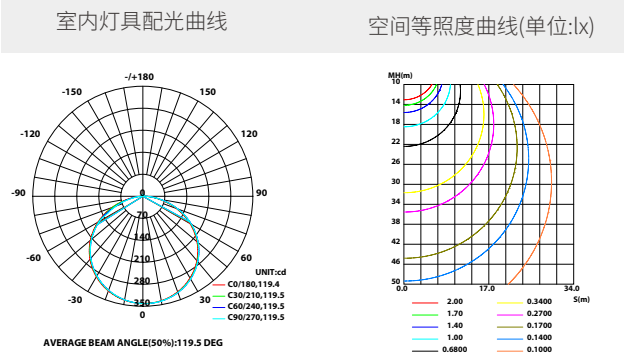


每米光通量

色温	
2700K	2050lm/m
3000K	2080lm/m
4000K	2145lm/m
5000K	2145lm/m
6000K	2145lm/m


尺寸

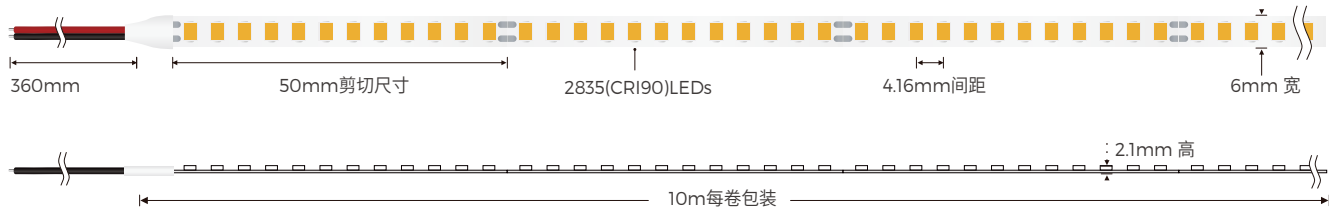

电源连接图

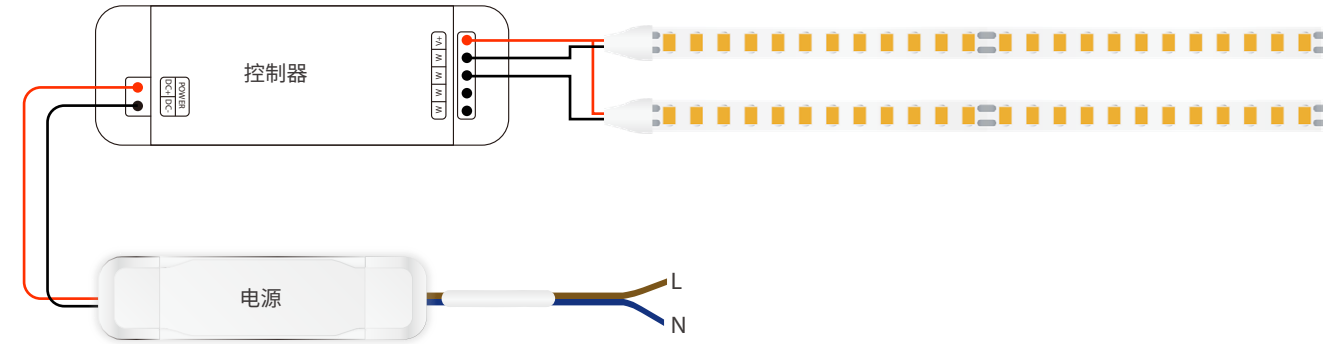


安装说明


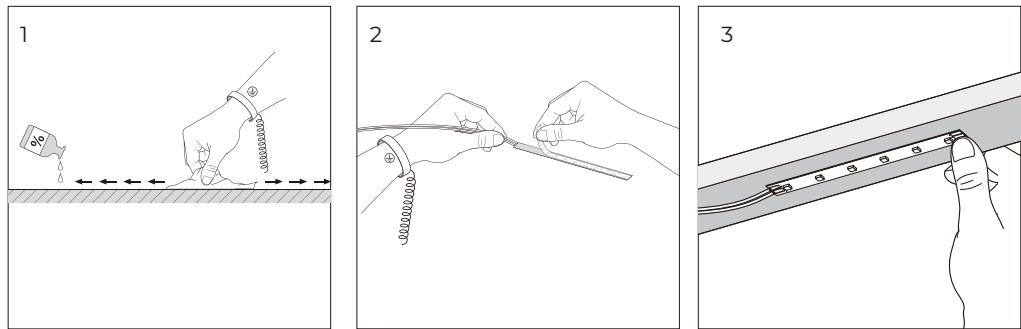


如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。

剪切焊接说明

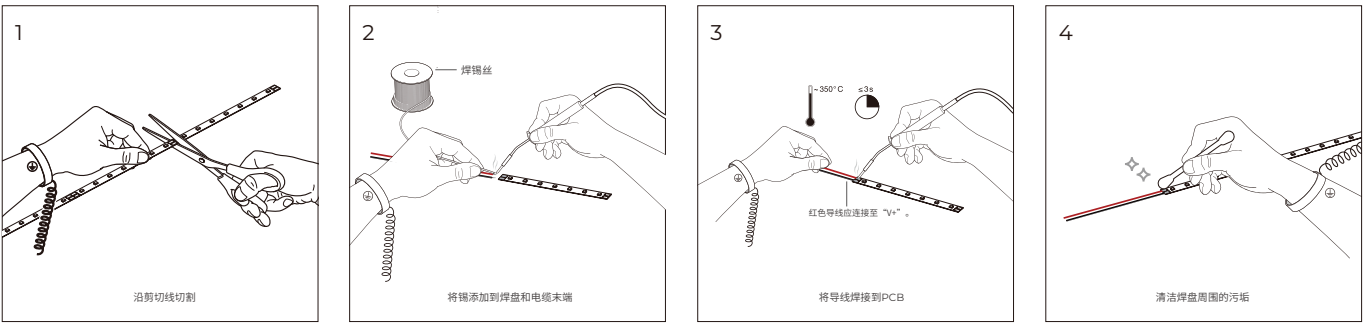

包装

每卷毛重(KG)	箱（卷/箱）	净重（Kg）	箱子尺寸（mm）
/	/	/	/
			

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室
东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园
江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号
sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

