

规格书

悦明系列 LD-4865 线性灯(Z款)

LD-4865-1150-18W-840-ZT25

LD-4865-1150-18W-840-Z2T25

制作	审核	日期	版本
唐明锋	幸从火	2017.12.15	A1



特点和实物图

基本特征

- 220V供电
- 高亮度低功耗
- LED类型: 2835贴片灯珠
- LED发光类型: 单偏光透镜\双偏光透镜
- 工作温度: -20~50°C
- 正常使用寿命: 大于50,000小时
- 可选: 透镜
- 防水等级: IP20

实物图

LD-4865-1150-18W-840-ZT25




LD-4865-1150-18W-840-Z2T25



尺寸图 & 光电参数

线性灯尺寸图

LD-4865-1150-18W-840 96 leds/1150mm

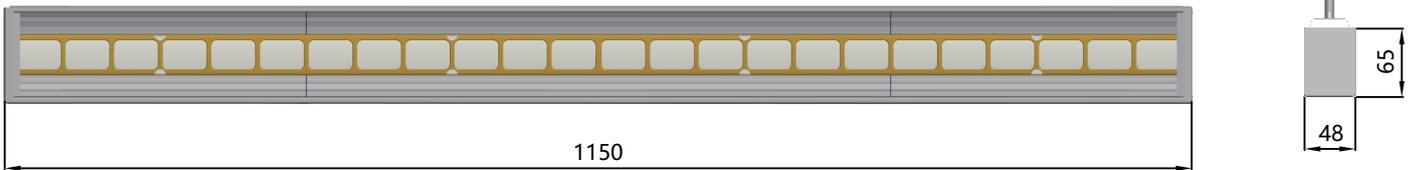

参数列表


悦明系列LD-4865 线性灯(Z款) : 2835 SMD AC220V

48mm*65mm 线性灯: 单偏光透镜、双偏光透镜、防护等级: IP20


产品型号	色温	板宽(d)	灯罩	流明值(CRI>80) Φ± 20%	功率(W) ± 10%	灯珠数量(PCS) 长度(mm)
LD-4865-1150-18W-840-ZT25	4000	19.5mm	单偏光透镜	1600	18	96PCS/1150mm
LD-4865-1150-18W-840-Z2T25	4000	19.5mm	双偏光透镜	1600	18	96PCS/1150mm

光强曲线

LD-4865-1150-18W-840-ZT25

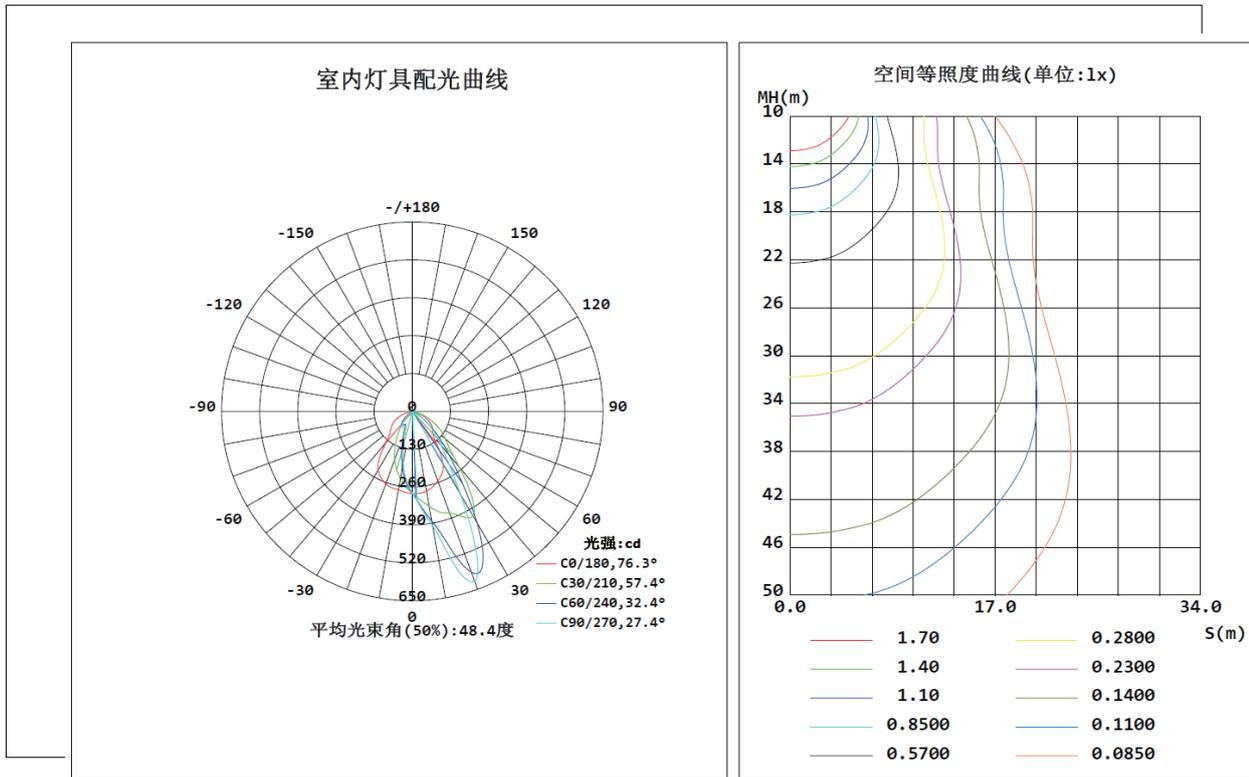


灯具等光强曲线

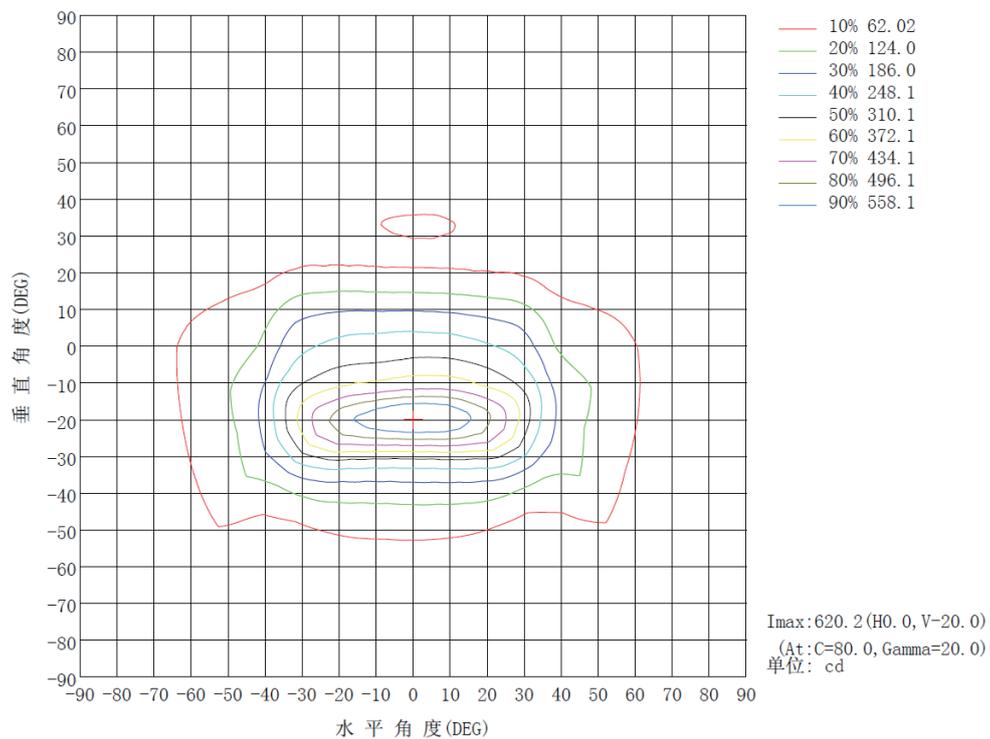

平均照度图

LD-4865-1150-18W-840-ZT25


光通输出: 52.89 lm

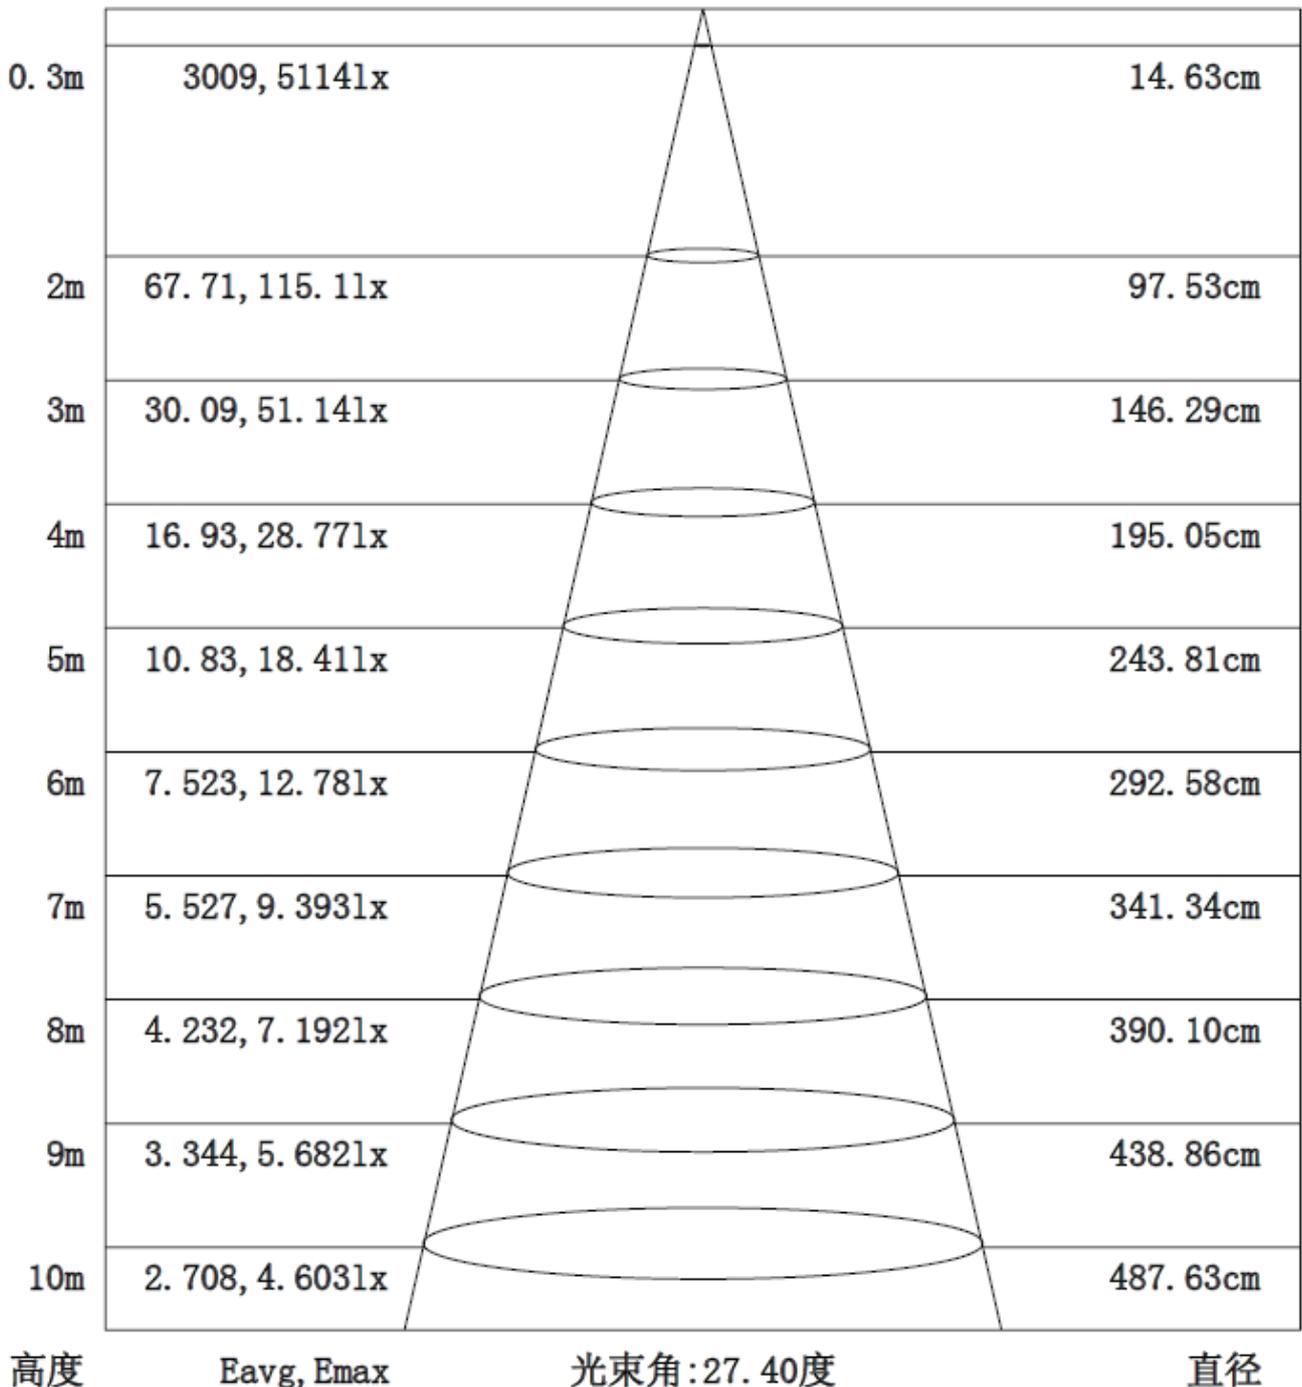


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

光强曲线

LD-4865-1150-18W-840-Z2T25

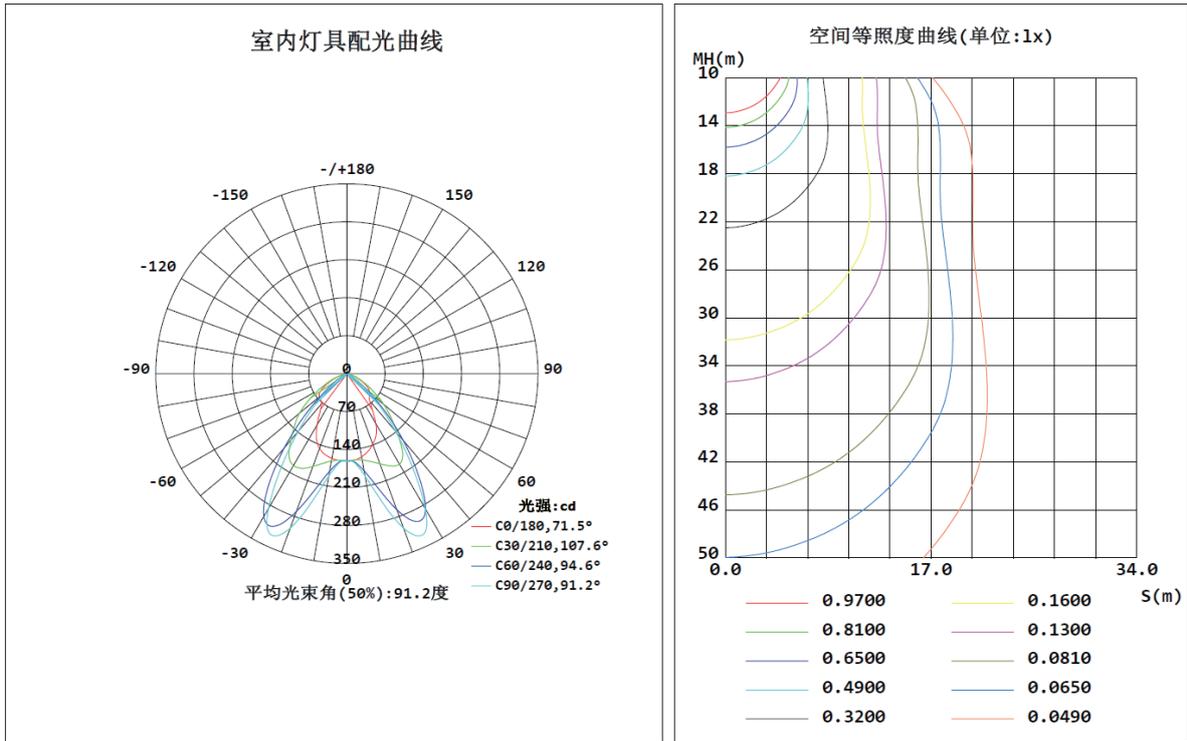


灯具等光强曲线

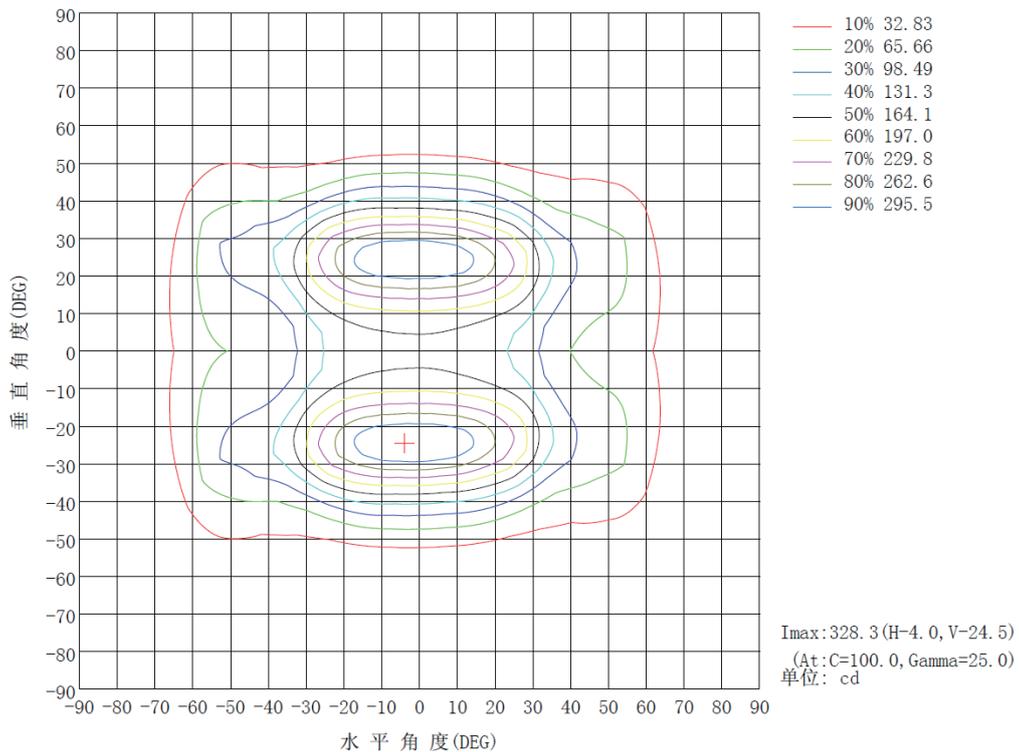

平均照度图

LD-4865-1150-18W-840-Z2T25

光通输出: 254.9 lm

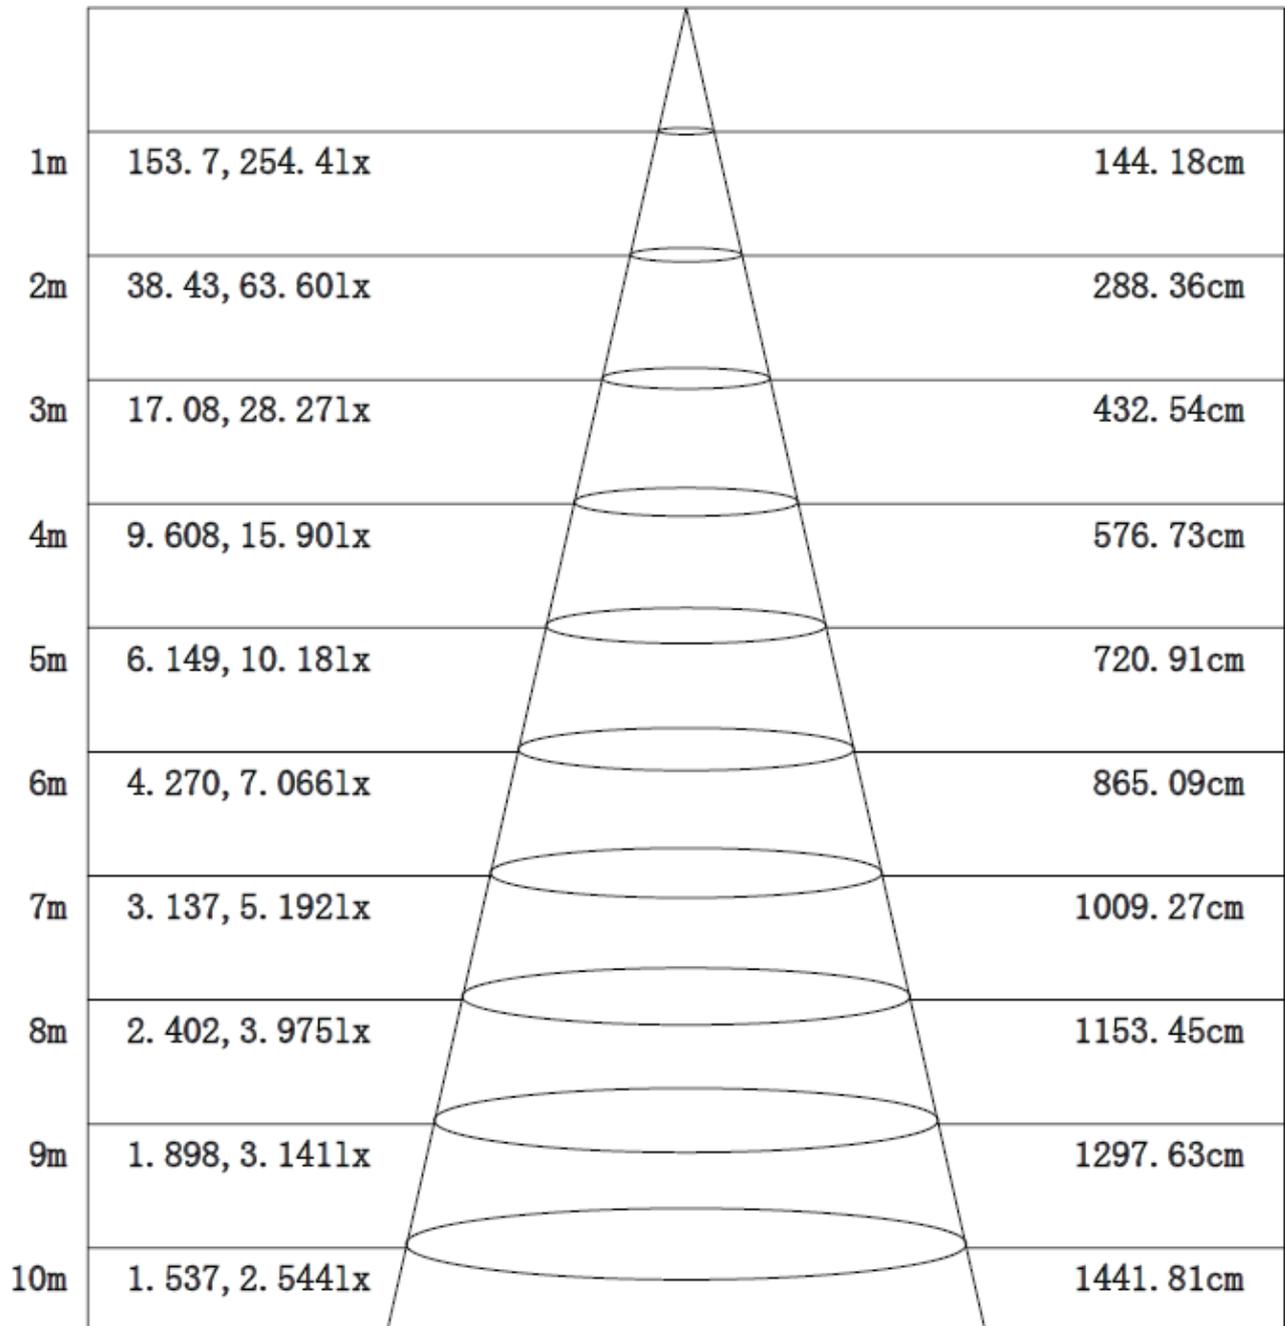

高度

Eavg, Emax


光束角: 71.58度

直径


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

包装方式

吊线式安装

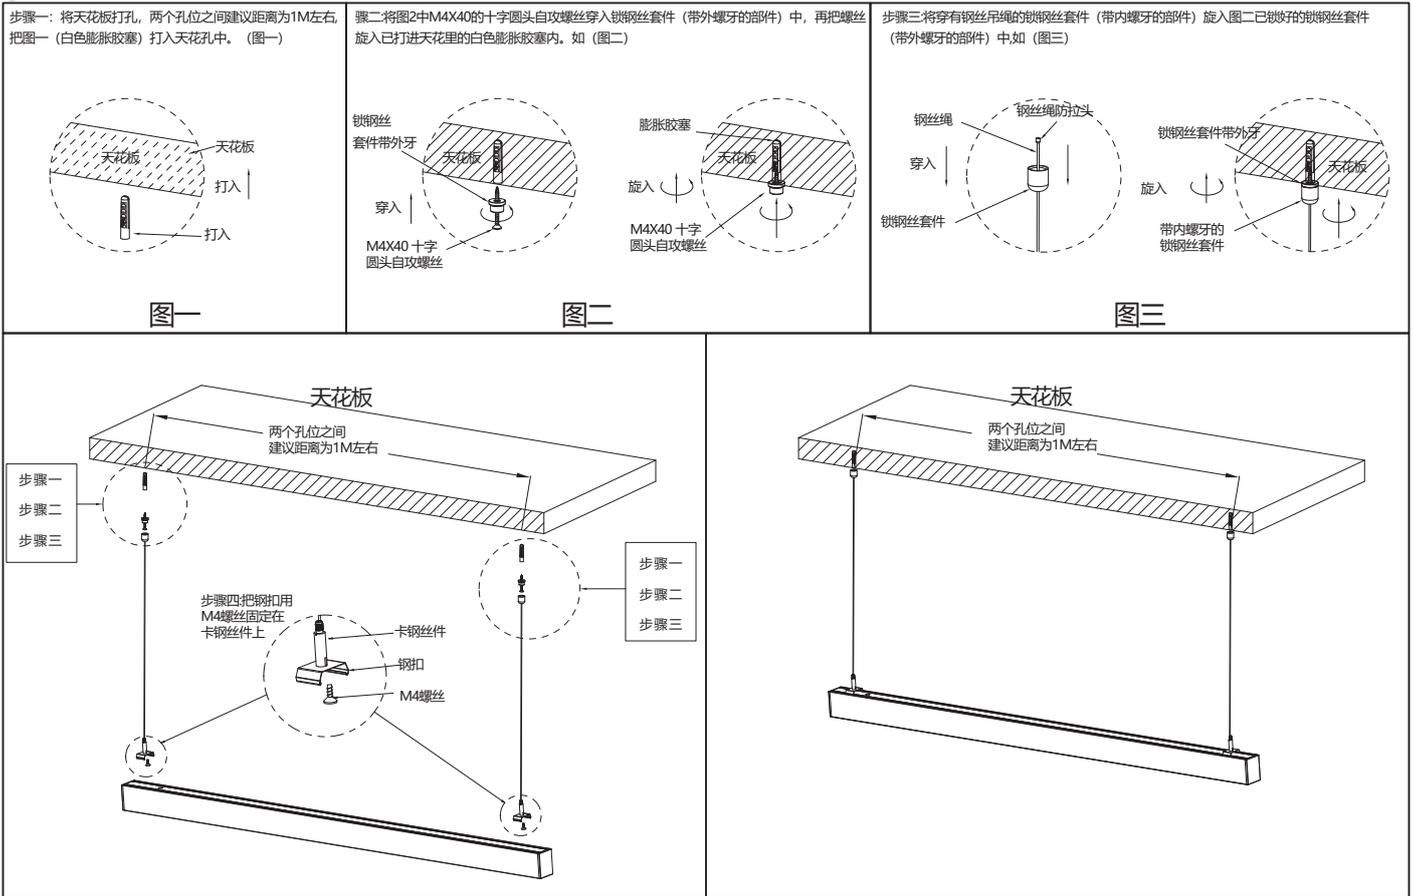

吸顶式安装

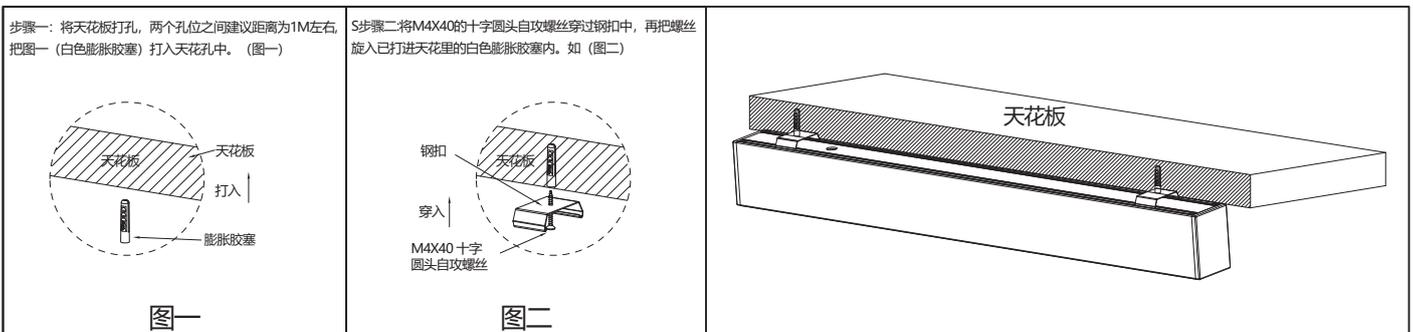

包装方式

Packaging diagram

大款线性灯装入一个PE袋



两端用珍珠棉套



再装入一个内盒



6个装一外箱



- 工作温度: -20~50°C
- 储存温度: -30~80°C
- 包装: 一个灯条入一个PE袋, 两端卡上珍珠棉, 在装入一个内盒, 6个装一外箱.