

NEW
Product brochure
新品画册



CONTENTS

目录

■ 柔性洗墙灯系列

云霄飞车——模块洗墙灯	03-10
Diffused 柔性洗墙灯	11-18
2716 洗墙灯系列	19-26

■ 硅胶柔性霓虹系列

3D 弯曲霓虹	27-34
IP68 超高防护霓虹	35-40
0606 霓虹	41-46
360° 发光柔性霓虹	47-54

■ 常规软灯条系列

卷对卷工艺	55-60
高定彩色系列	61-62





「云霄飞车」——模块洗墙灯

/ 专为非常规空间设计，更具创造性和可行性

柔性洗墙灯系列

Scenario Application 场景应用

柔性洗墙灯系列·云霄飞车——模块洗墙灯

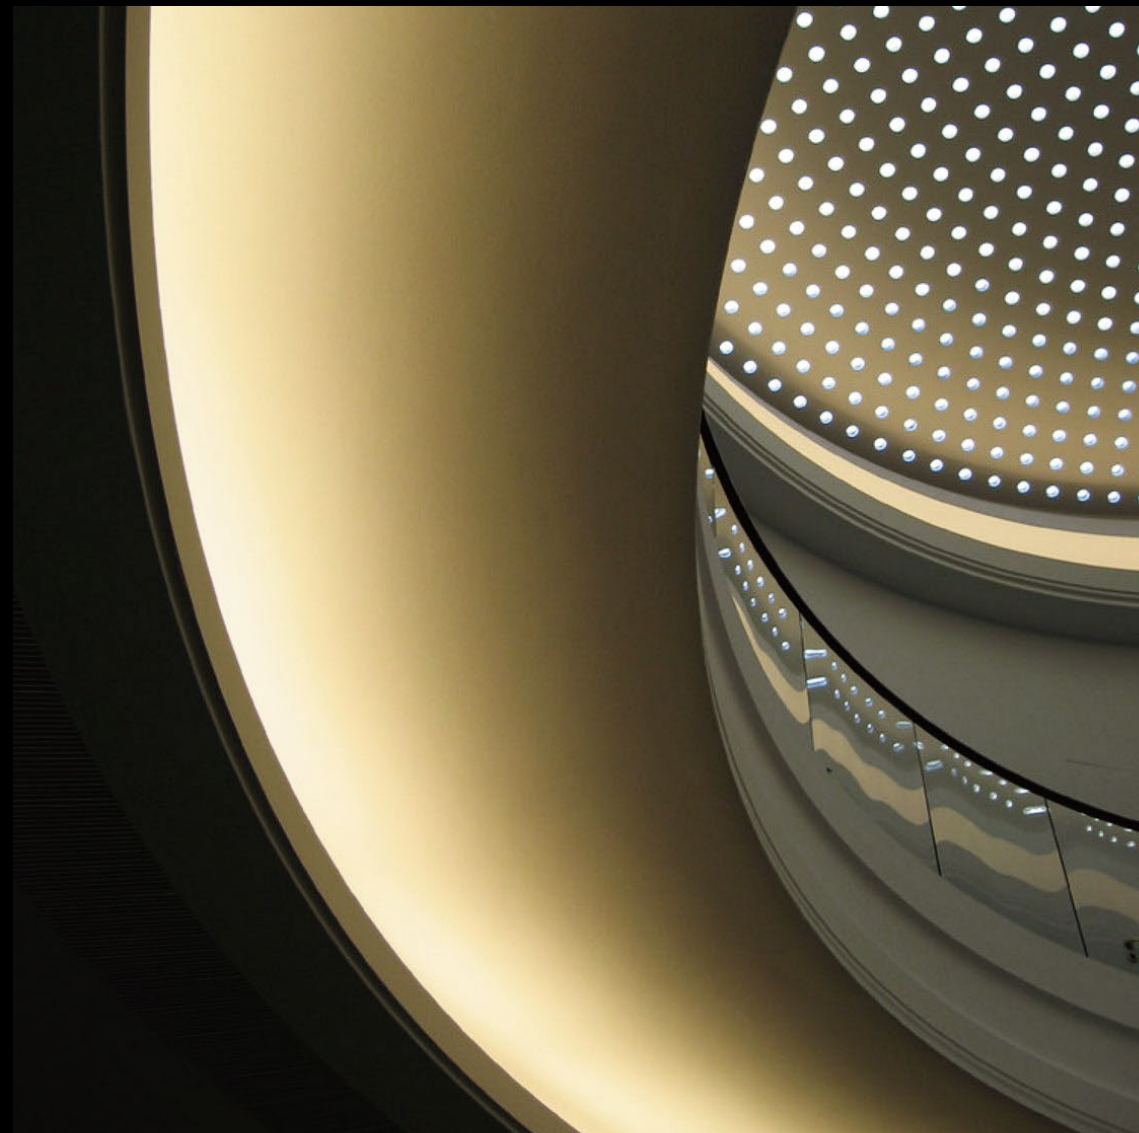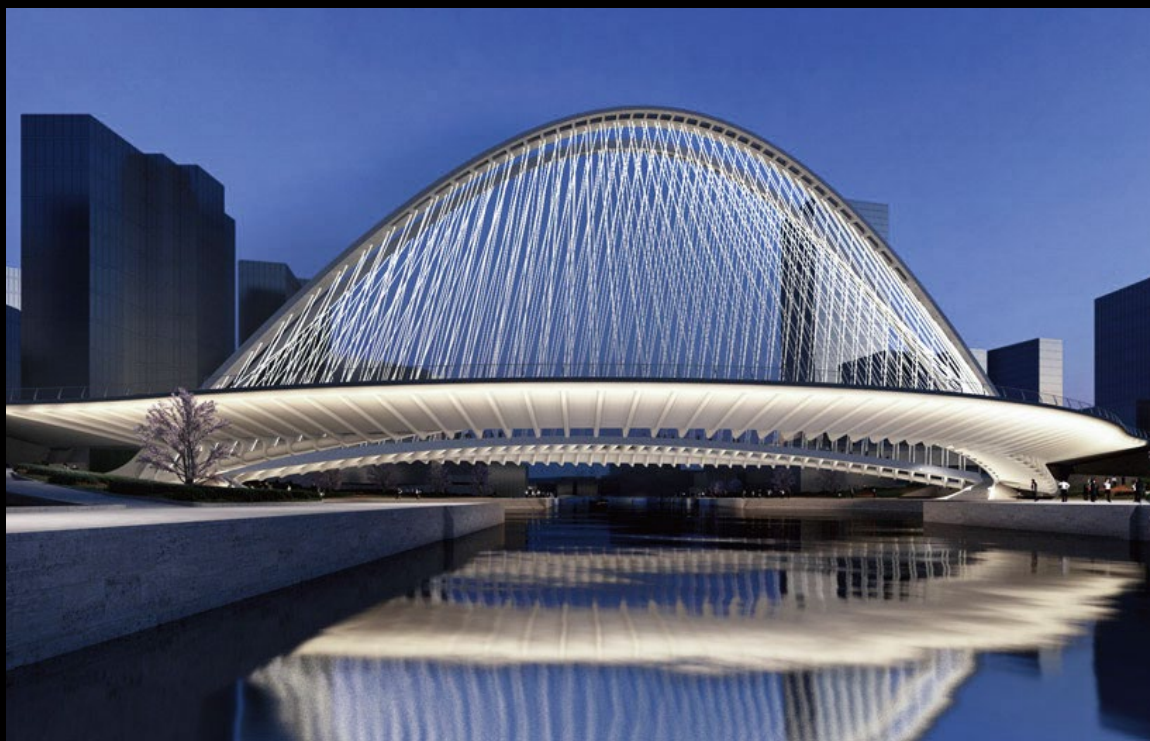


Product features
产品特点

更高功率 · 更长寿命
更高防护 · 更多应用

- IP67 防护
- 防盐雾
- 抗UV
- 耐黄


柔性洗墙灯系列 · 云雷飞车——模块洗墙灯

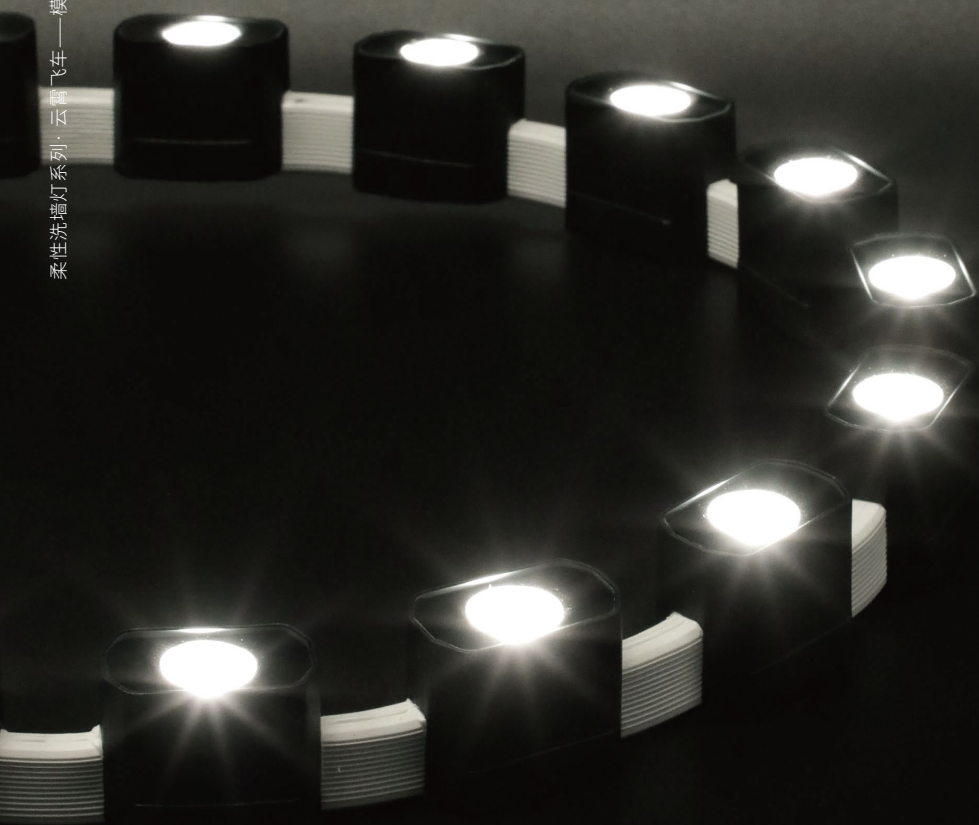


突破空间限制
最小弯曲直径高达 20cm

全铝外壳, 钻石造型
钢化玻璃, 耐冲防踩
柔性链接, 弯曲灵活

尺寸

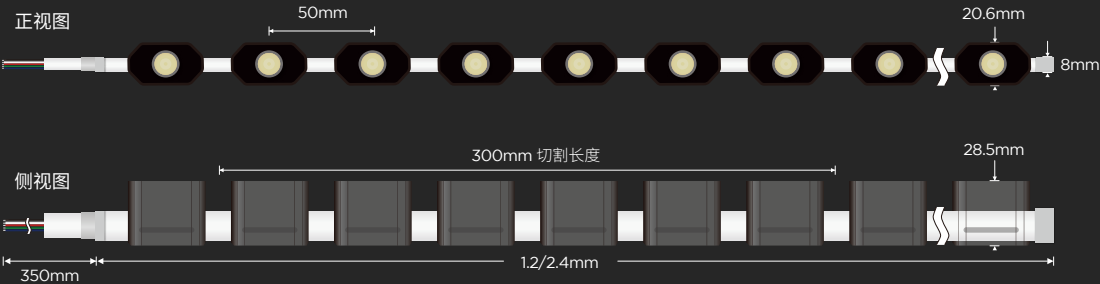


Wall washing angle
全系类洗墙角度





20°
30°
45°
60°
25°x 45°

Wall washing height
洗墙高度

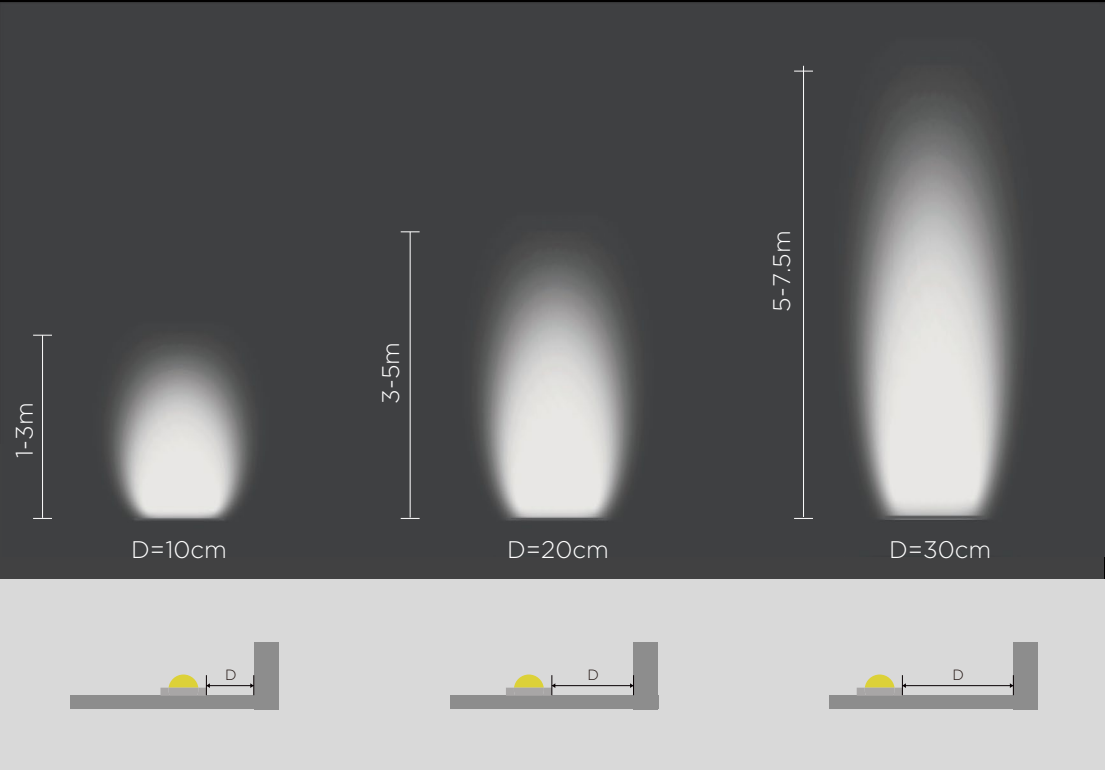


Accessories and outlet mode
配件及出线方式

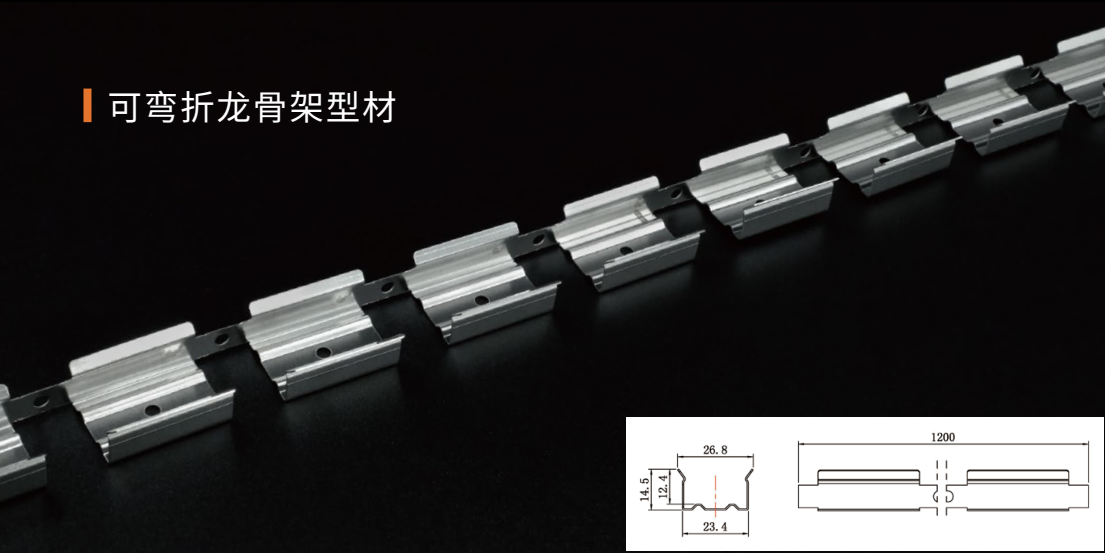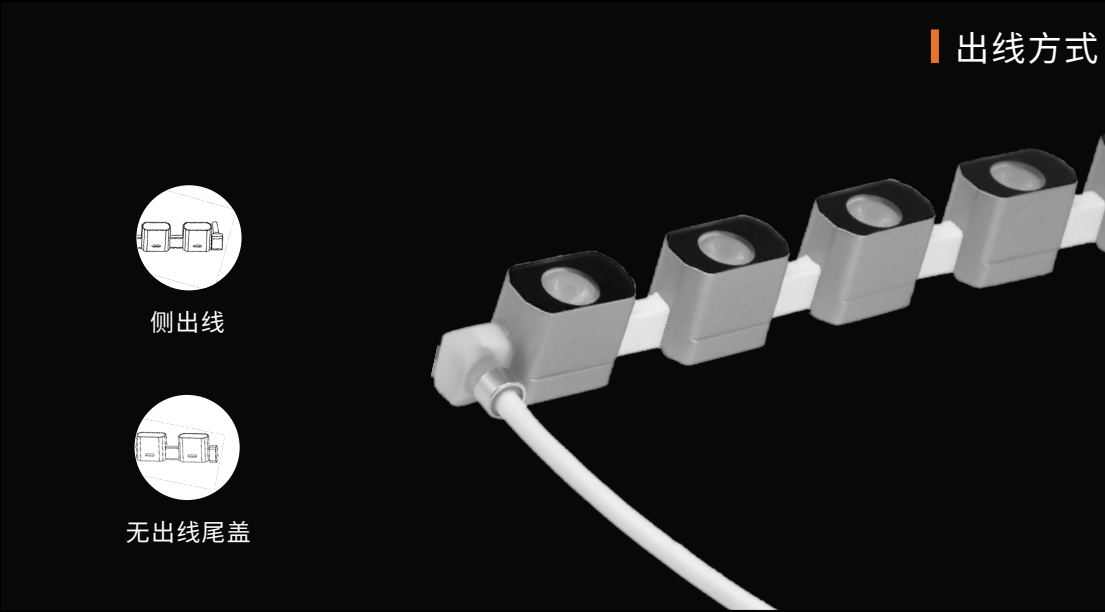

型号	功率	长度	电压	CRI	光通量 (LM)	灯珠数量	色温
3020 White	36W	1.2M/2.4M	DC24V	80	2469-2863	20LEDs/M	2700K-5000K
3020 RGBW	36W	1.2M/2.4M	DC24V	80	237-591	20LEDs/M	R/G/B/W

Diffused 柔性洗墙灯

/ 顶部弯曲和顶部照明

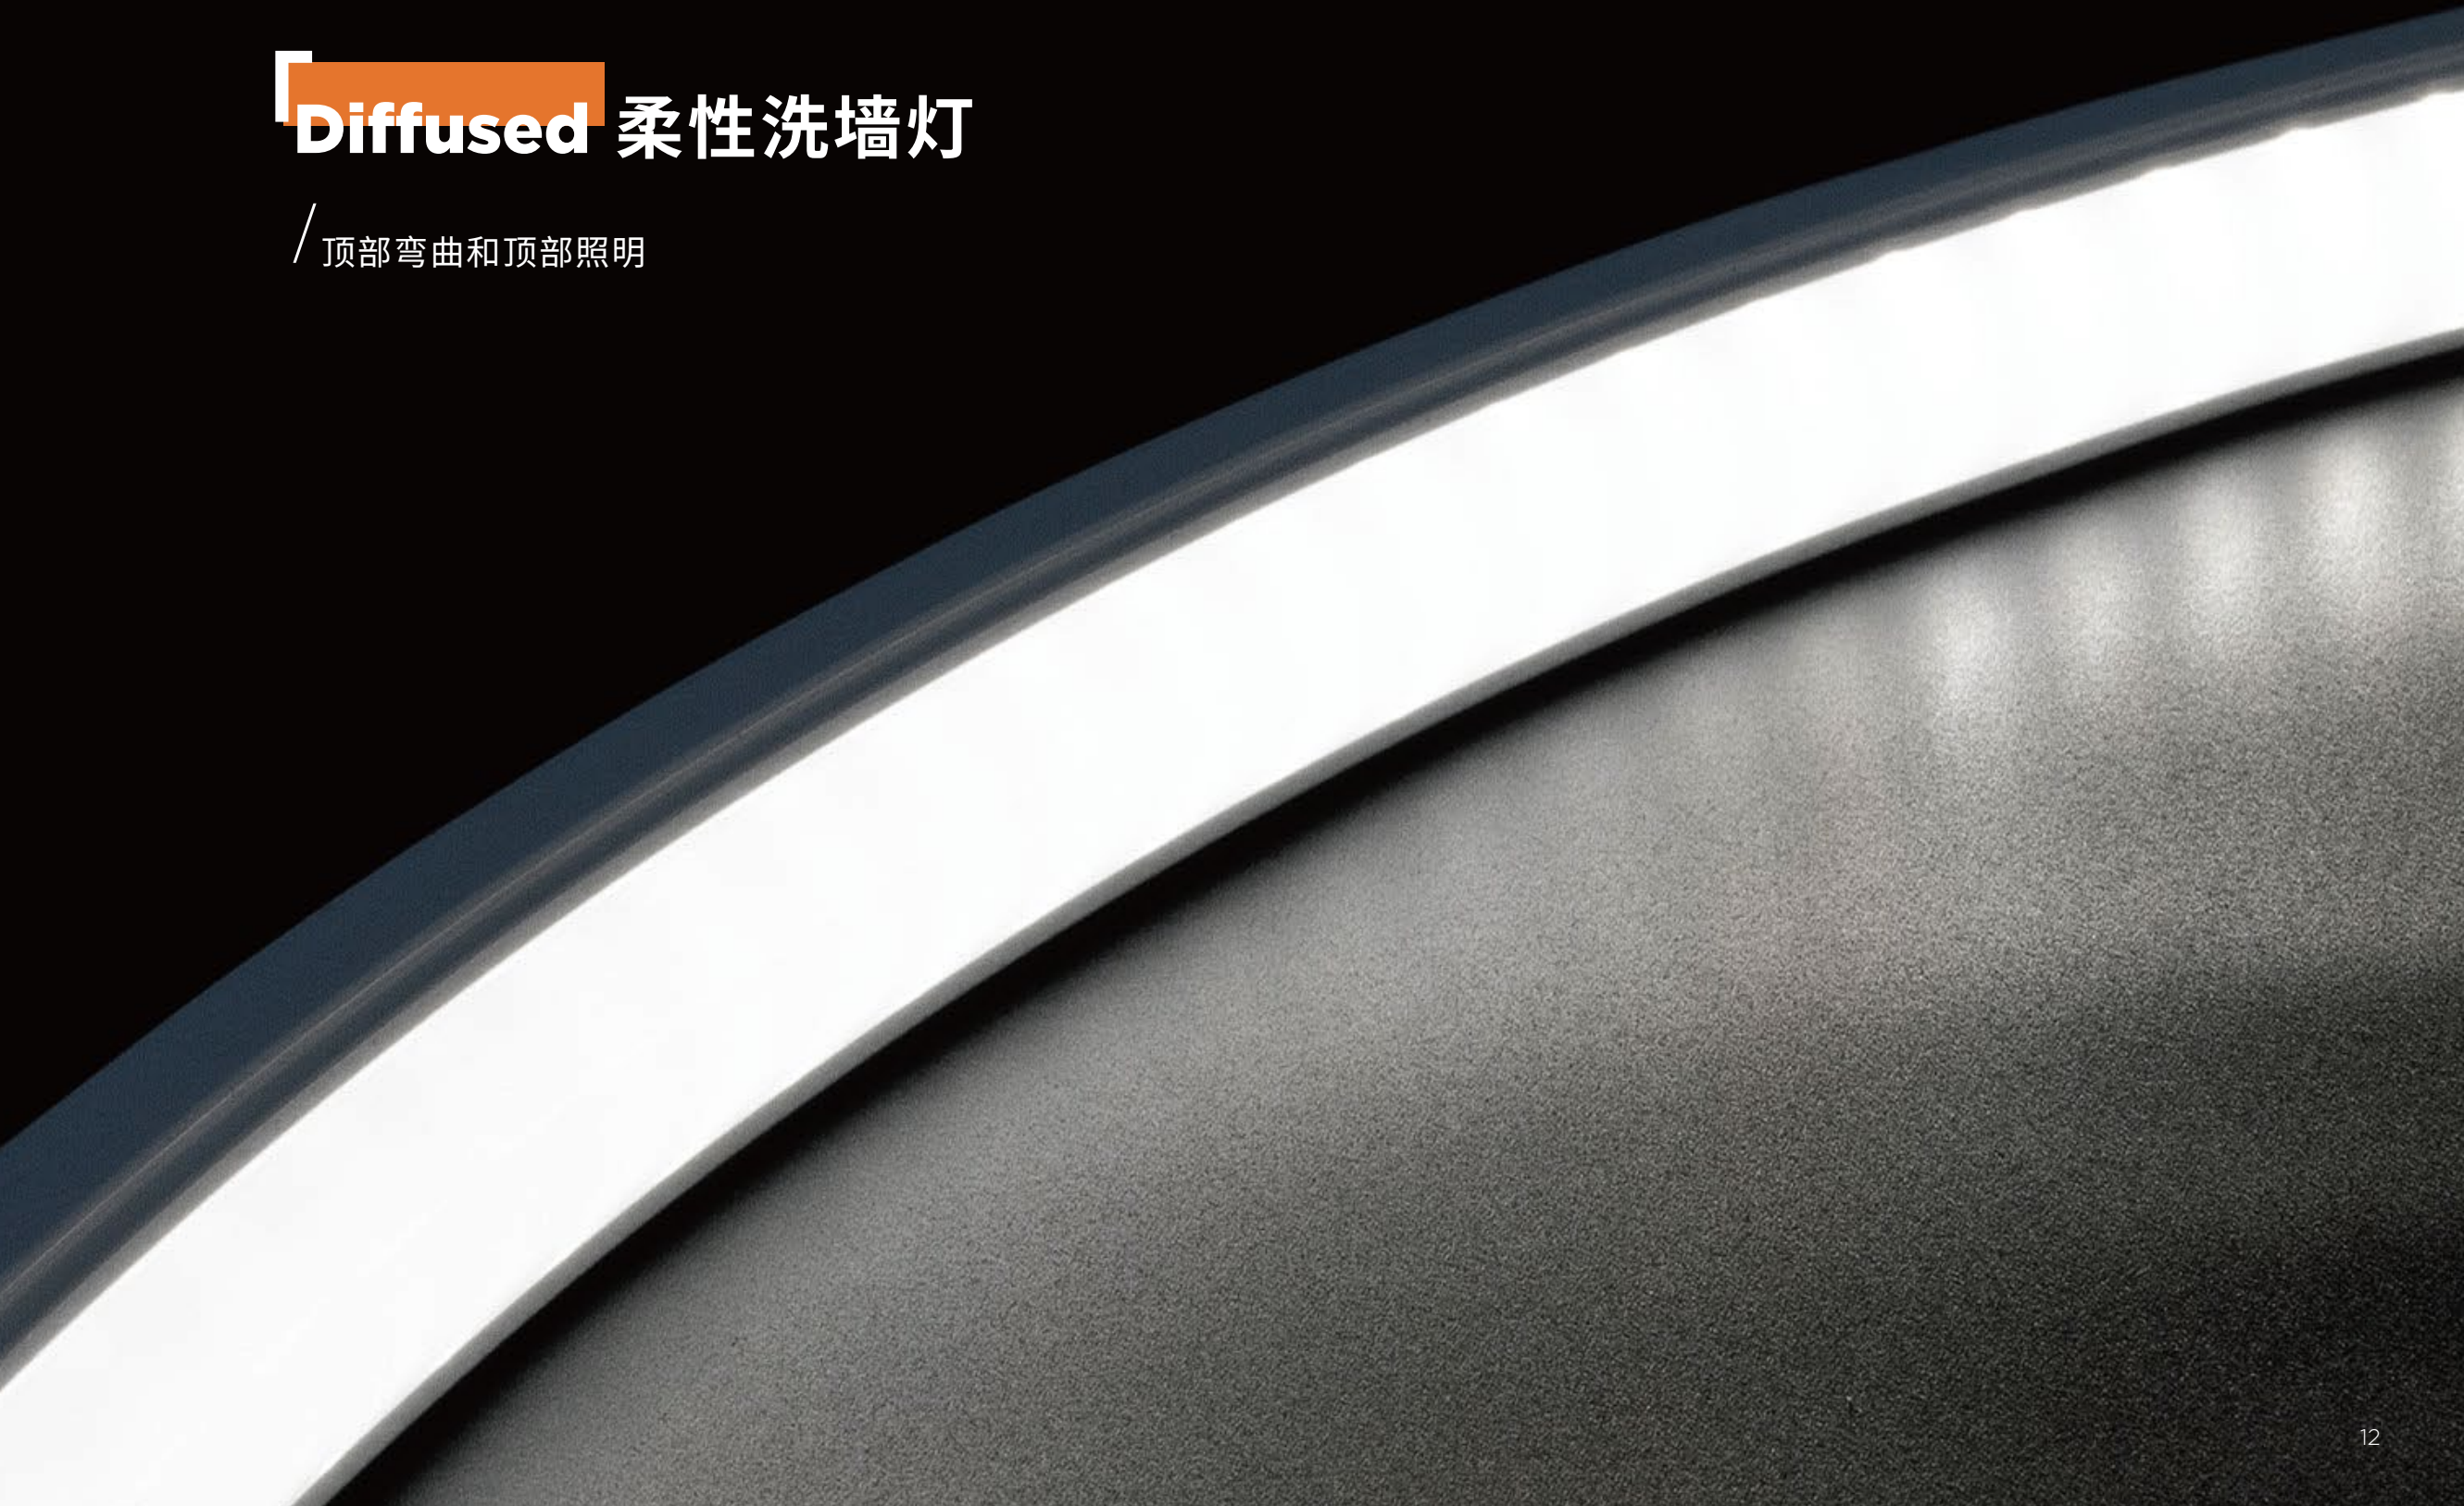

Scenario Application 场景应用



Product features

产品特点

- 连续线性硅透镜
- 垂直弯曲, 最小弯曲半径20CM

近距离洗墙, 无光斑
出光均匀, 不刺眼
尺寸灵活, 拼接无暗区

IP65
防护

抗紫
外线


抗UV

耐黄

尺寸




Wall washing angle
洗墙角度





30° x 100°

Wall washing height
洗墙高度

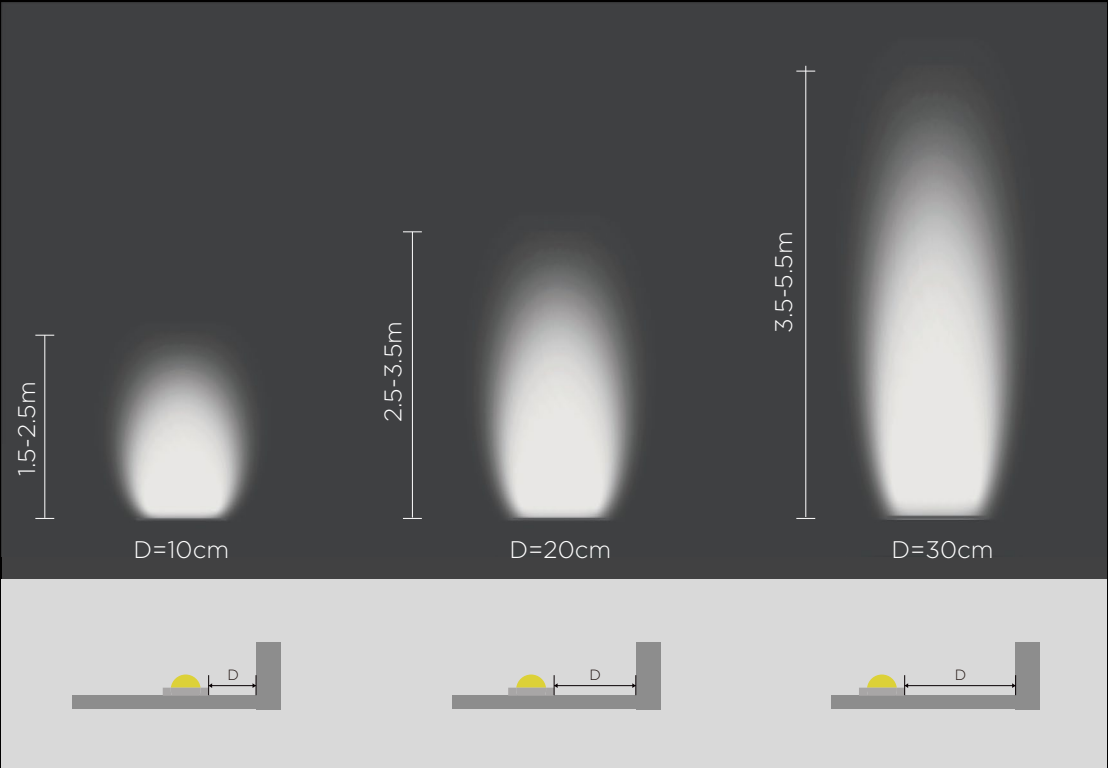

Accessories and outlet mode
配件及出线方式

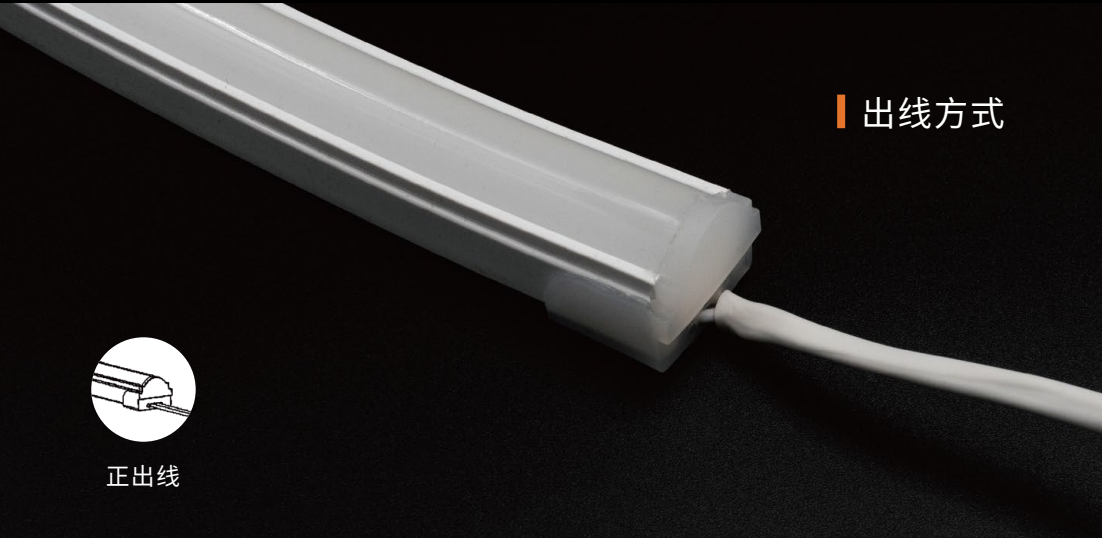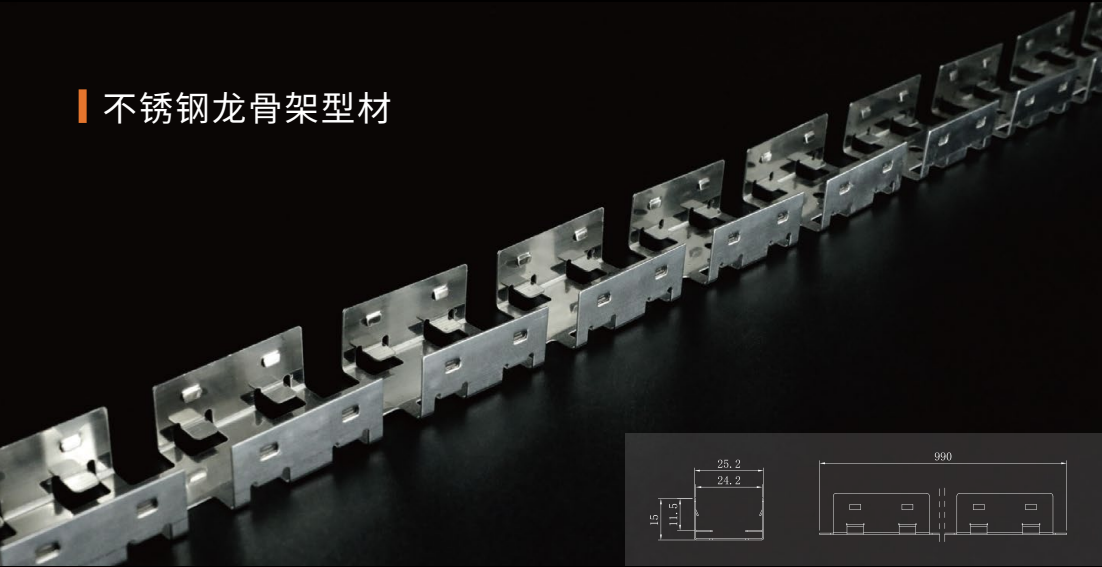

型号	功率	长度	电压	CRI	光通量 (LM)	灯珠数量	色温
2421 CCT	20W	5M	DC24V	90	1700-1900	70LEDs/M	2700K-5000K
2421 RGB	20W	5M	DC24V	/	115-455	70LEDs/M	R/G/B
2421 RGBW	20W	5M	DC24V	80	85-400	70LEDs/M	R/G/B/W

2716 洗墙灯

/ 多种系列, 满足不同的需求(白光/RGB/RGBW)



Scenario Application 场景应用



product type 产品类型

① 可正弯和可侧弯系列

20° 30° 45° 60° 20°x45° / 白光




② 可正弯系列

20° 30° 45° 60° 20°x45° / RGB



③ 可正弯系列

20° 30° 45° 60° 20°x45° / RGBW

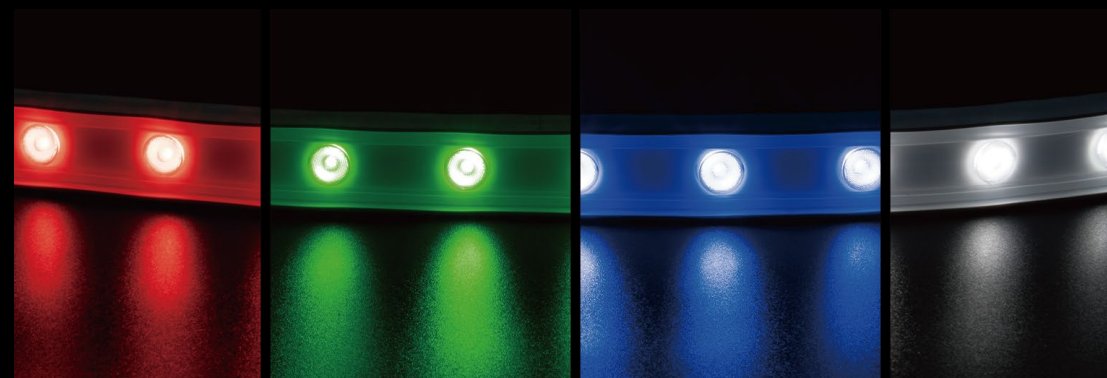

Product features 产品特点

柔性洗墙灯系列·2716 洗墙灯系列

ErP 合格
F级符合ErP要求

IP67
防护

防盐雾


抗UV

耐黄

尺寸




Wall washing angle
全系类洗墙角度





20°
30°
45°
60°
25°x 45°

Wall washing height
洗墙高度

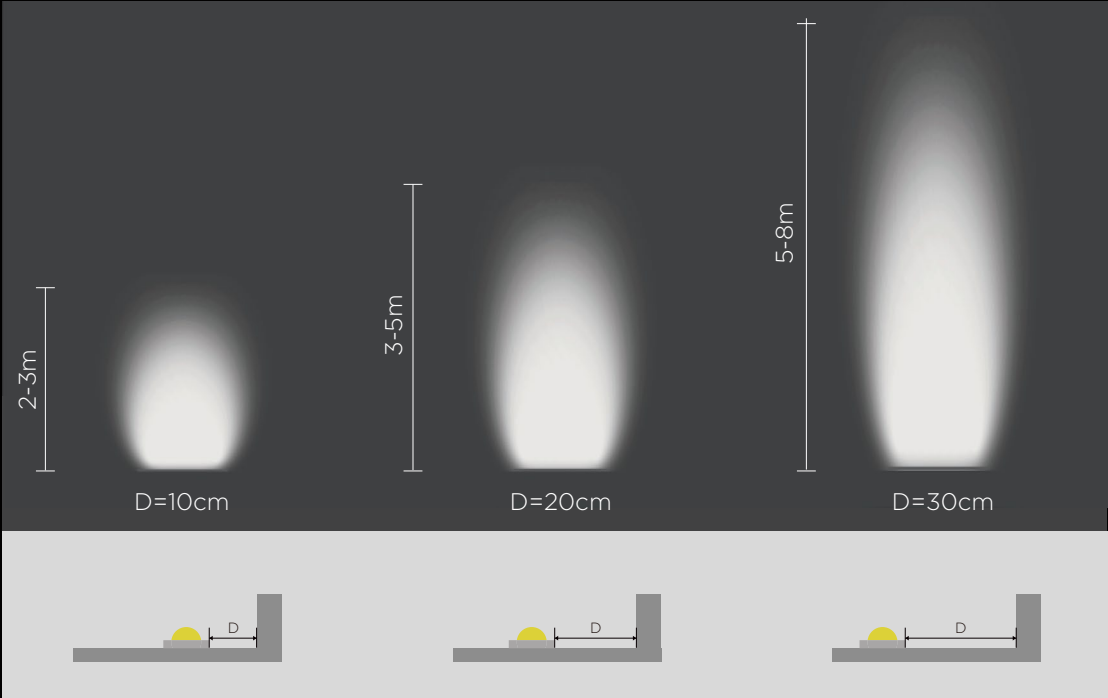


型号	功率	长度	电压	CRI	光通量 (LM)	灯珠数量	色温
2716TS	24W	5M	DC24V	90	1750-2245	24LEDs/M	2700K-5000K
2716TRGB	24W	5M	DC24V	-	115-455	24LEDs/M	RGB
2716TRGBW	24W	5M	DC24V	80	165-570	24LEDs/M	RGB 2700K-5000K

Install and outlet mode
安装及出线方式

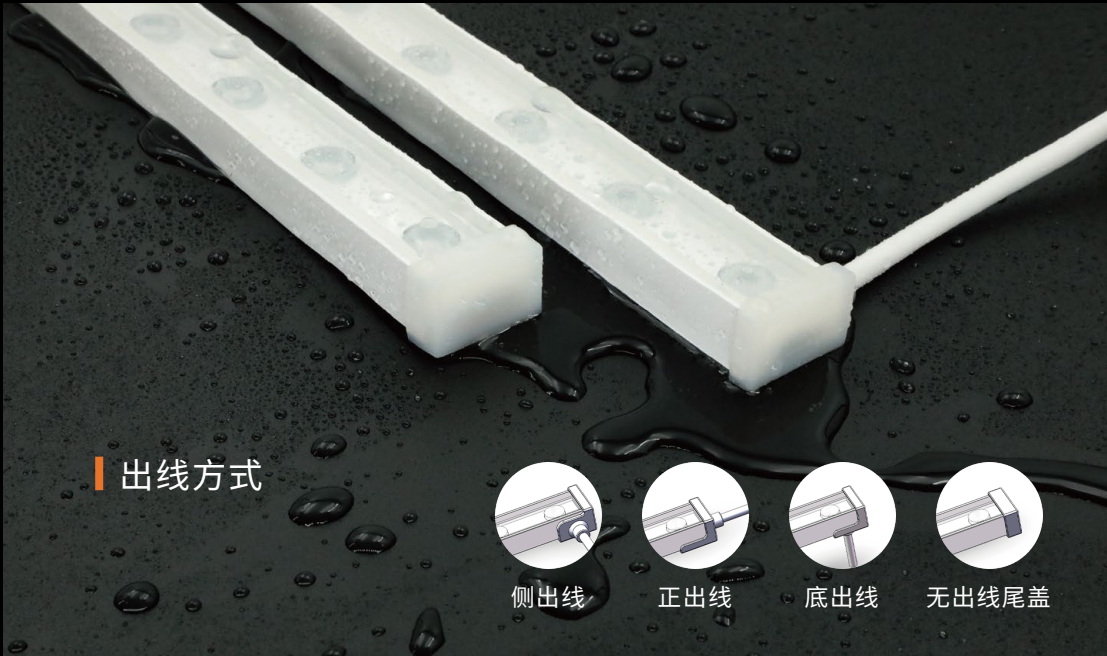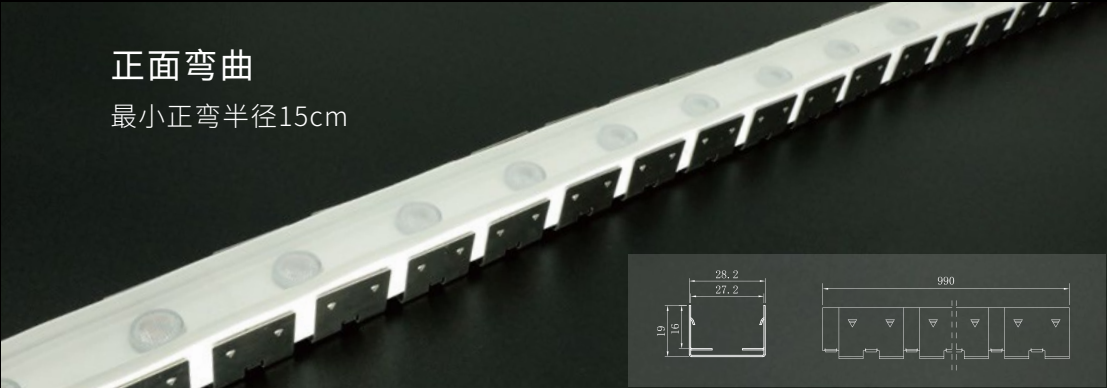


3D 弯曲霓虹

/ 自由弯曲可正可侧，不限应用突破限制

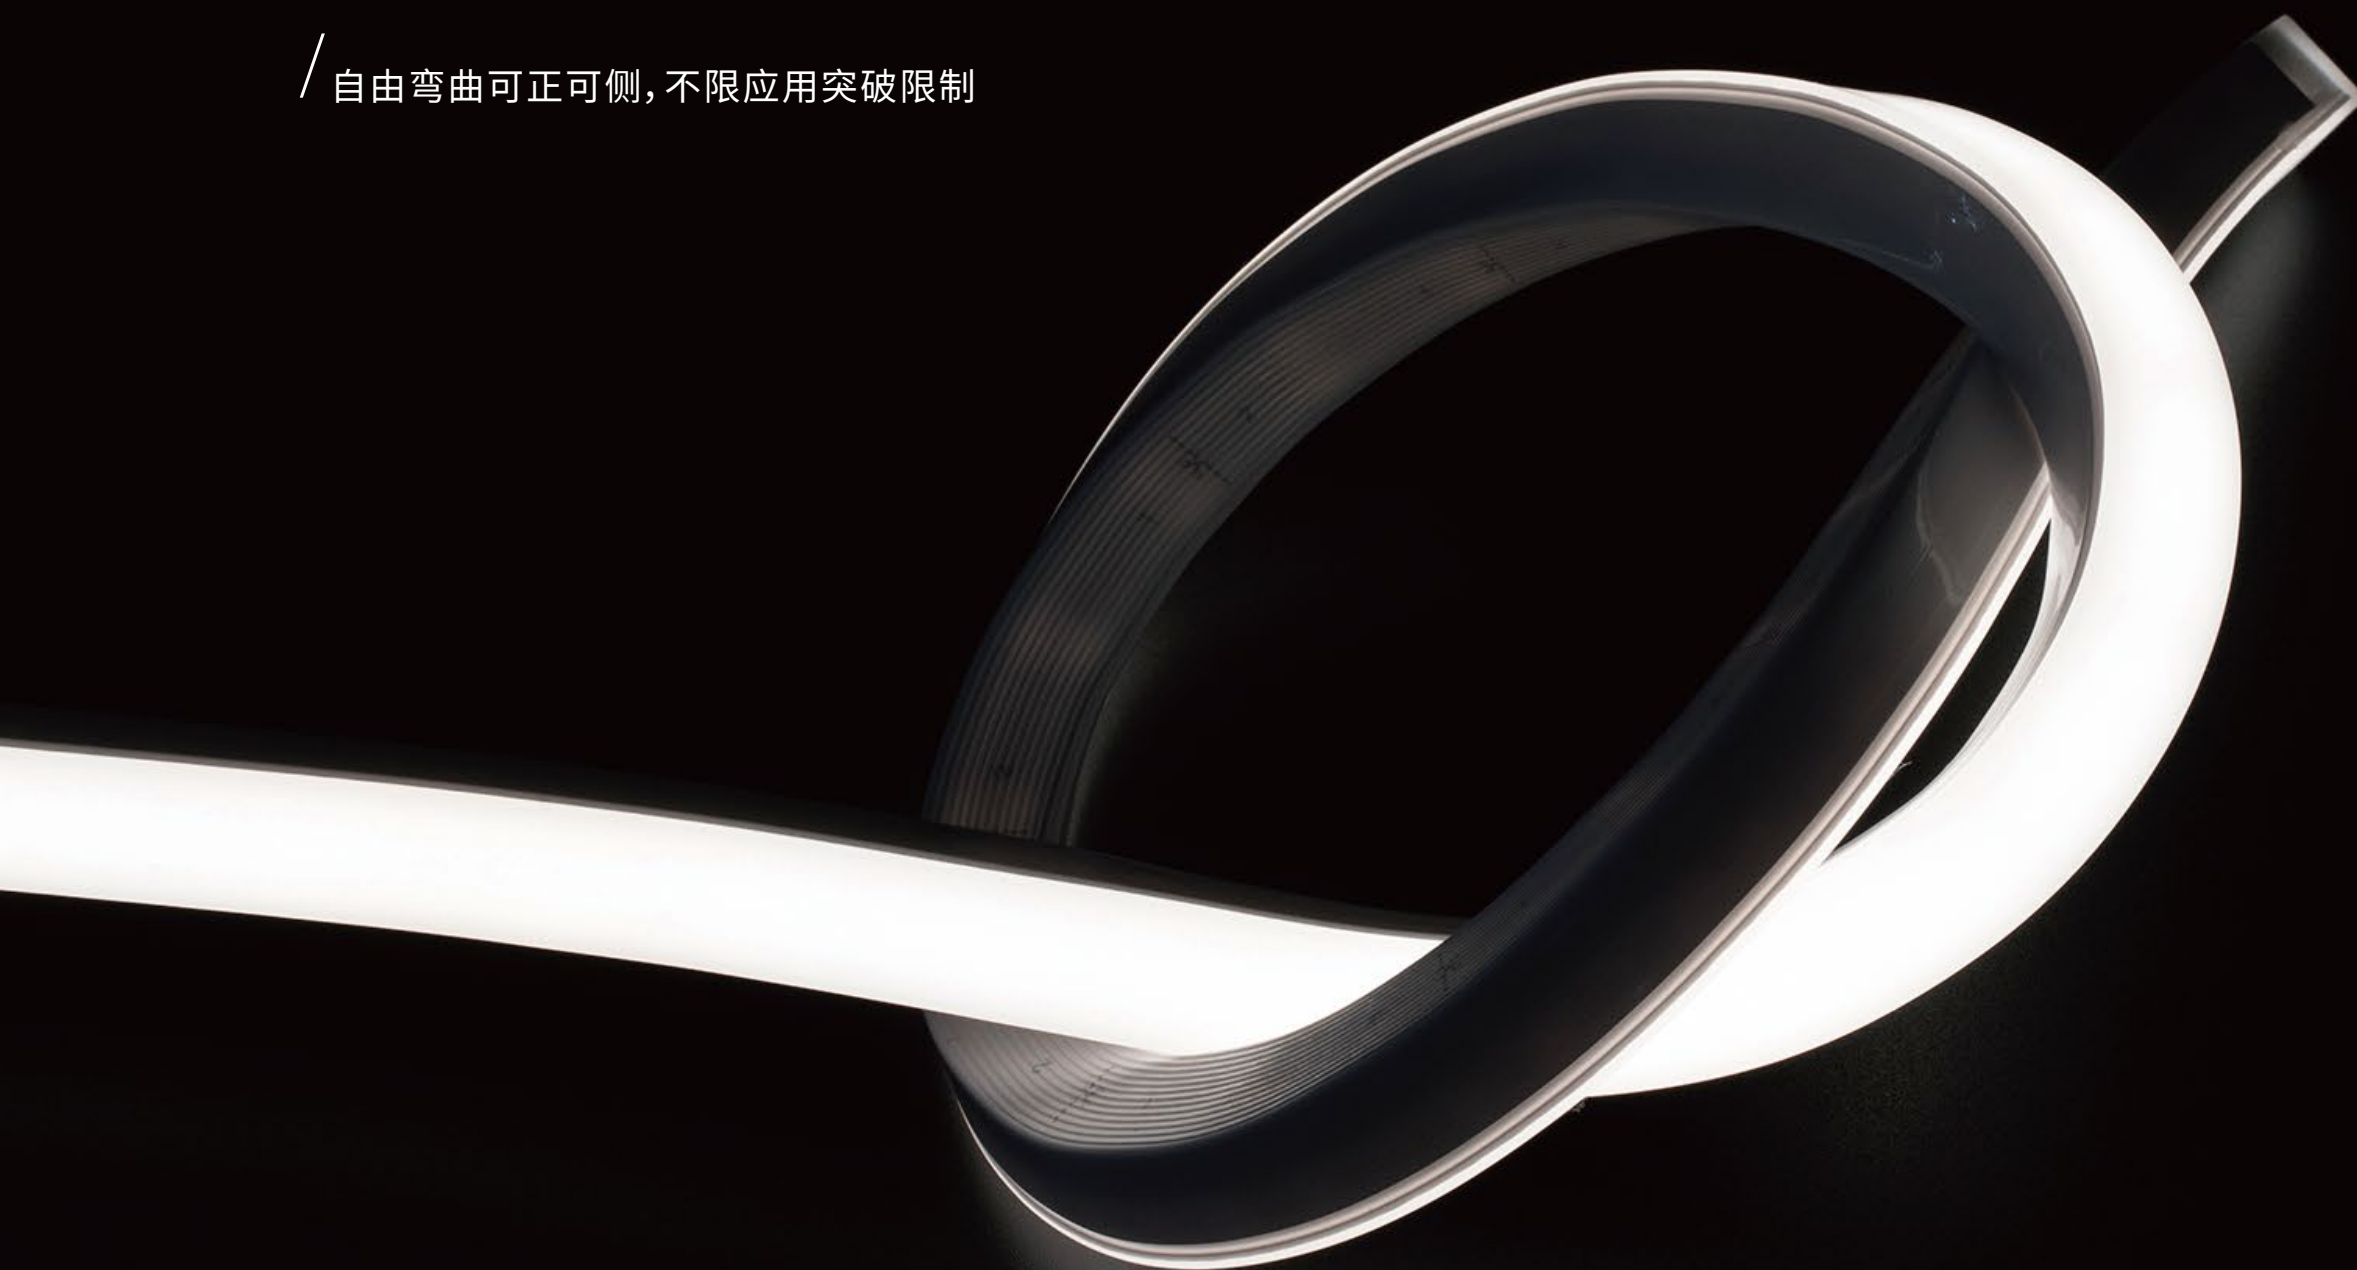

Scenario Application 场景应用

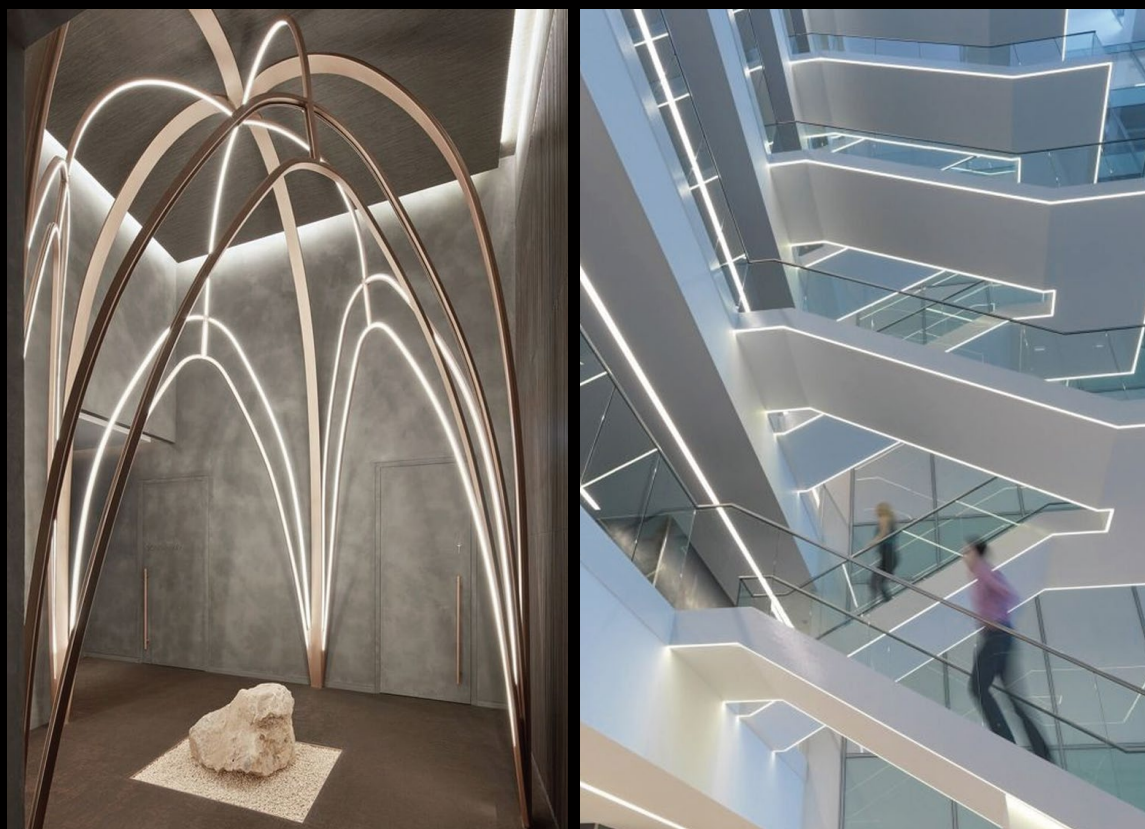


Product features 产品特点

创新模组单元, 软硬结合设计模式



非常规设计, 让应用更加合理化

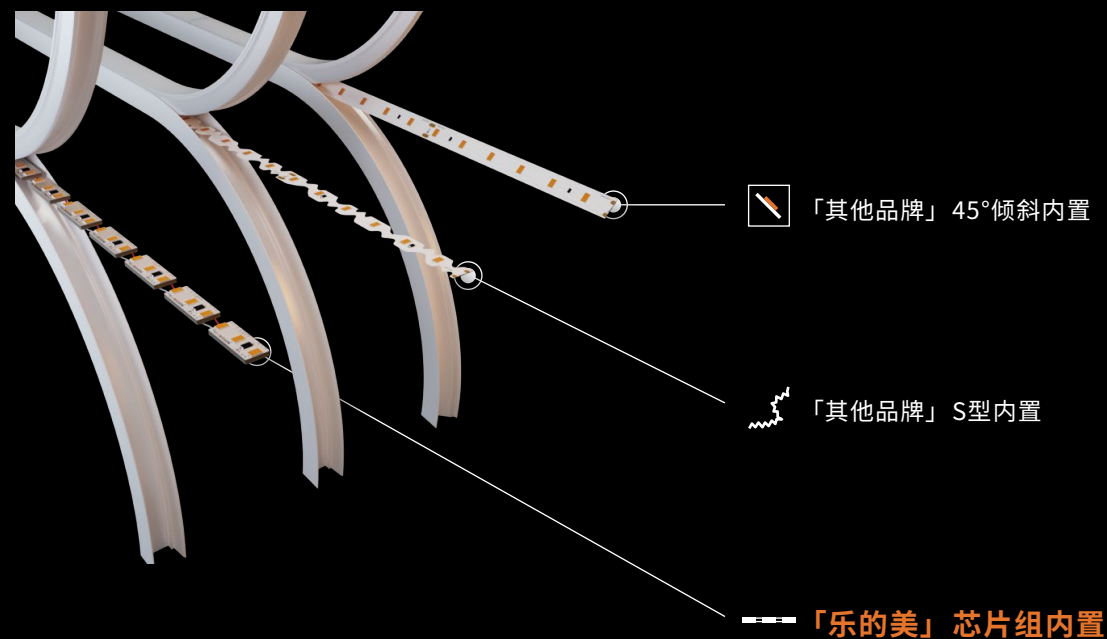

Product features
产品特点

首尾压降小 · 单端供电长度更长
可靠性更高 · 霓虹韧性更好

IP67
防护

防盐雾

抗UV

耐黄



自由弯曲, 抗弯抗扭

可正可侧, 不限应用



尺寸

横切面




单色




*可选防水头, 此图片仅供参考

正视图





侧视图



后视图



Accessories and outlet mode
配件及出线方式

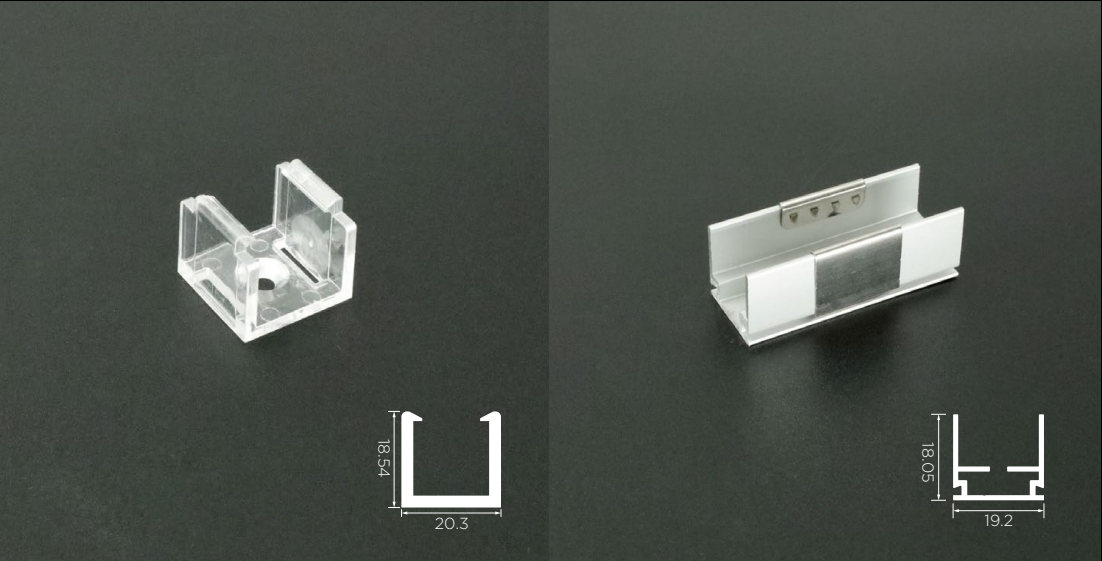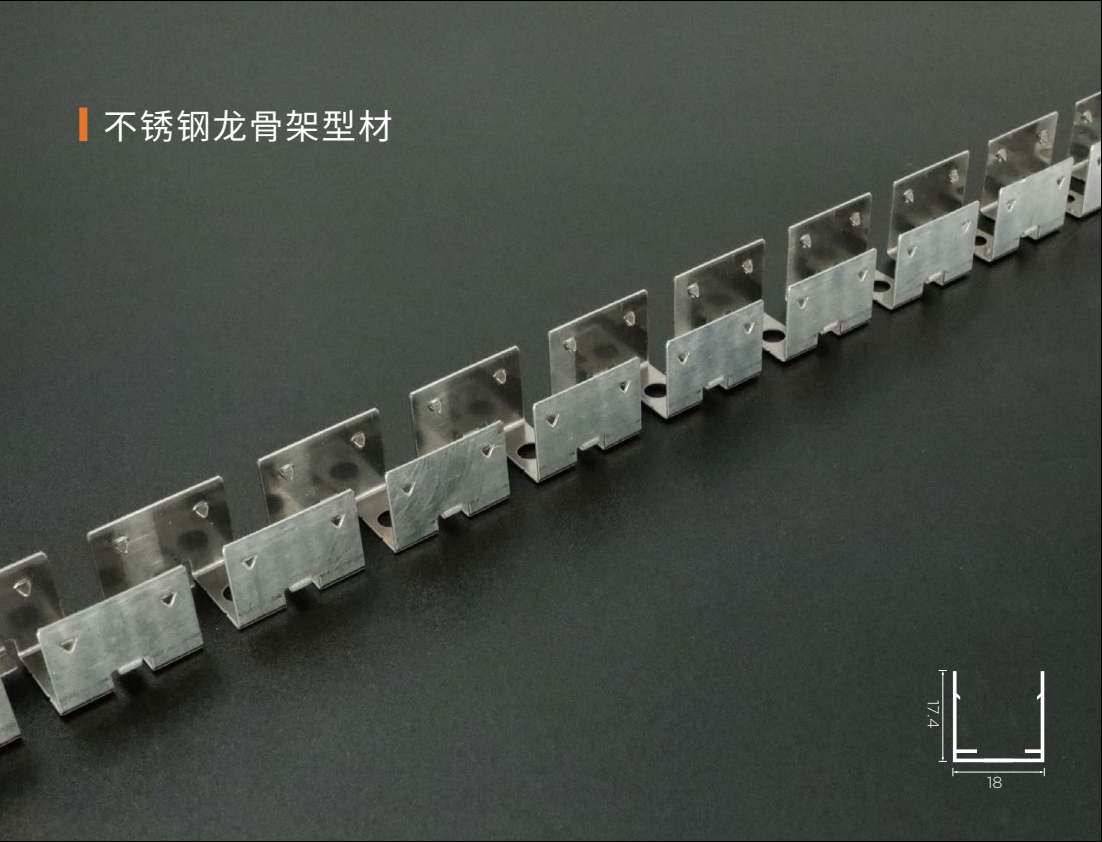

型号	功率	长度	电压	CRI	光通量 (LM)	灯珠数量	色温
1617 3D	12W	10M	DC24V	90	600-700	120LEDs/M	2700K-6000K



IP68 超高防护霓虹

/ 正弯侧弯两种, 可按需选择

Scenario Application
场景应用



Product features
产品特点


| 超高防护, 最佳抗性, 可真正用于水下

IP68
防护

防盐雾

抗UV

耐黄


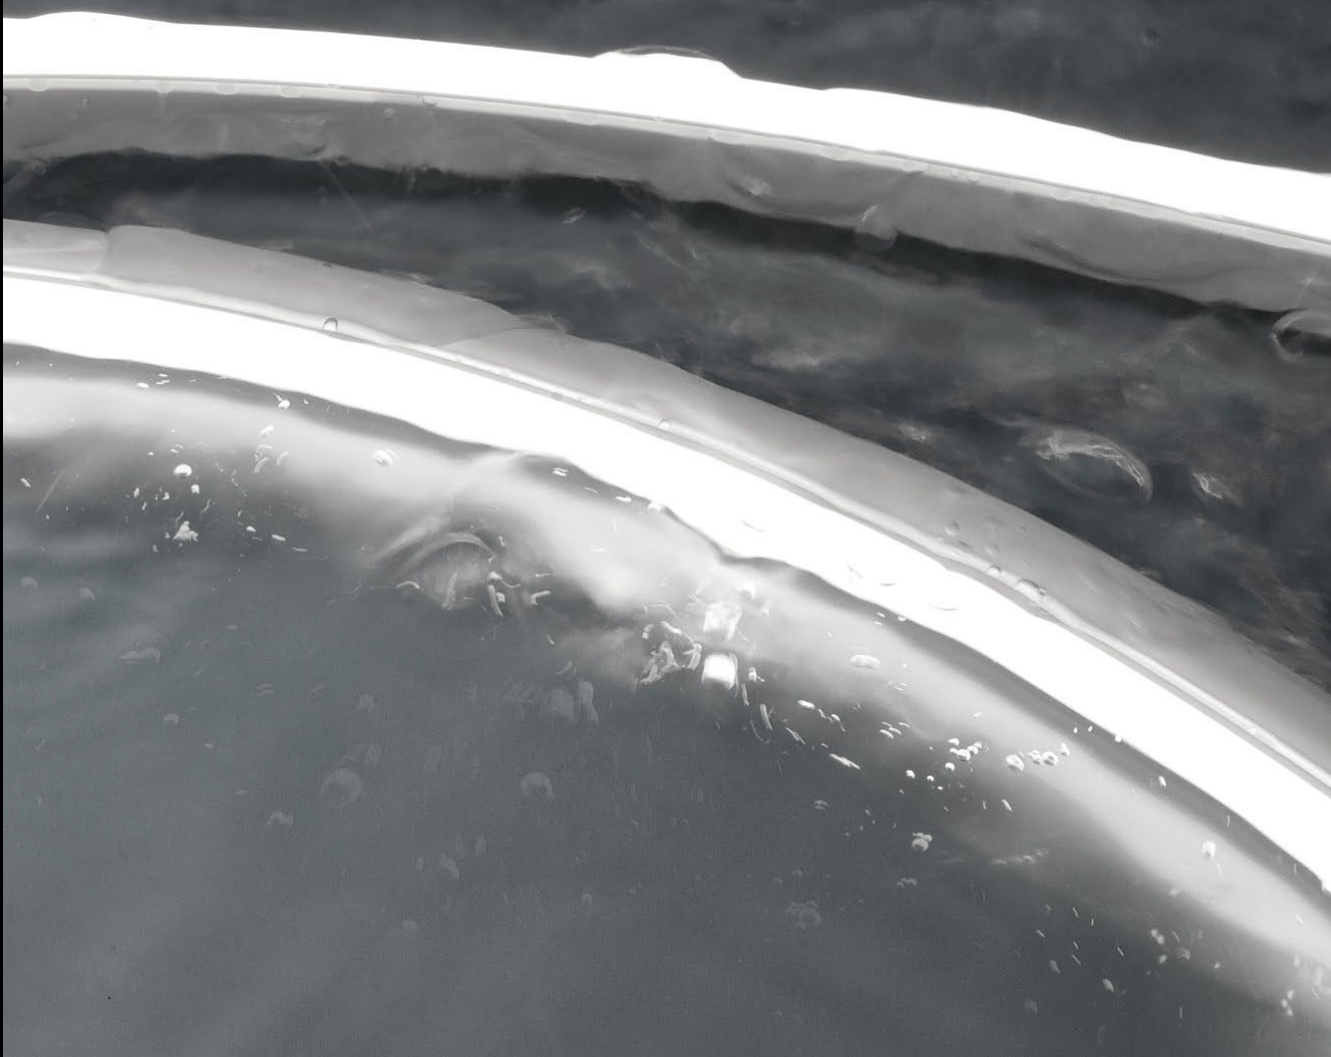


Accessories and outlet mode

配件及出线方式



尺寸

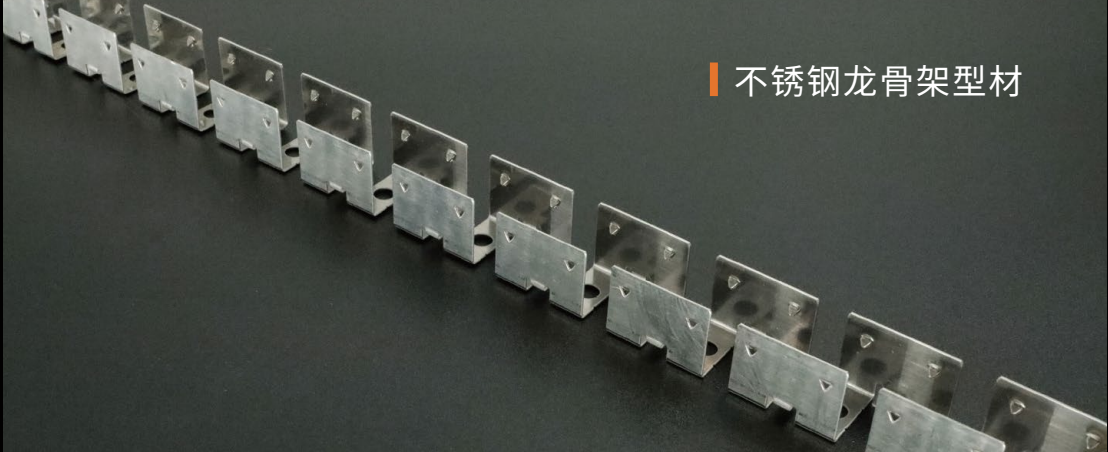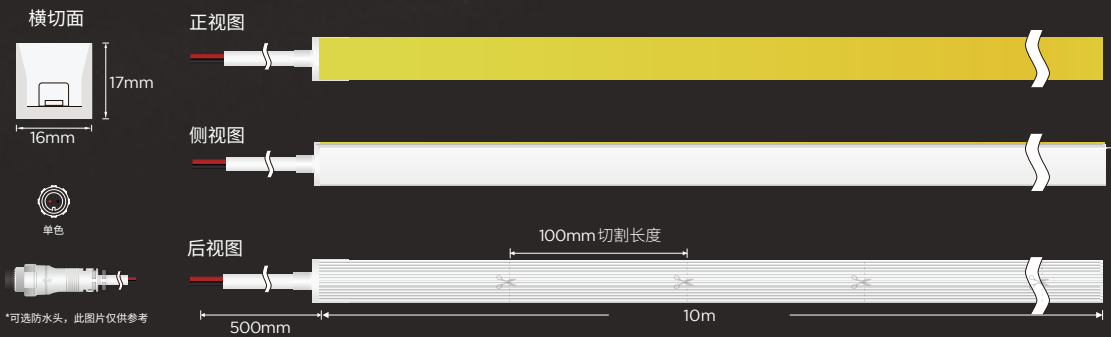

不锈钢龙骨架型材




硅胶套堵头



型号	功率	长度	电压	CRI	光通量 (LM)	灯珠数量	色温
1617T	12W	10M	DC24V	90	650-720	120LEDs/M	2700K-6000K
1617S	12W	10M	DC24V	90	550-650	120LEDs/M	2700K-6000K

硅胶柔性霓虹系列 · IP68 超高防护霓虹

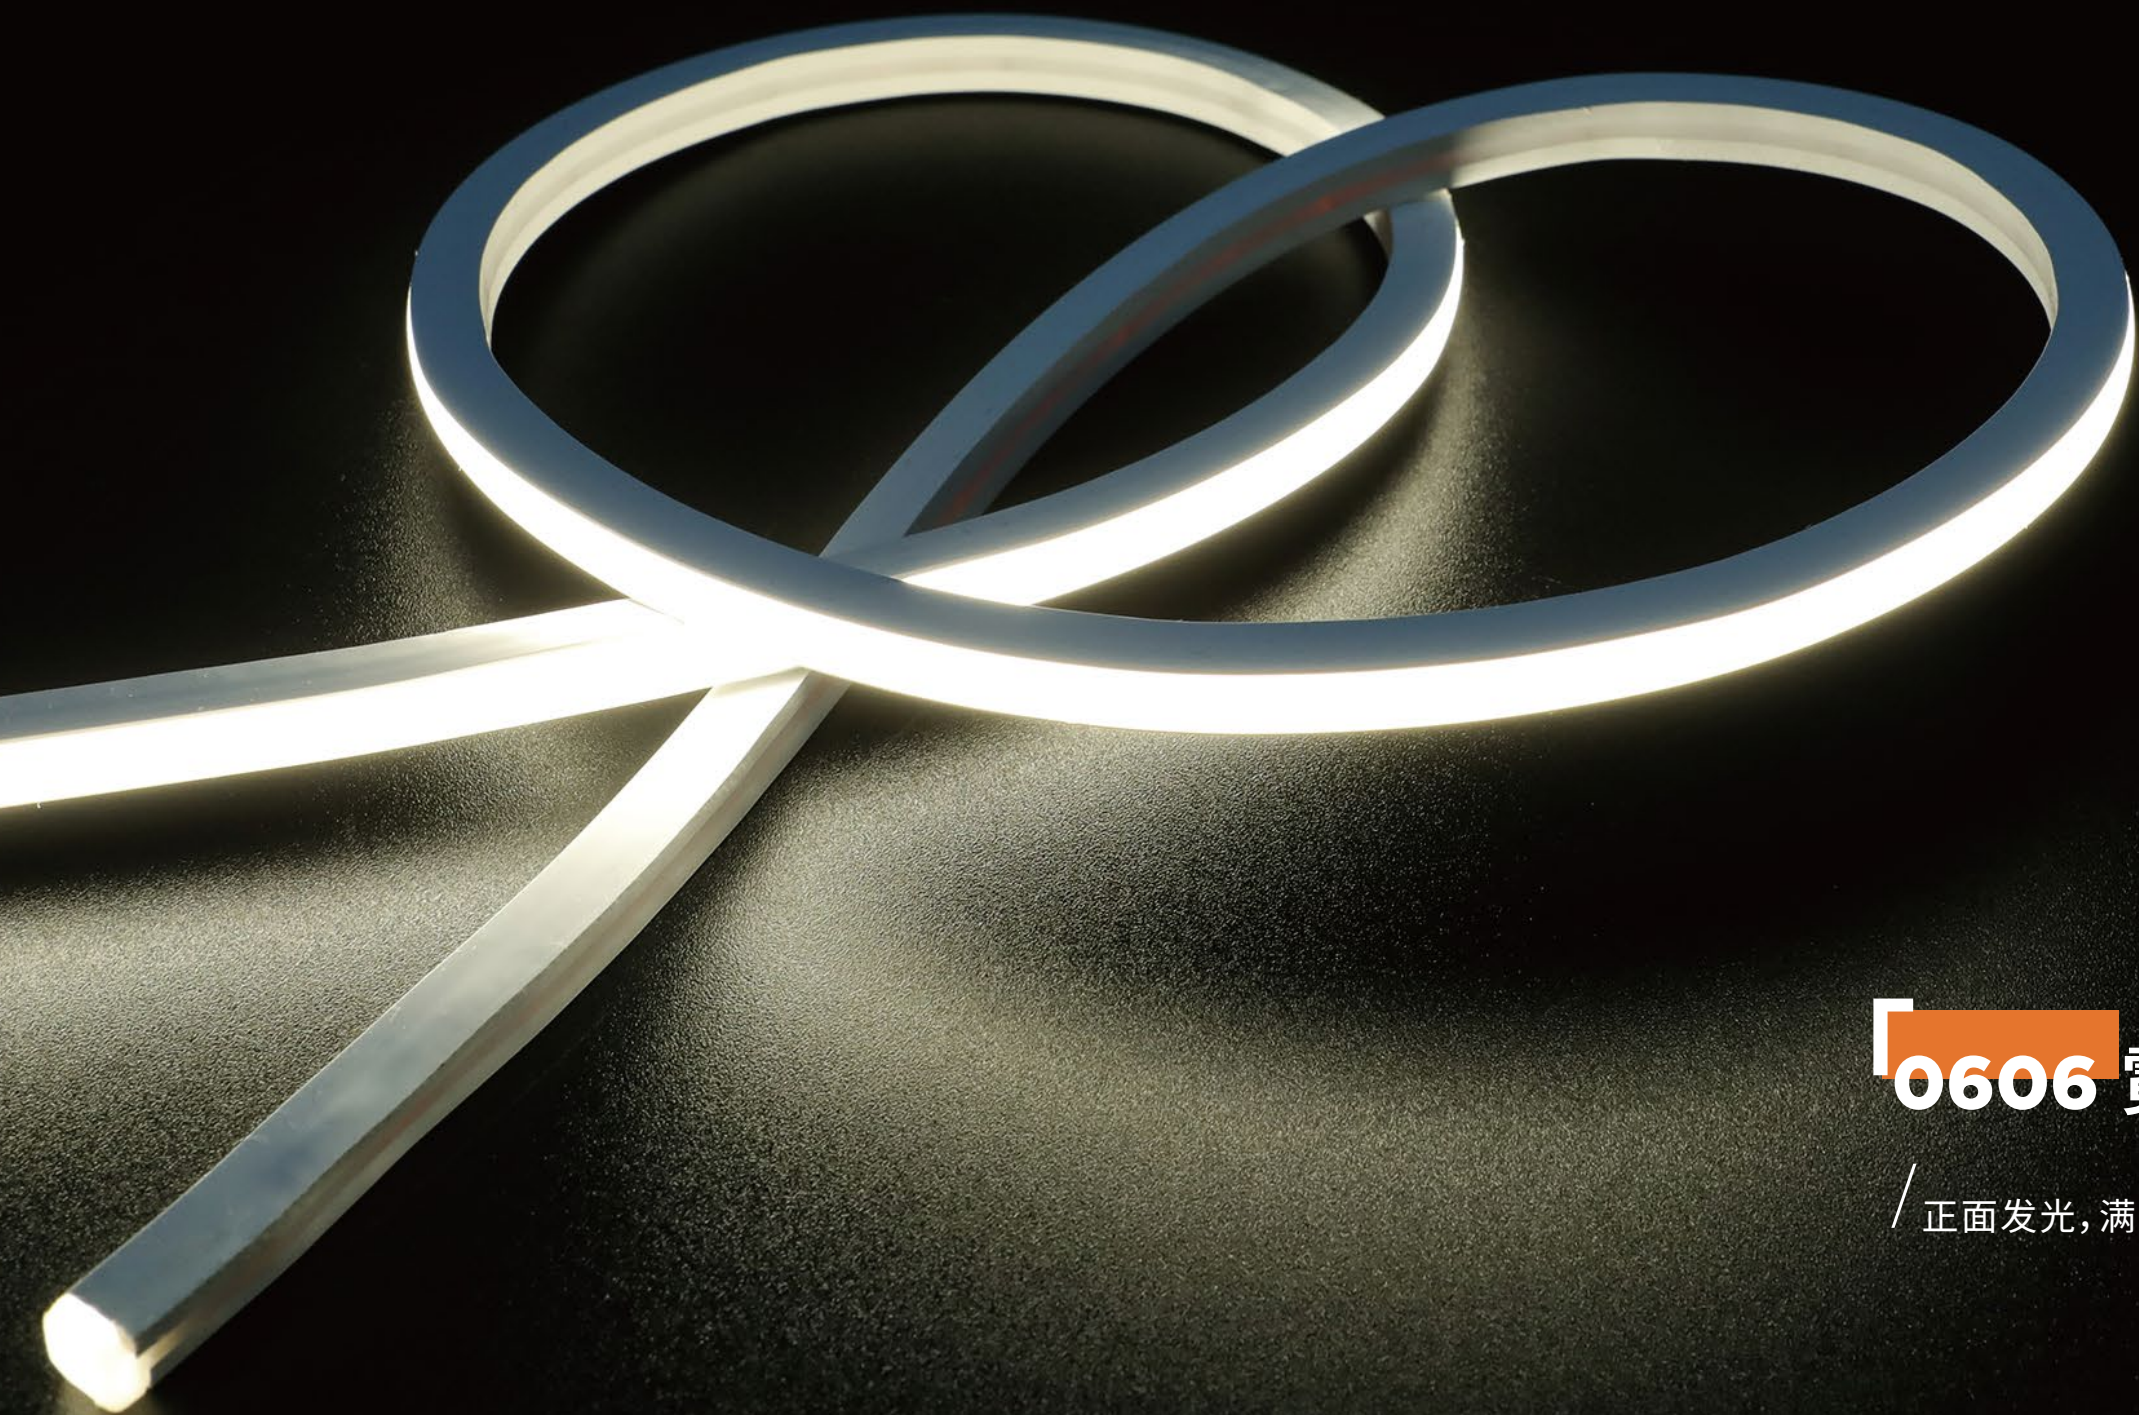

「0606 霓虹

/ 正面发光, 满足不同的光线造型

Scenario Application 场景应用



Product features 产品特点

出光柔和, 无亮点或暗区

6mm宽, 极窄的发光面

可短暂浸水
可剪切, 使用灵活

IP67
防护



防紫
外线

抗UV

耐黄


Accessories and outlet mode
配件及出线方式

■ 不锈钢龙骨架型材

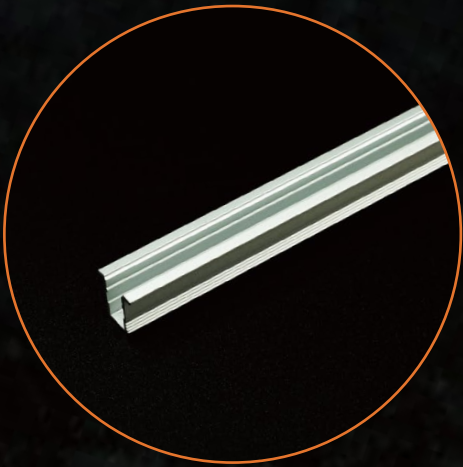

正出线

尺寸

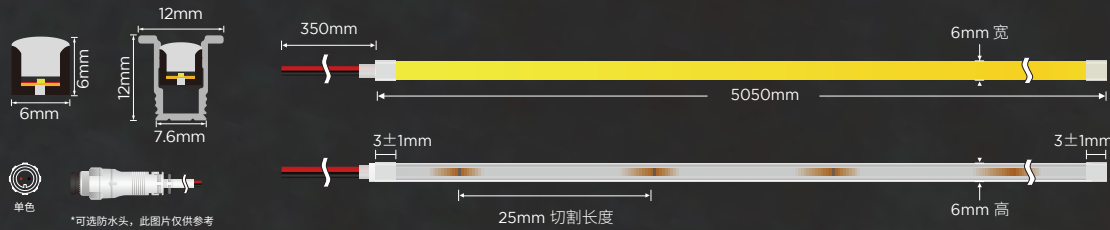

■ 平堵头、易安装、可重新拼接

型号	功率	长度	电压	CRI	光通量 (LM)	灯珠数量	色温
O606	8W	5M	DC24V	90	400-464	240LEDs/M	2700K-6000K



360° 发光柔性霓虹

/ 可任意方向弯曲, 可实现任意造型

Scenario Application 场景应用

硅胶柔性霓虹灯系列 · 360° 发光柔性霓虹



Product features

产品特点

防静电·防尘

耐脏·易清洁

IP65
防护

防盐雾



抗UV

耐黄

360°发光柔和, 无亮点或暗区

环保硅胶材质, 手感油工艺, 哑膜乳白质感

它可以在每个场景中发挥其产品特性, 拓展更多可能性。

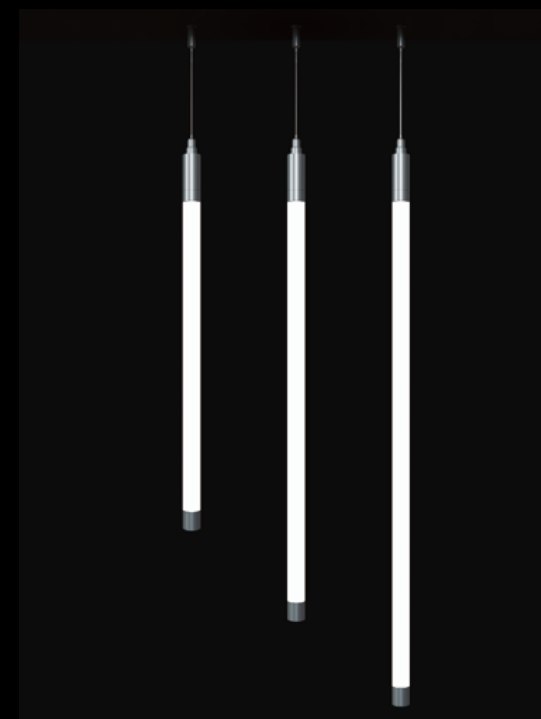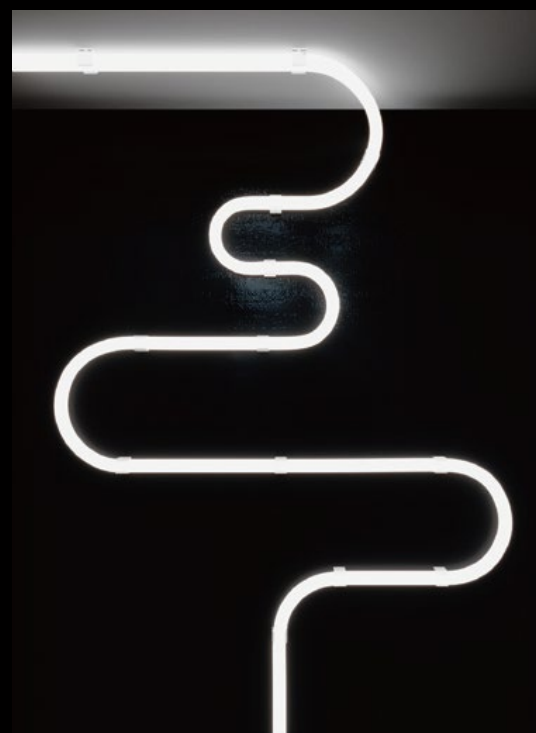



硅胶柔性霓虹系列·360°发光柔性霓虹


Accessories and outlet mode
配件及出线方式



型号	功率	长度	电压	CRI	光通量 (LM)	灯珠数量	色温
R18 CCT	11W	5M	DC24V	90	740-780	360LEDs/M	2700K-5000K
R23 CCT	14W	5M	DC24V	90	950-1000	280LEDs/M	2700K-5000K
R23 RGB	18W	5M	DC24V	/	75-370	240LEDs/M	RGB
R23 RGB SPI	16W	5M	DC24V	/	60-350	168LEDs/M	RGB

尺寸

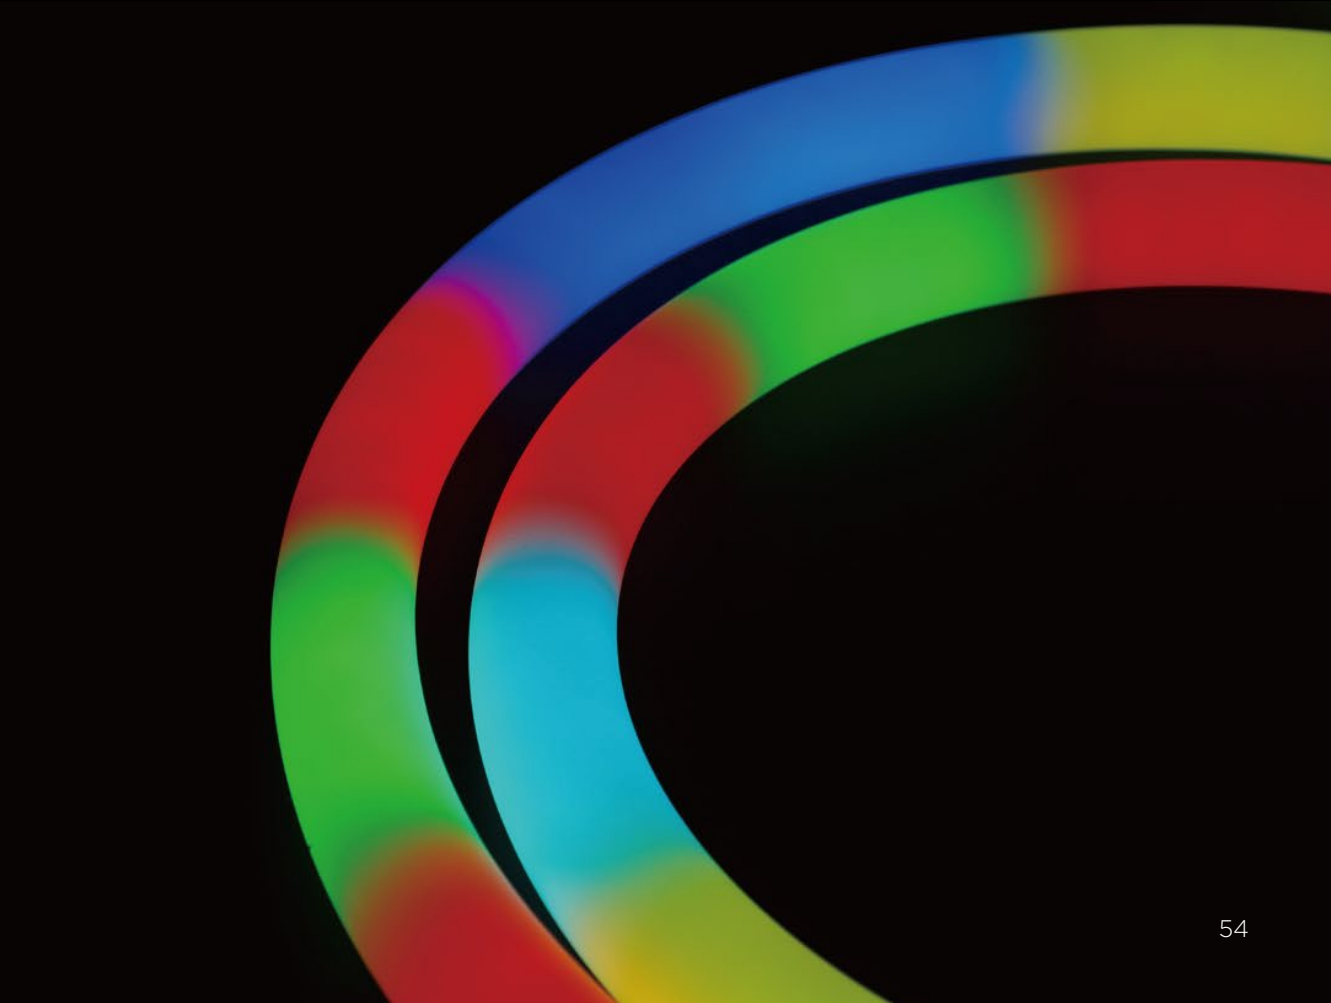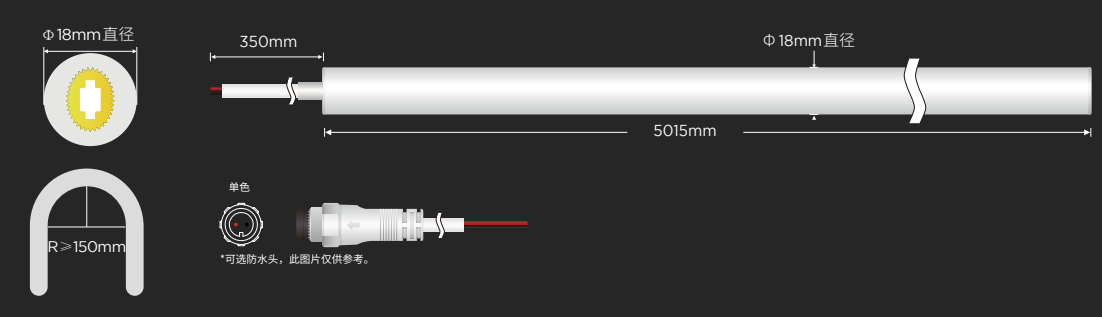

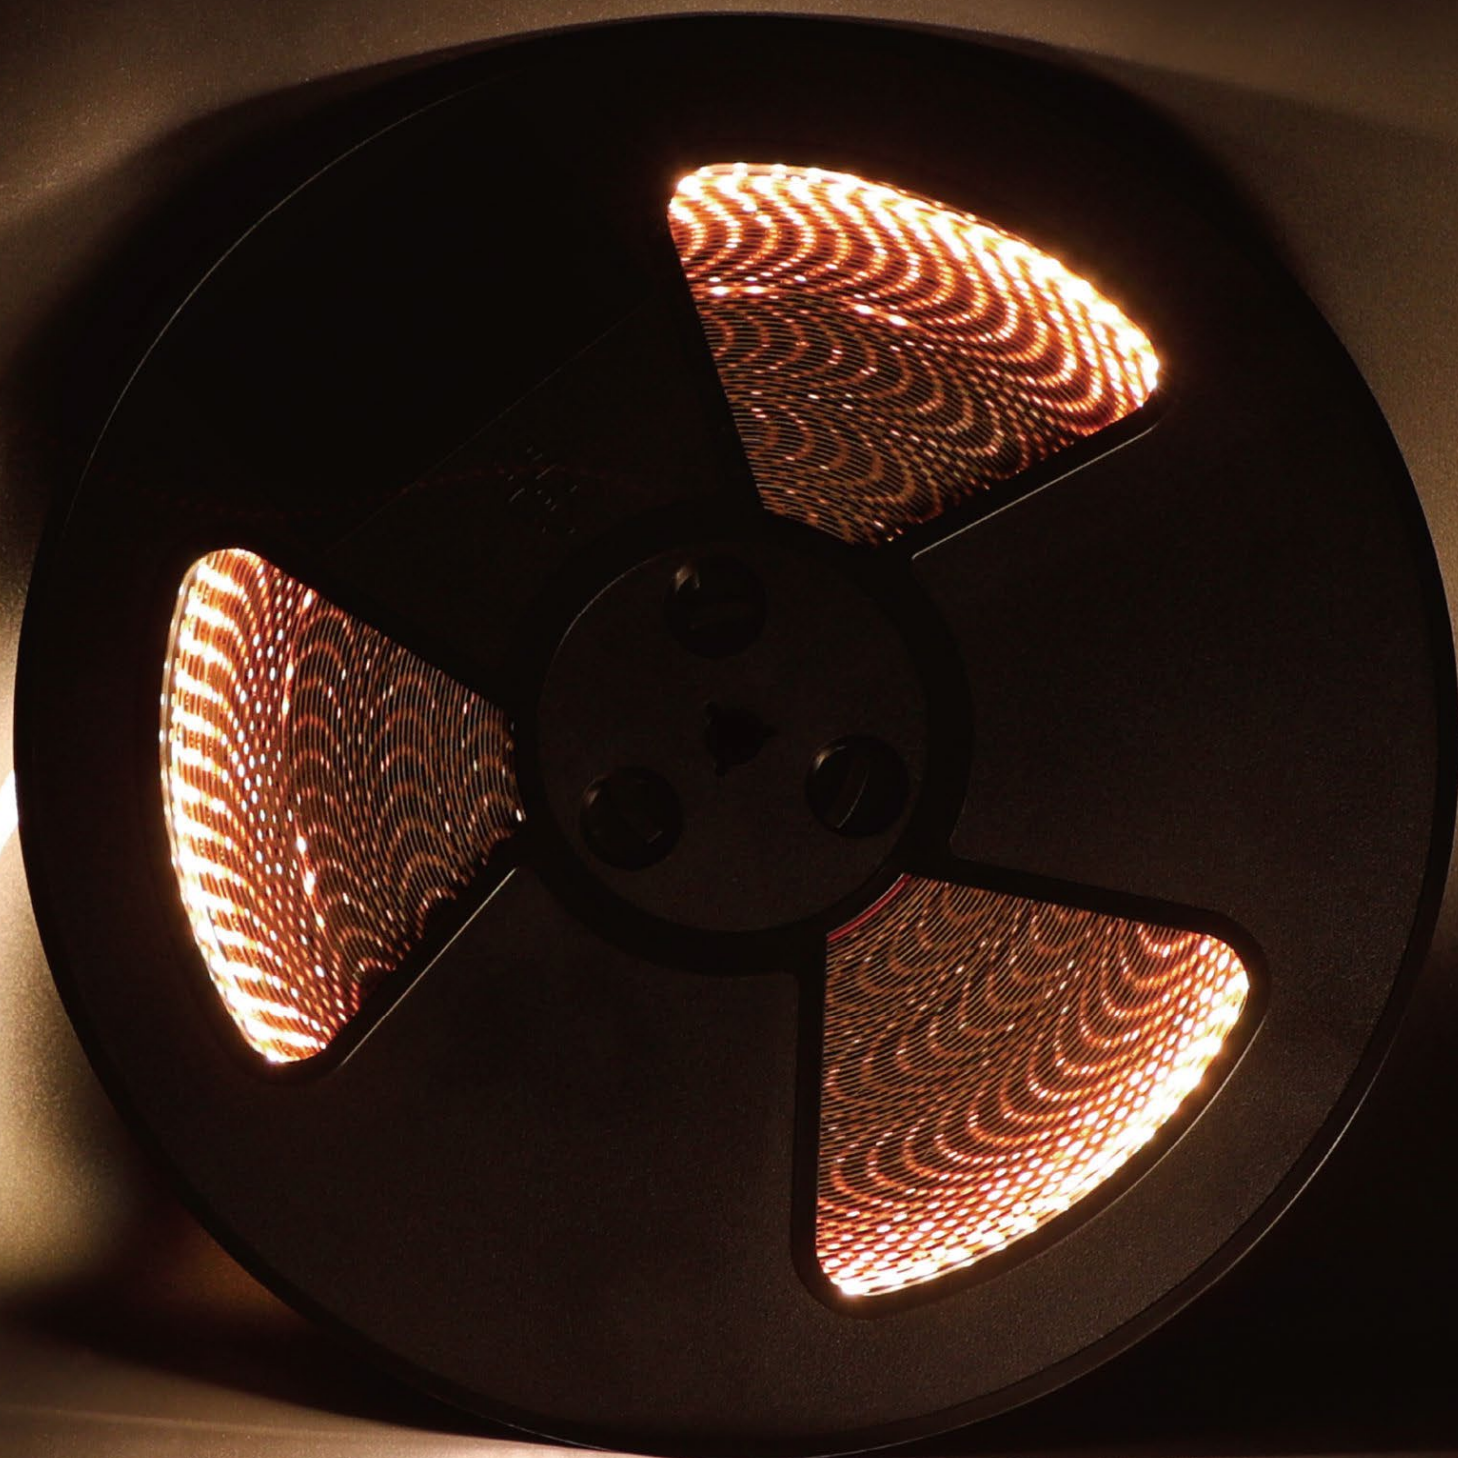

「卷对卷」工艺

/ 2835/COB可应用工艺

Scenario Application 场景应用



Product features 产品特点

出光均匀

无光斑，颜色高一致性

倒装芯片


耐弯折，抗扭曲性能更高

高可靠性

芯片更大，载流密度低，寿命更长

高光效性

RA>90，最高100 lm/W

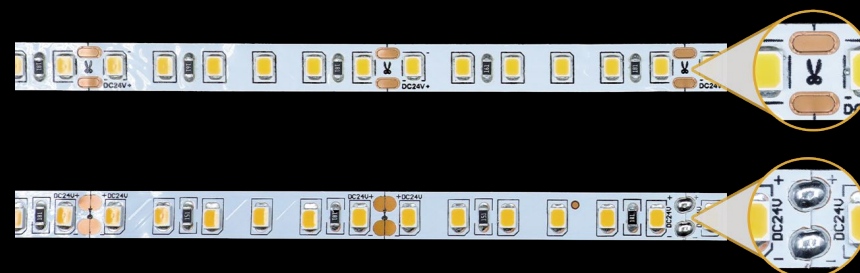

无焊锡点

有焊锡点




Packaging and accessories
包装及配件




柔性包装 100米/卷、50米/卷等
卷对卷工艺,无焊接,更美观、可靠

快速连接器

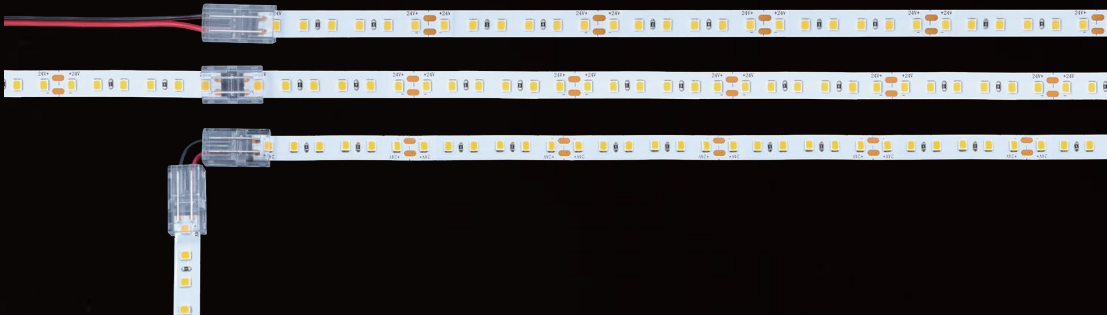

常规灯条系列·卷对卷工艺

尺寸

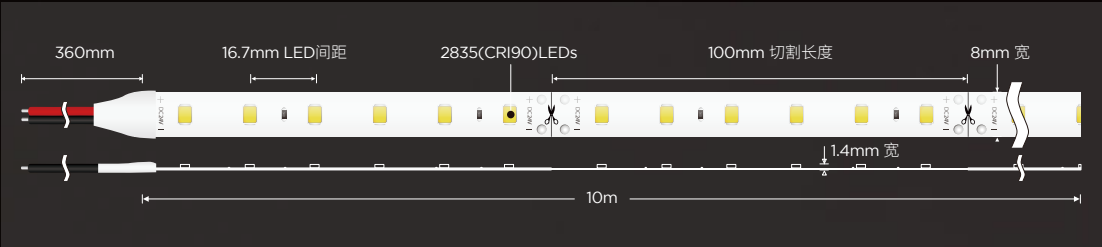

SDCM5



PCB更灵活



出货快



3年担保



可回收

型号	功率	CRI	光通量 (LM)	灯珠数量	长度 (卷)	色温
60LEDs	4.8W	90	425-460	60LEDs/M	5M/10M	2700K-5000K
120LEDs	9.6W	90	855-920	120LEDs/M	5M/10M	2700K-5000K

高定彩色系列

/ 适用于各种特定场所, 发挥想象力, 创造更多可能

10W 120LEDs/M

冰蓝光

粉色

番茄色

紫罗兰

玫红色

金黄光

